

Modulare Großküchengeräteserie Warmhalteschrank, 2 Schubladen, einseitige Bedienung, GN

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


588303 (MA0ADAHOBO)

 Warmhalteschrank, 2
 Schubladen, einseitige
 Bedienung, GN

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

800 mm langer Warmhalteschrank mit 2 Schubladen, konstruiert nach DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Temperatur thermostatisch bis max. 120°C regelbar. Schrank zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.

IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung,

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Thermostatische Regelung der Schrankraumtemperatur bis max. 120°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.


Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm PNC 912508 ☐
- CNS-Frontblende, 800 mm Länge PNC 912598 ☐
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, freistehend, 800 mm PNC 912619 ☐
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, wandstehend, 800 mm PNC 912622 ☐
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, Rücken an Rücken 1600 mm PNC 912625 ☐
- CNS-Sockel, wandstehend, 800 mm Länge PNC 912806 ☐
- CNS-Sockel, freistehend, 800 mm Länge PNC 912825 ☐
- CNS-Seitenwand, links, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm PNC 913094 ☐
- CNS-Seitenwand, rechts, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm PNC 913098 ☐
- CNS-Rückwand 800X550 mm PNC 913182 ☐
- CNS-Seitenwand, links, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm PNC 913216 ☐
- CNS-Seitenwand, rechts, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm PNC 913217 ☐
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung PNC 913257 ☐


Genehmigung: _____

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, links | PNC 913264 | ☐ |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, rechts | PNC 913266 | ☐ |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken-/Rücken-Aufstellung, links | PNC 913273 | ☐ |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken-/Rücken-Aufstellung, rechts | PNC 913274 | ☐ |
| • Trennwand TL80 H=800mm | PNC 913669 | ☐ |
| • SEITENWAND FLACH TL80 H800MM | PNC 913685 | ☐ |

Front

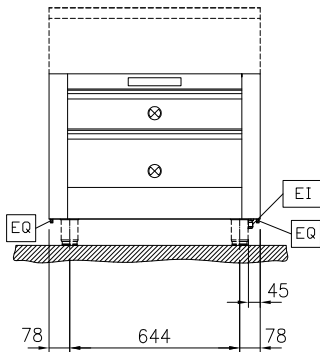


Seite

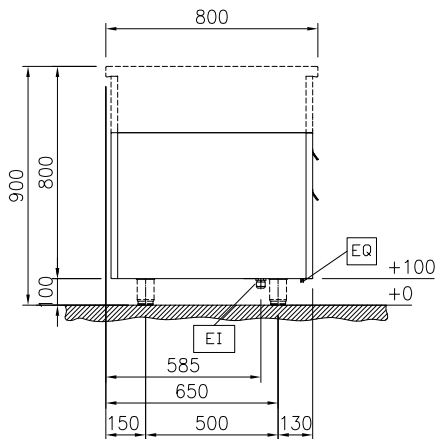

EI = Elektroanschluss

oben

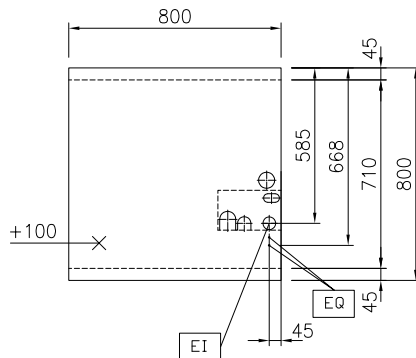
Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
588303 (MA0ADAHOB0)	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	800 mm
Außenabmessungen, Höhe:	550 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	650 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	325 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	530 mm
Temperaturbereich:	30-120 °C
Nettogewicht:	44 kg

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch	4.35 Amps
-------------------------------------	-----------