Electrolux PROFESSIONAL

Digitale Kühltische
ecostore HP Premium Freezer Counter 290lt 2 Doors_710094_German

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



710094 (EH2KBAA) Tiefkühllagertisch ecostore HP premium 2 Türen 290 Liter; Kältemittel R290 -22° C-15°C AISI 304

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Innen und außen aus Chromnickelstahl 1.4301. 50 mm hohe Arbeitsplatte. 90 mm starke Isolierung. 2 Volltüren. Integriertes Kühlaggregat. Umluftkühlung. Verdampfer. Elektronische Mikroprozessor-Regelung mit externem digitalem Temperaturdisplay. Automatisches Abtauen. Temperaturbereich: -15 bis -22°C. KW- und FCKW-frei. Kältemittel R290 in Kühlkreislauf. Gas in der Ausschäumung: Cyclopentan._x000D_ Lieferung mit 2 rilsanierten Rosten GN 1/1 und 4 Sätzen aus jeweils 2 Edelstahl-Rostauflagen mit 15 einstellbaren Positionen.

Hauptmerkmale

- Auflagen mit Kippsicherung für GN 1/1 Behälter.
- Hochleistungskühllagerschrank HEAVY-DUTY Kühlleistung und Temperaturgleichmäßigkeit im Kühlabteil auch bei Klimaklasse 5 gemäß der EN 16825:2016 Testmethode garantiert. Für Umgebungsbedingungen von 40°C bei relativer Luftfeuchtigkeit von 40% geeignet.
- OPTIFLOW Luftzirkulation für schnelle Kühlung und Temperaturverteilung im Innenraum
- Kombination der Türen und Laden-, und Türelemente in unterschiedlichen Ausführungen auch vor Ort wechselbar. Aggregat rechts auf Anfrage
- Kälteaggregat vollständig ausziehbar für einfache Wartung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten des Kühlgerätes.
- Kein Wandabstand erforderlich: Durch Frontbelüftung und -entlüftung können die Geräte direkt an einer Wand, neben anderen Geräten installiert werden und das Platzangebot zu optimieren.
- Temperaturbereich regelbar von -15°C bis -22° C.
- Selbstschließende Edelstahltüren (< 90°).
- Zertifiziert nach CE Richtlinien
- Tropikalisierte Einheit.

Konstruktion

- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Arbeitsplatte aus CNS 1.4301, 50 mm
- Auf Edelstahlfüßen mit 150 mm Bodenfreiheit für leichte Reinigung des Bodens.
- Innen- und Außentüren, Front- und Seitenverkleidung und abnehmbare Deckplatte aus CNS 1.4301.
- Tropfnase an Edelstahl-Tischplattenkante.
- Bei Bedarf kann die Arbeitsplatte bei der Installation abgenommen werden (z. B. bei schmalen Türen).
- Innenboden mit gerundeten Ecken, aus einem Stück tiefgezogen.
- äußerer Unterboden aus Edelstahl.
- Rückwandverkleidung aus verzinktem Stahl.
- Eingebaute Kälteeinheit.
- Fehlercodeanzeige.
- 2 Abteile mit 2 Türen.
- Einfache Reinigung und hoher Hygienestandard dank abgerundeter Innenecken und leicht entnehmarer Roste und Luftleitbleche
- Innen 15 Auflagepositionen (30mm Abstand) für GN 1/1 Roste, für höhere Lagerkapazität

Genehmigung:

Nachhaltigkeit

- Frost Watch Control startet bedarfsgerechte Abtauzyklen und Abtauzeiten, sobald der Verdampfer eisfrei ist wird er Zyklus beendet.
- Abnehmbare, magnetische Dreikammer-Ballondichtung für verbesserte Isolierung, verringerten Energieverbrauch und einfache Reinigung
- Mit 90mm starker Isolierung für beste Wärmedämmung, Aufschäumung mit Cyclopenthan. Wärmeübertragung: 0,020W*K und geringste Umweltbelastung (GWP=3).
- Kältemittel R290 für die geringste Umweltbelastung (GWP=3) - FCKW- und HFCKW-frei.
- Automatische Heissgasverdunstung des Tauwassers
- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopenthan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.

Serienmäßiges Zubehör

• 2 St. Set aus 2 Einschubschienen und 1 Rilsan Rost GN 1/1 für Kühlpulte ecostore	PNC 881109	


Optionales Zubehör

• 1/1 GN grauer Rilsan-Rost für Kühlpulte ecostore	PNC 881107	❑
• Set 2 Einschubschienen für Kühlpulte ecostore	PNC 881108	❑
• Set aus 2 Einschubschienen und 1 Rilsan Rost GN 1/1 für Kühlpulte ecostore	PNC 881109	❑
• 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=65 mm	PNC 881110	❑
• 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=100 mm	PNC 881111	❑
• 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=150 mm	PNC 881112	❑
• Kit 4 Räder H100mm 2 davon mit Feststeller	PNC 881191	❑
• Kit 4 Räder H150mm 2 davon mit Feststeller für Kühllagertische 2&3 Abteile	PNC 881193	❑
• Schloss für Kühllagertische mit zwei Fächern	PNC 881242	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Digitale Kühltische
ecostore HP Premium Freezer Counter 290lt 2 Doors_710094_German

Front

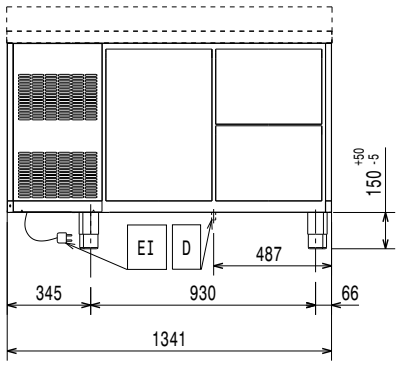


Seite

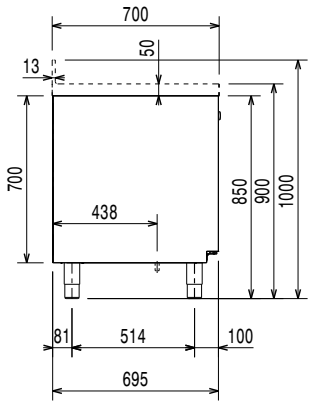

EI = Elektroanschluss

oben

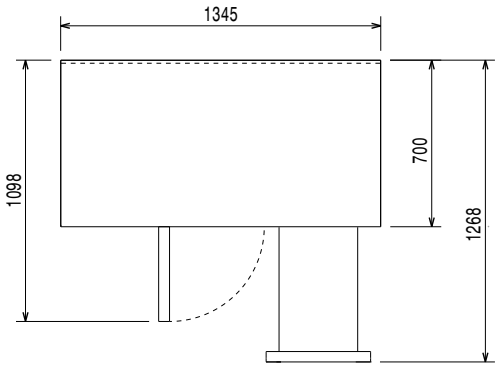

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.49 kW

Schlüsselinformation

Built-in Compressor and Refrigeration Unit	
Nettorauminhalt:	198 lt
Anzahl Türen:	2
Türanschlag:	
Außenabmessungen, Länge:	1345 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	700 mm
Außenabmessungen, Höhe:	900 mm
Nettogewicht:	105 kg
Tiefe bei geöffneter Tür:	1110 mm
Arbeitsplattentyp:	Edelstahl
Bruttokapazität:	290 lt

Kühldaten:

Kühlleistung bei Verdampfungs-Temperatur:	-30 °C
Min. Kühlbetriebstemperatur:	-15 °C
Max. Kühlbetriebstemperatur:	-22 °C
Kompressor-Leistung:	3/4 PS
Betriebsmodus:	Umluft
Isolierung:	90 mm (Cyclopentan)

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001


Nachhaltigkeit


Geräuschpegel:	65.5 dBA
Art des Kältemittels:	R290
GWP Index	3
Kühlleistung:	569 W
Kühlmittelgewicht:	145 g
Energieklassizifierung: (lt. EU-Verordnung 2015/1094)	C
Jahresverbrauch/ Tagesverbrauch (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnu	1564kWh/Jahr - 4.28kWh/24h
Hochleistungskühllagerschrank: (lt. EU-Verordnung EU 2015/1094)	(Klimaklasse 5) Umgebungsbedingungen 40 C° rel. Luftfeuchtigkeit 40%
EEI index: (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2015/1094)	44,23

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.18

Das EU-Energielabel vom 1. Juli 2016

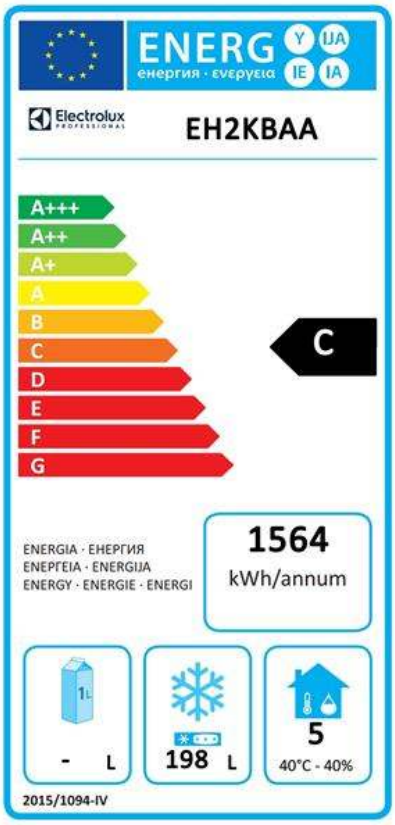

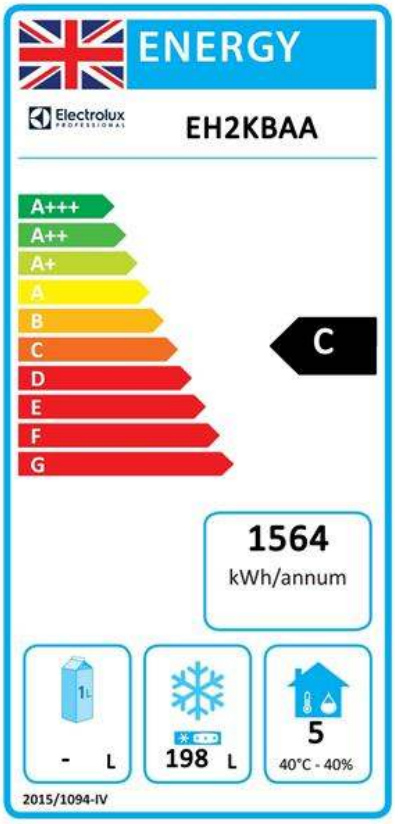

Die europäische Energielabel-Verordnung für gewerbliche Kühl- und Tiefkühlgeräte basiert auf Anforderungen, die für die in der EU vertriebenen gewerblichen Kühlschränke gelten. Diese Anforderungen sind darauf ausgelegt, die Energieeffizienz und den umweltfreundlichen Ansatz im Gewerbe zu fördern. Die europäische Energielabel-Verordnung gilt für alle Hersteller und Importeure, die Produkte innerhalb der EU verkaufen und vermarkten und sind verpflichtend anzuwenden.

Wichtig: Alle Produkte, die Energie über dem Mindestniveau verbrauchen, können ab dem 1. Juli 2016 innerhalb der EU nicht verkauft werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.