Electrolux PROFESSIONAL

Digitale Kühltische ecostore HP Premium Refrigerated Counter - 590lt, 2 Door and 4 Drawers with Splashback

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



710271 (EH4H3AABB) Kühllagertisch ecostore HP premium 2 Türen/ 4 Laden 590 Liter; Kältemittel R290 -2°C+10°C AISI 304 mit Aufkantung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Innen und außen aus Chromnickelstahl 1.4301. 50 mm hohe Arbeitsplatte mit integriertem 100 mm hohem Spritzschutz an der Rückseite. 90 mm starke Isolierung. 2 Volltüren und 4 Züge GN 1/2. Integriertes Kühlaggregat. Umluftkühlung. Verdampfer. Elektronische Mikroprozessor-Regelung mit externem digitalem Temperaturdisplay. Automatisches Abtauen. Betriebstemperatur: -2 bis +10°C. KW- und FCKW-frei. Kältemittel R290 in Kühlkreislauf. Gas in der Ausschäumung: Cyclopentan. Lieferung mit 2 rilsanierten Rosten GN 1/1 und 4 Sätzen aus jeweils 2 Edelstahl-Rostauflagen mit 15 einstellbaren Positionen.

Hauptmerkmale

- Hochleistungskühllagerschrank HEAVY-DUTY Kühlleistung und Temperaturgleichmäßigkeit im Kühlabteil auch bei Klimaklasse 5 gemäß der EN 16825:2016 Testmethode garantiert. Für Umgebungsbedingungen von 40°C bei relativer Luftfeuchtigkeit von 40% geeignet.
- Regelbarer Temperaturbereich von -2 °C bis +10 °C für Fleisch, Fisch und Molkereiprodukte.
- Rückseitige Aufkantung für Wandaufstellung - bessere Hygiene.
- OPTIFLOW Luftzirkulation für schnelle Kühlung und Temperaturverteilung im Innenraum
- Kein Wandabstand erforderlich: Durch Frontbelüftung und -entlüftung können die Geräte direkt an einer Wand, neben anderen Geräten installiert werden und das Platzangebot zu optimieren.
- Kombination der Türen und Laden-, und Türelemente in unterschiedlichen Ausführungen auch vor Ort wechselbar. Aggregat rechts auf Anfrage
- Kälteaggregat vollständig ausziehbar für einfache Wartung.
- Frontseitiger Zugang zu allen Komponenten des Kühlgerätes.
- Auflagen mit Kippsicherung für GN 1/1 Behälter.
- Selbstschließende Edelstahltüren (< 90°).
- Zertifiziert nach CE Richtlinien
- Tropikalisierte Einheit.

Genehmigung:

Konstruktion

- Arbeitsplatte aus CNS 1.4301, 50 mm
- Bei Bedarf kann die Arbeitsplatte bei der Installation abgenommen werden (z. B. bei schmalen Türen).
- Tropfnase an Edelstahl-Tischplattenkante.
- Innenboden mit gerundeten Ecken, aus einem Stück tiefgezogen.
- Einfache Reinigung und hoher Hygienestandard dank abgerundeter Innenecken und leicht entnehmarer Roste und Luftleitbleche
- Innen 15 Auflagepositionen (30mm Abstand) für GN 1/1 Roste, für höhere Lagerkapazität
- Innen- und Außentüren, Front- und Seitenverkleidung und abnehmbare Deckplatte aus CNS 1.4301.
- äußerer Unterboden aus Edelstahl.
- Rückwandverkleidung aus verzinktem Stahl.
- Eingebaute Kälteeinheit.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Fehlercodeanzeige.
- Auf Edelstahlfüßen mit 150 mm Bodenfreiheit für leichte Reinigung des Bodens.

Nachhaltigkeit

- Mit 90mm starker Isolierung für beste Wärmedämmung, Aufschäumung mit Cyclopenthan. Wärmeübertragung: 0,020W*K und geringste Umweltbelastung (GWP=3).
- Abnehmbare, magnetische Dreikammer-Ballondichtung für verbesserte Isolierung, verringerten Energieverbrauch und einfache Reinigung
- Frost Watch Control startet bedarfsgerechte Abtauzyklen und Abtauzeiten, sobald der Verdampfer eisfrei ist wird er Zyklus beendet.
- Automatische Heissgasverdunstung des Tauwassers
- Kältemittel R290 für die geringste Umweltbelastung (GWP=3) - FCKW- und HFCKW-frei.
- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopenthan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.

Serienmäßiges Zubehör

• 2 St. Set aus 2 Einschubschienen und 1 Rilsan Rost GN 1/1 für Kühlpulte ecostore	PNC 881109


Optionales Zubehör

• Set 2 Laden 1/2 für Kühlpulte ecostore HP premium GN 1/1	PNC 881058	❑
• Set 3 Laden 1/2 für Kühlpulte ecostore HP premium GN 1/1	PNC 881059	❑
• Set 2 Laden 1/1 + 2/3 für Kühlpulte ecostore HP premium GN 1/1 (Flaschenladen unten)	PNC 881071	❑
• 1/1 GN grauer Rilsan-Rost für Kühlpulte ecostore	PNC 881107	❑
• Set 2 Einschubschienen für Kühlpulte ecostore	PNC 881108	❑
• Set aus 2 Einschubschienen und 1 Rilsan Rost GN 1/1 für Kühlpulte ecostore	PNC 881109	❑
• 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=65 mm	PNC 881110	❑
• 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=100 mm	PNC 881111	❑
• 1/1 GN Kunststoff Behälter, H=150 mm	PNC 881112	❑
• Bausatz 5 Räder, H=100 mm (3 mit Bremsen) für 4-Fach-Kühltische.	PNC 881192	❑
• Bausatz 5 Räder, H=150 mm (2 mit Bremsen) für 4-Fach-Kühlmöbel.	PNC 881194	❑
• Schloss für Kühllagertische mit vier Fächern	PNC 881244	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Digitale Kühltische
ecostore HP Premium Refrigerated Counter - 590lt, 2 Door and 4 Drawers with Splashback

Front

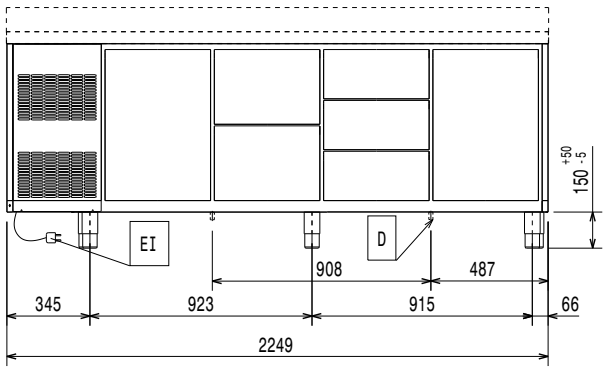


Seite

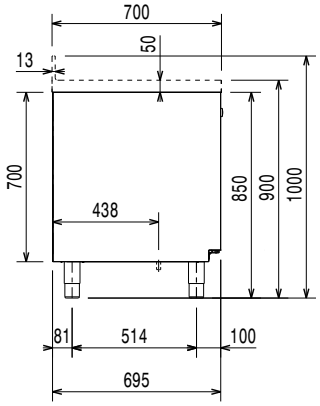

EI = Elektroanschluss

oben

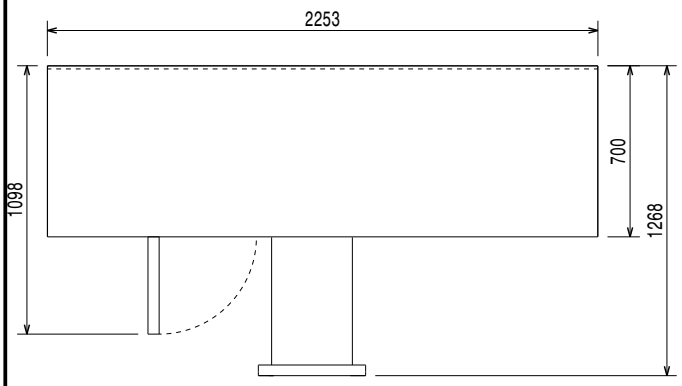

Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Anschlusswert:	0.25 kW
Leistung Abtauheizung	0.22 kW
Steckertyp:	CE-SCHUKO

Schlüsselinformation

Nettorauminhalt:	301 lt
Türanschlag:	
Außenabmessungen, Länge:	2253 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	700 mm
Außenabmessungen, Höhe:	1000 mm
Innenabmessungen (Breite):	1706 mm
Innenabmessungen (Tiefe):	560 mm
Innenabmessungen (Höhe):	550 mm
Nettogewicht:	173 kg
Versandvolumen:	2.05 m³
Tiefe bei geöffneter Tür:	1110 mm
Höhenverstellbar:	-5/50 mm
Bruttokapazität:	590 lt

Kühldaten:

Art der Regelung:	digital
Kühlleistung bei Verdampfungs-Temperatur:	-10 °C
Min./max. Feuchtigkeit innen:	40/85
Min. Kühlbetriebstemperatur:	-2 °C
Max. Kühlbetriebstemperatur:	10 °C
Kompressor-Leistung:	1/4 PS
Betriebsmodus:	Umluft
Isolierung:	90 mm (Cyclopentan)

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001


Nachhaltigkeit


Durschnittlicher Verbrauch	1.8 Amps
Art des Kältemittels:	R290
GWP Index	3
Kühlleistung:	320 W
Kühlmittelgewicht:	70 g
Energieklassizifierung: (lt. EU-Verordnung 2015/1094)	B
Jahresverbrauch/ Tagesverbrauch (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnu	870kWh/Jahr - 2.38kWh/24h
Hochleistungskühllagerschrank: (lt. EU-Verordnung EU 2015/1094)	(Klimaklasse 5) Umgebungsbedingungen 40 C° rel. Luftfeuchtigkeit 40%
EEI index: (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2015/1094)	34,00

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20

Das EU-Energielabel vom 1. Juli 2016

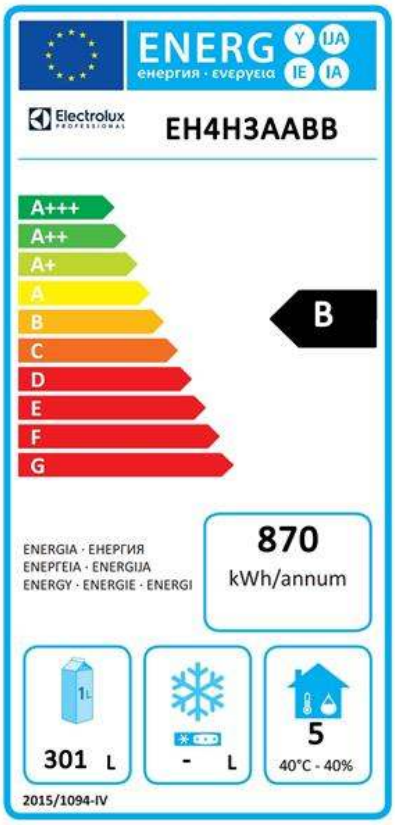

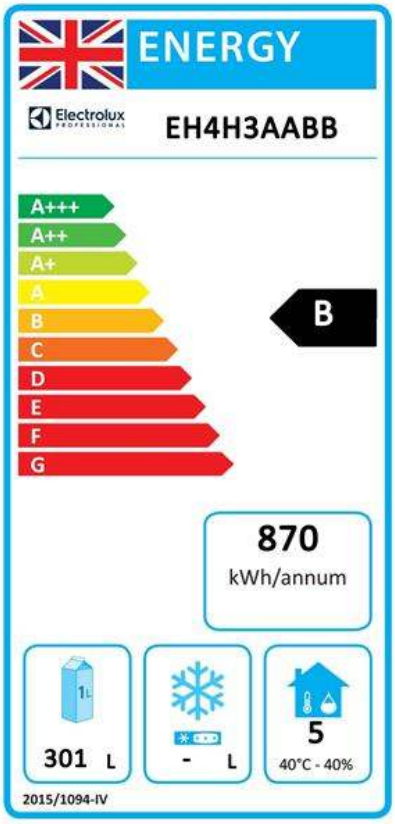

Die europäische Energielabel-Verordnung für gewerbliche Kühl- und Tiefkühlgeräte basiert auf Anforderungen, die für die in der EU vertriebenen gewerblichen Kühlschränke gelten. Diese Anforderungen sind darauf ausgelegt, die Energieeffizienz und den umweltfreundlichen Ansatz im Gewerbe zu fördern. Die europäische Energielabel-Verordnung gilt für alle Hersteller und Importeure, die Produkte innerhalb der EU verkaufen und vermarkten und sind verpflichtend anzuwenden.

Wichtig: Alle Produkte, die Energie über dem Mindestniveau verbrauchen, können ab dem 1. Juli 2016 innerhalb der EU nicht verkauft werden.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.