

## Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - Elektro-Großkochfeld, 4 Zonen, 1-seitige Bedienung, mit Aufkantung

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**588007 (MALCABHOAO)**

 Mono-Supertherm-Herd, 4  
 Zonen, einseitige  
 Bedienung, rückseitige  
 Aufkantung

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Konstruktion nach DIN 18860\_2 mit 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 mm und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm starke Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Kochfeld aus glattem, porenfreiem Flußstahl. 4 separat regelbare Heizzonen mit 2 elektronischen Fühlern je Zone und 8 Leistungsstufen zur Regelung der Oberflächentemperatur. Schnelles Aufheizen des Kochfelds und dauernde Einsatzbereitschaft. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und heizt schnell wieder bis zur Höchstleistung auf. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

### Hauptmerkmale

- 4 separat regelbare Heizzonen.
- Schnelles Aufheizen der Platte und dauernde Betriebsbereitschaft.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Gerundete Vertiefungen um die Platten herum für leichte Reinigung.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellten Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Kochplatte und unteres Dichtprofil als Schutz gegen Eindringen von Schmutz.
- Zwei elektronische Fühler je Zone zum Regeln der Oberflächentemperatur und als Überhitzungsschutz.
- 8 Leistungsstufen. Temperaturbereich bis 450°C Kontakttemperatur
- Stahl-Monosuperthermooberfläche mit 20 mm Materialstärke, DIN 1.7335, glatt, Porenlos und einfach zu Reinigen.

### Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Spritzschutz: IPX5

### Nachhaltigkeit


- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

### Optionales Zubehör

- Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung PNC 912497 ☐
- Portionierbord, 800 mm Länge PNC 912526 ☐
- CNS-Portionierbord, 800 mm Länge PNC 912556 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Klappbord                                                                                                                                                                        | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                                                        | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                       | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                       | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                       | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links), ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts), ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 800x700 mm                                                                                                                                                         | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 800x800 mm                                                                                                                                                         | PNC 913026 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, für Geräte mit Aufkantung, links, bündig                                                                                                                             | PNC 913113 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig                                                                                                                            | PNC 913114 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm), links, für Geräte mit Aufkantung                                                                                                                           | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm), rechts, für Geräte mit Aufkantung                                                                                                                          | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)                                                                                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                               | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Energie-Optimierer 32A                                                                                                                                                           | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |
| • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90                                                                                                                                            | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • Hauptschalter 60A 10mm <sup>2</sup> NM (Montage im Werk)                                                                                                                         | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |

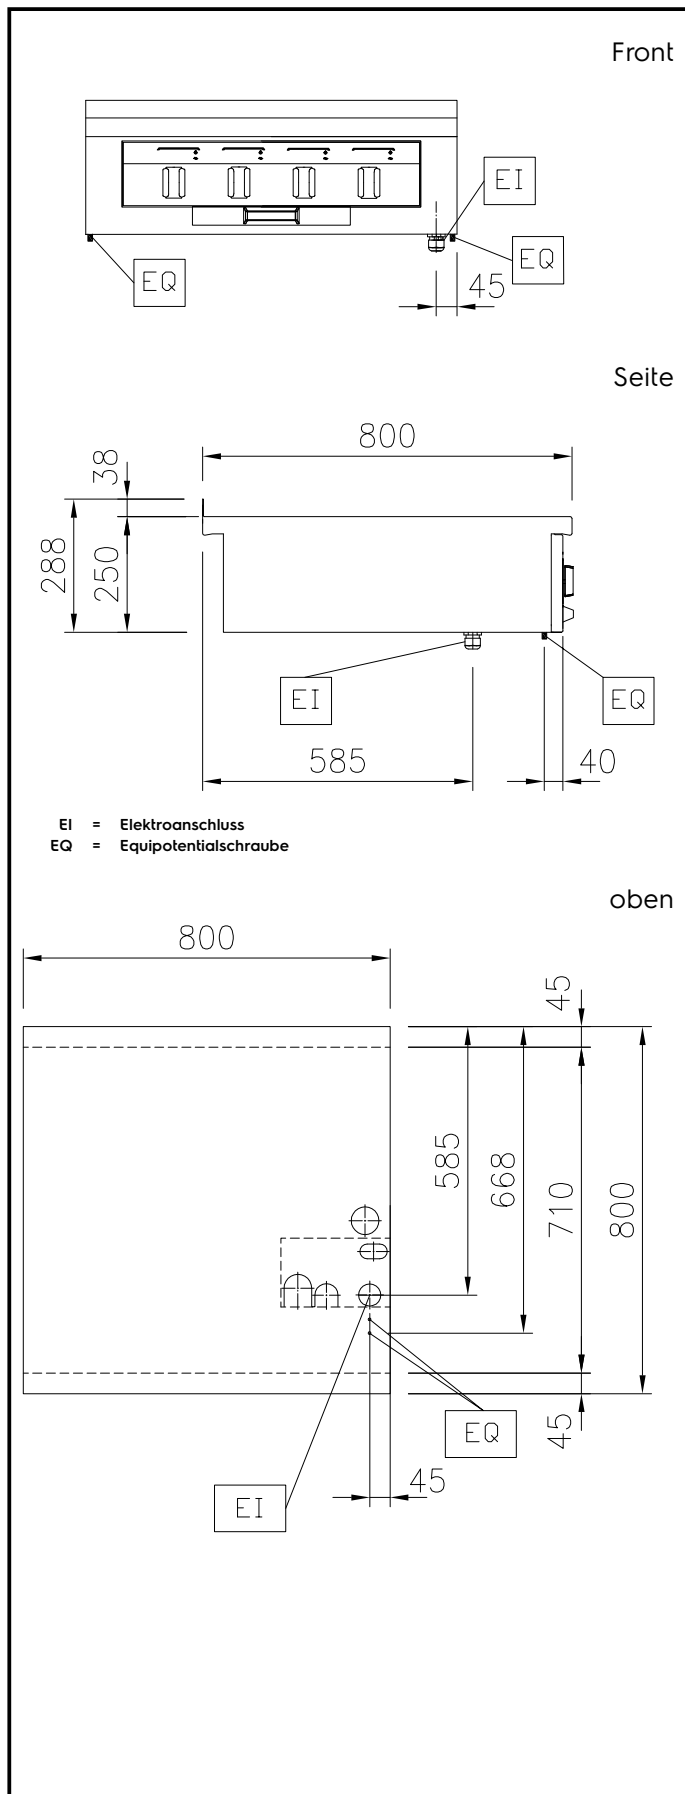

### Elektrisch

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Netzspannung:  | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Anschlusswert: | 12 kW                |

### Schlüsselinformation

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur MIN.: | 100 °C |
| Betriebstemperatur MAX.: | 450 °C |
| Außenabmessungen, Länge: | 800 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 800 mm |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 250 mm |
| Nettogewicht:            | 115 kg |

### Konfiguration

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Leistung vordere Platten       | 3 - 3 kW |
| Leistung hintere Platten       | 3 - 3 kW |
| Glühplattennutzfläche (Breite) | 670 mm   |
| Glühplattenmaße (Tiefe):       | 650 mm   |

### Nachhaltigkeit

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Durchschnittlicher Verbrauch | 26 Amps |
|------------------------------|---------|