

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - Elektro-Infrarotherd, 4 Zonen, 1-seitige Bedienung

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588015 (MACDAAHOAO)

 Elektro-Infrarotherd, 4
 Zonen, einseitige Bedienung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion nach DIN 18860_2 mit 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 mm und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm starke Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Ceranglas-Kochplatte mit 9 Leistungsstufen und 4 separat geregelten Infrarot-Heizzonen. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und heizt schnell wieder bis zur Höchstleistung auf. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. Restwärmeanzeige für sicheren Betrieb. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Einseitige Bedienung.

Hauptmerkmale

- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellten Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- 9 Leistungsstufen.
- Restwärme-Warnsystem für sicheren Betrieb.
- Ceranglaskochfeld mit 4 separat geregelten Infrarot-Heizzonen.

Konstruktion

- Kontrolleuchte für jede Zone.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Nachhaltigkeit

- [NOT TRANSLATED]



Optionales Zubehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde | PNC 910601 | ☐ |
| • Verbindungsschiene | PNC 912500 | ☐ |
| • Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912526 | ☐ |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912556 | ☐ |
| • Klappbord | PNC 912577 | ☐ |
| • Klappbord | PNC 912578 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912583 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912584 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912585 | ☐ |

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - Elektro-Infrarotherd, 4 Zonen, 1-seitige Bedienung

- Verbindungsschiene: modular 80 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts) PNC 912971 ☐
- Verbindungsschiene: modular 80 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links) PNC 912972 ☐
- Endschiene, links, bündig PNC 913109 ☐
- Endschiene, rechts, bündig PNC 913110 ☐
- Endschiene (12,5 mm), links PNC 913200 ☐
- Endschiene (12,5 mm), rechts PNC 913201 ☐
- T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen) PNC 913227 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913230 ☐
- Endschiene, (12,5 mm), links, für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913249 ☐
- Endschiene, (12,5 mm), rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913250 ☐
- Endschiene, bündig, links, für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913253 ☐
- Endschiene, bündig, rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913254 ☐
- Topferkennung für Infrarot 4 Zonen PNC 913294 ☐
- Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 PNC 913665 ☐
- Hauptschalter 60A 10mm² NM (Montage im Werk) PNC 913677 ☐



Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Elektro-Infrarotherd, 4 Zonen, 1-seitige Bedienung

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.02.23




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - Elektro-Infrarotherd, 4 Zonen, 1-seitige Bedienung

Front

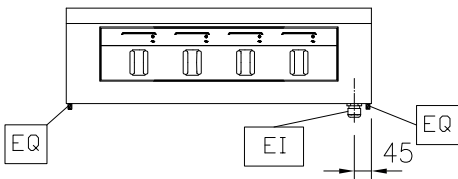


Seite

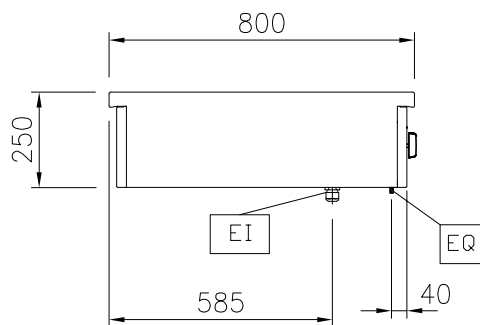

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

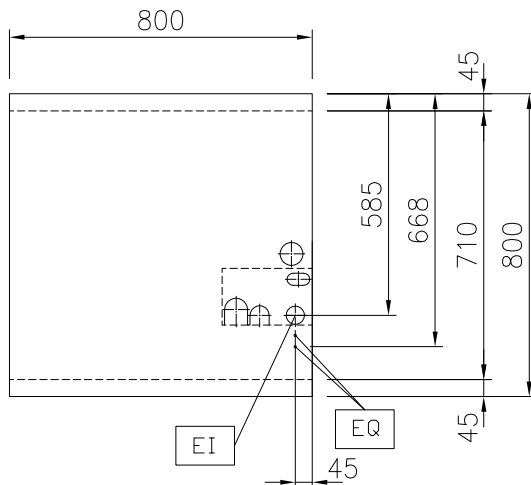

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Anschlusswert: 16 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 800 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 800 mm
Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
Nettogewicht: 38 kg

Konfiguration

Leistung vordere Platten: 4 - 4 kW
Leistung hintere Platten: 4 - 4 kW
Abmessungen vordere Platten: 320x330 320x330
Abmessungen hintere Platten: 320x330 320x330

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 26.5 Amps



Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Elektro-Infrarotherd, 4 Zonen, 1-seitige Bedienung
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.02.23