

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Elektro-Infrarotherd, 4
Zonen, 1-seitige Bedienung, mit
Aufkantung**

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


588016 (MACDABHOAO)

 Elektro-Infrarotherd, 4
 Zonen, einseitige
 Bedienung, rückseitige
 Aufkantung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion nach DIN 18860_2 mit 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 mm und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm starke Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Ceranglas-Kochplatte mit 9 Leistungsstufen und 4 separat geregelten Infrarot-Heizzonen. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und heizt schnell wieder bis zur Höchstleistung auf. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. Restwärmeanzeige für sicheren Betrieb. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellten Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- 9 Leistungsstufen.
- Restwärme-Warnsystem für sicheren Betrieb.
- Ceranglaskochfeld mit 4 separat geregelten Infrarot-Heizzonen.

Konstruktion

- Kontrolleuchte für jede Zone.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Nachhaltigkeit

- [NOT TRANSLATED]



Optionales Zubehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde | PNC 910601 | ☐ |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912497 | ☐ |
| • Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912526 | ☐ |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912556 | ☐ |
| • Klappbord | PNC 912577 | ☐ |
| • Klappbord | PNC 912578 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912583 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912584 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912585 | ☐ |

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Elektro-Infrarotherd, 4
Zonen, 1-seitige Bedienung, mit Aufkantung**


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links), ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912977 | ☐ |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts), ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912978 | ☐ |
| • CNS-Rückwand, 800x700 mm | PNC 913013 | ☐ |
| • CNS-Rückwand, 800x800 mm | PNC 913026 | ☐ |
| • Endschiene, für Geräte mit Aufkantung, links, bündig | PNC 913113 | ☐ |
| • Endschiene, für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig | PNC 913114 | ☐ |
| • Endschiene (12,5 mm), links, für Geräte mit Aufkantung | PNC 913204 | ☐ |
| • Endschiene (12,5 mm), rechts, für Geräte mit Aufkantung | PNC 913205 | ☐ |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) | PNC 913226 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913230 | ☐ |
| • Topferkennung für Infrarot 4 Zonen | PNC 913294 | ☐ |
| • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 | PNC 913665 | ☐ |
| • Hauptschalter 60A 10mm ² NM (Montage im Werk) | PNC 913677 | ☐ |




**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Elektro-Infrarotherd, 4 Zonen, 1-seitige Bedienung, mit
Aufkantung**
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.10

Front

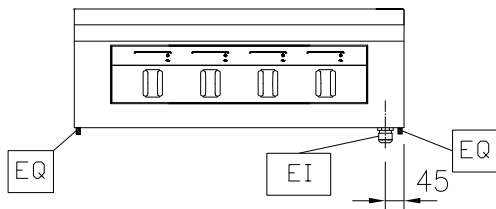


Seite

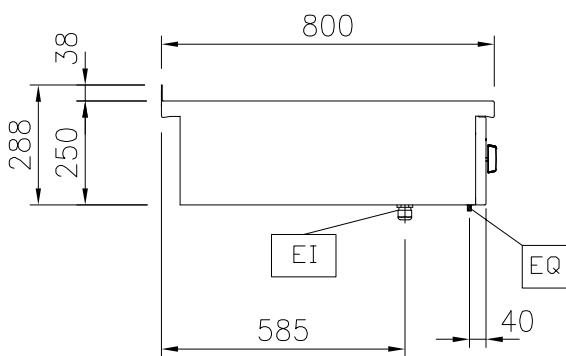

EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube

oben

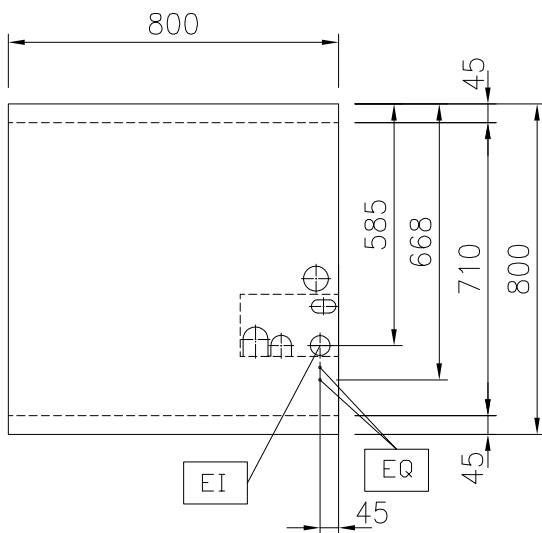

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Anschlusswert: 16 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 800 mm
 Außenabmessungen, Tiefe: 800 mm
 Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
 Nettogewicht: 38 kg

Konfiguration

einseitig bedienbar;
 Oberbau
 Leistung vordere Platten: 4 - 4 kW
 Leistung hintere Platten: 4 - 4 kW
 Abmessungen vordere Platten: 320x330 320x330
 Abmessungen hintere Platten: 320x330 320x330

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 26.5 Amps