

**Modulare Großküchengeräteserie
 thermaline 80 - Gasherd mit 2 Brennern,
 ECOFLAM 1-seitige Bedienung,
 rückseitige Aufkantung**

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


588048 (MAGCABDOPI)

 Gasherd mit 2 Brennern,
 ECOFLAM, einseitige
 Bedienung, rückseitige
 Aufkantung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion nach DIN 18860_2 mit 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 mm und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm starke Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. 2 Gasbrenner mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter, Thermoelement, Sicherheitshandventil und geschützter Zündflamme. Dreikreis-„Flower“-Flammenbrenner mit Spezialdesign gegen Verstopfen. Manuelle Gasventile für genaue Regelung der Flammenstärke. Große Topfträger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben für unterschiedliche Topfgrößen. ECOFLAM-Topferkennung zum Energiesparen und Verringern unnötiger Wärmeabgabe an die Küche. Tiefes Tropfblech mit gerundeten Ecken und Ablauf. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX4 Spritzwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Große Topfträger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben zum Einsatz von kleinsten bis größten Töpfen.
- Manuelle Gasventile mit festen hohen und niedrigen Positionen ermöglichen genaue Regelung der Flammenstärke.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Brenner mit optimierter Verbrennung. Dreifachring "flower"-Flammenbrenner mit Spezialdesign gegen Verstopfen.
- Tiefe, flache Fettauffangschale mit gerundeten Ecken und Ablauf für leichte Reinigung.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Jeder Brenner mit Thermoelement-Sicherheitsventil und geschütztem Zündbrenner.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- IPX4-Wasserschutz.
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Nachhaltigkeit



- Modell mit Ecoflam-Topferkennung für Energieeinsparung und verringerter Wärmeabstrahlung in die Küche.

Optionales Zubehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912497 | ☐ |
| • Portionierbord, 400 mm Länge | PNC 912522 | ☐ |
| • CNS-Portionierbord, 400 mm Länge | PNC 912552 | ☐ |
| • Klappbord | PNC 912577 | ☐ |
| • Klappbord | PNC 912578 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912583 | ☐ |

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Gasherd mit 2 Brennern,
ECOFLAM 1-seitige Bedienung, rückseitige
Aufkantung**

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Seitenbord | PNC 912584 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912585 | ☐ |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links), ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912977 | ☐ |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts), ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912978 | ☐ |
| • CNS-Rückwand, 400x700 mm | PNC 913009 | ☐ |
| • CNS-Rückwand, 400x800 mm | PNC 913022 | ☐ |
| • Endschiene, für Geräte mit Aufkantung, links, bündig | PNC 913113 | ☐ |
| • Endschiene, für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig | PNC 913114 | ☐ |
| • Endschiene (12,5 mm), links, für Geräte mit Aufkantung | PNC 913204 | ☐ |
| • Endschiene (12,5 mm), rechts, für Geräte mit Aufkantung | PNC 913205 | ☐ |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) | PNC 913226 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913230 | ☐ |
| • Kit LPG Düsen für 2 Brenner (7 kW) | PNC 913285 | ☐ |



**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Gasherd mit 2 Brennern, ECOFLAM 1-seitige Bedienung,
rückseitige Aufkantung**
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.08.26




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Gasherd mit 2 Brennern,
ECOFLAM 1-seitige Bedienung, rückseitige
Aufkantung

Front




Seite

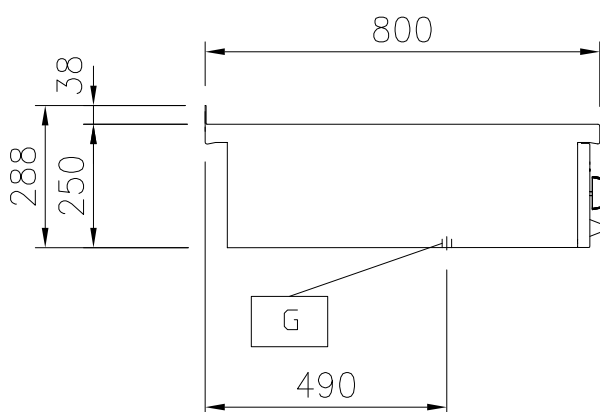

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

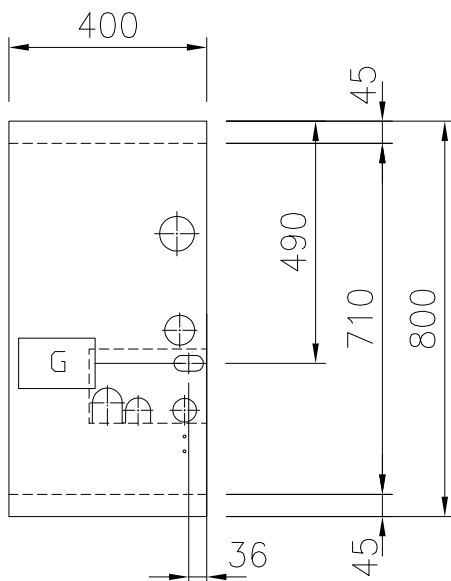

Gas

Gasleistung:	14 kW
Gasart, Option:	
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	800 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	37 kg
Konfiguration	einseitig bedienbar; Oberbau
Leistung hintere Brenner	7 - 0 kW
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 70



Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 80 - Gasherd mit 2 Brennern, ECOFLAM 1-seitige Bedienung,
rückseitige Aufkantung
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.26