



Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - Gasherd mit 4 Brennern, ECOFLAM, 1-seitige Bedienung



588050 (MAGGAAHOP1)

Gasherd mit 4 Brennern,
ECOFLAM, einseitige
Bedienung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion nach DIN 18860_2 mit 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 mm und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm starke Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. 4 Gasbrenner mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter, Thermoelement, Sicherheitshandventil und geschützter Zündflamme. Dreikreis-„Flower“-Flammenbrenner mit Spezialdesign gegen Verstopfen. Manuelle Gasventile für genaue Regelung der Flammenstärke. Große Topfräger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben für unterschiedliche Topfgrößen. ECOFLAM-Topferkennung zum Energiesparen und Verringern unnötiger Wärmeabgabe an die Küche. Tiefes Tropfblech mit gerundeten Ecken und Ablauf. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX4 Spritzwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Einseitige Bedienung.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Große Topfräger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben zum Einsatz von kleinsten bis größten Töpfen.
- Manuelle Gasventile mit festen hohen und niedrigen Positionen ermöglichen genaue Regelung der Flammenstärke.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Brenner mit optimierter Verbrennung. Dreifachring "flower"-Flammenbrenner mit Spezialdesign gegen Verstopfen.
- Tiefe, flache Fettauffangschale mit gerundeten Ecken und Ablauf für leichte Reinigung.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Jeder Brenner mit Thermoelement-Sicherheitsventil und geschütztem Zündbrenner.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- IPX4-Wasserschutz.
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Nachhaltigkeit



- Modell mit Ecoflam-Topferkennung für Energieeinsparung und verringerte Wärmeabstrahlung in die Küche.

Optionales Zubehör

- | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |


Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Seitenbord PNC 912585
- Verbindungsschiene: modular 80 (links) PNC 912971
mit ProThermic Kippgerät (rechts),
ProThermic Standgerät (links) mit
ProThermic Kippgerät (rechts)
- Verbindungsschiene: modular 80 PNC 912972
(rechts) mit ProThermic Kippgerät
(links), ProThermic Standgerät (rechts)
mit ProThermic Kippgerät (links)
- Endschiene, links, bündig PNC 913109
- Endschiene, rechts, bündig PNC 913110
- Endschiene (12,5 mm), links PNC 913200
- Endschiene (12,5 mm), rechts PNC 913201
- T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken,
für Geräte ohne Aufkantung,
Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen)
PNC 913227
- - NOT TRANSLATED - PNC 913230
- Endschiene, (12,5 mm), links, für Rücken/ PNC 913249
Rücken-Aufstellung
- Endschiene, (12,5 mm), rechts, für Rücken/ PNC 913250
Rücken/Rücken-Aufstellung
- Endschiene, bündig, links, für Rücken/ PNC 913253
Rücken-Aufstellung
- Endschiene, bündig, rechts, für Rücken/ PNC 913254
Rücken-Aufstellung
- Kit LPG Düsen für 6 Brenner (7 kW) gas PNC 913286
30/31

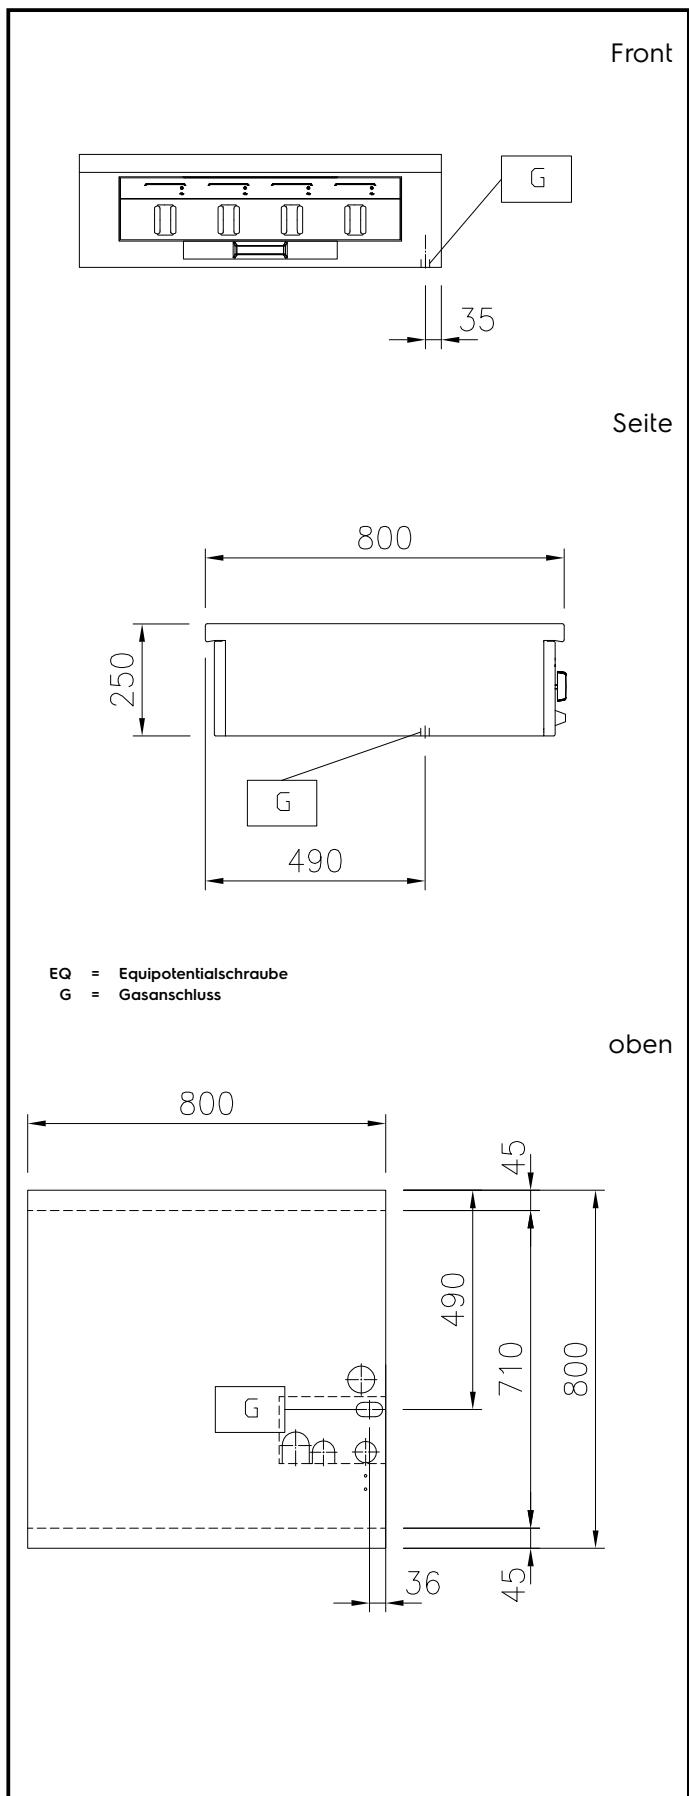


Gas

Gasleistung: 28 kW
Gasart, Option:
Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

| | |
|--|------------------------------|
| Außenabmessungen, Länge: | 800 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 800 mm |
| Außenabmessungen, Höhe: | 250 mm |
| Nettogewicht: | 63 kg |
| Konfiguration | einseitig bedienbar; Oberbau |
| Leistung vordere Brenner | 7 - 7 kW |
| Leistung hintere Brenner | 7 - 7 kW |
| Abmessungen in mm hintere Brenner | Ø 70 Ø 70 |
| Abmessungen in mm vordere Brenner | Ø 70 Ø 70 |