

## Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - Gasherd mit 4 Brennern, ECOFLAM 1-seitige Bedienung, rückseitige Aufkantung

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**588051 (MAGGABHOPI)**

 Gasherd mit 4 Brennern,  
 ECOFLAM, einseitige  
 Bedienung, rückseitige  
 Aufkantung

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Konstruktion nach DIN 18860\_2 mit 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 mm und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm starke Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. 4 Gasbrenner mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter, Thermoelement, Sicherheitshandventil und geschützter Zündflamme. Dreikreis-„Flower“-Flammenbrenner mit Spezialdesign gegen Verstopfen. Manuelle Gasventile für genaue Regelung der Flammenstärke. Große Topfträger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben für unterschiedliche Topfgrößen. ECOFLAM-Topferkennung zum Energiesparen und Verringern unnötiger Wärmeabgabe an die Küche. Tiefes Tropfblech mit gerundeten Ecken und Ablauf. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX4 Spritzwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

### Hauptmerkmale

- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Große Topfträger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben zum Einsatz von kleinsten bis größten Töpfen.
- Manuelle Gasventile mit festen hohen und niedrigen Positionen ermöglichen genaue Regelung der Flammenstärke.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Brenner mit optimierter Verbrennung. Dreifachring "flower"-Flammenbrenner mit Spezialdesign gegen Verstopfen.
- Tiefe, flache Fettauffangschale mit gerundeten Ecken und Ablauf für leichte Reinigung.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Jeder Brenner mit Thermoelement-Sicherheitsventil und geschütztem Zündbrenner.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- IPX4-Wasserschutz.
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase.

### Nachhaltigkeit



- Modell mit Ecoflam-Topferkennung für Energieeinsparung und verringerter Wärmeabstrahlung in die Küche.

### Optionales Zubehör

- |                                                |            |                          |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 800 mm Länge                 | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge             | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                    | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                    | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                   | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |

Genehmigung: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 80 - Gasherd mit 4 Brennern,  
ECOFLAM 1-seitige Bedienung, rückseitige  
Aufkantung**


- |                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Seitenbord                                                                                                                                                                       | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                       | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links), ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts), ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 800x700 mm                                                                                                                                                         | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 800x800 mm                                                                                                                                                         | PNC 913026 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, für Geräte mit Aufkantung, links, bündig                                                                                                                             | PNC 913113 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig                                                                                                                            | PNC 913114 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm), links, für Geräte mit Aufkantung                                                                                                                           | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm), rechts, für Geräte mit Aufkantung                                                                                                                          | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)                                                                                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                               | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit LPG Düsen für 6 Brenner (7 kW) gas                                                                                                                                           | PNC 913286 | <input type="checkbox"/> |




**Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 80 - Gasherd mit 4 Brennern, ECOFLAM 1-seitige Bedienung,  
rückseitige Aufkantung**  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.09.25

Front

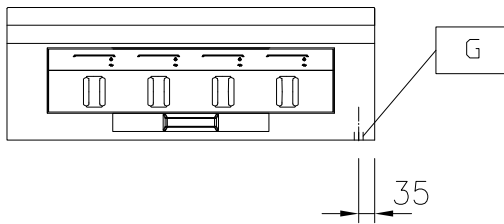


Seite

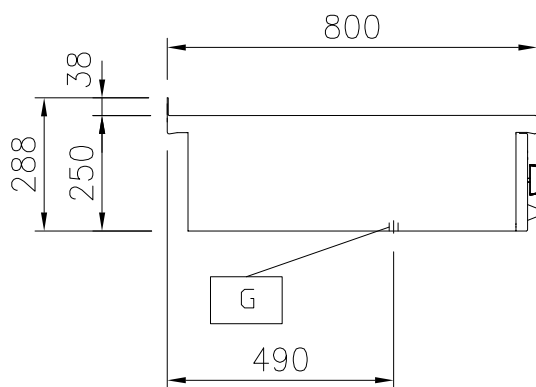

EQ = Equipotentialschraube  
 G = Gasanschluss

oben

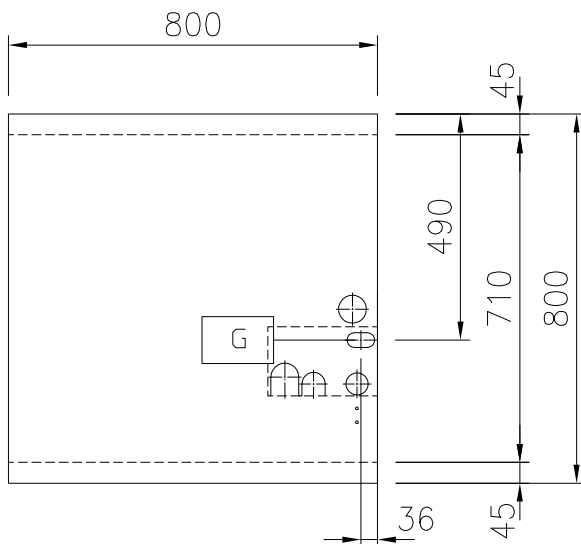

### Gas

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gasleistung:    | 28 kW |
| Gasart, Option: |       |
| Gaszufuhr:      | 1/2"  |

### Schlüsselinformation

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Außenabmessungen, Länge: | 800 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 800 mm |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 250 mm |
| Nettogewicht:            | 63 kg  |

Konfiguration: einseitig bedienbar; Oberbau

Leistung vordere Brenner: 7 - 7 kW

Leistung hintere Brenner: 7 - 7 kW

Abmessungen in mm hintere Brenner: Ø 70 Ø 70

Abmessungen in mm vordere Brenner: Ø 70 Ø 70