



588126 (MA1BCAD000)

Offener Unterbau, einseitige  
Bedienung, GN - H2

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr. \_\_\_\_\_

400 mm langer offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen, Blechen etc. in Hygieneausführung mit gerundeten Ecken. Konstruiert nach DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Offener Lagerraum unten zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.

IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Freistehender Unterbau, einseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

## Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- Offener Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.


Genehmigung: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 80 - 400 mm Open base,  
GN conform, 1 Side (H2) - H=450**


Front

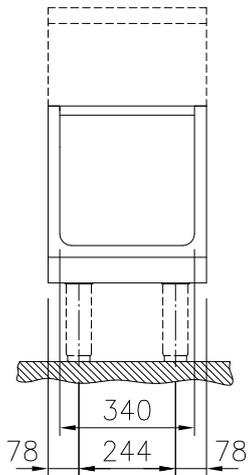

Seite

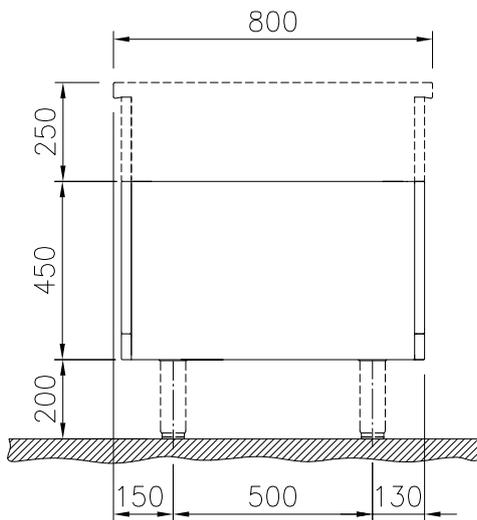

oben

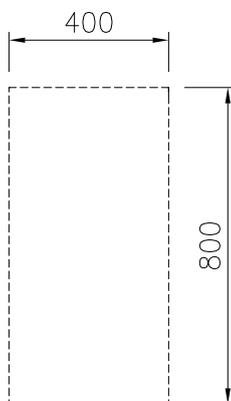

**Schlüsselinformation**

|   |        |
|---|--------|
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b>         |        |
| 588126 (MA1BCAD000)                     | 400 mm |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>         | 800 mm |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>          | 450 mm |
| <b>Schrank-Innenabmessungen, Länge:</b> | 340 mm |
| <b>Schrank-Innenabmessungen, Höhe:</b>  | 330 mm |
| <b>Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:</b> | 740 mm |
| <b>Nettogewicht:</b>                    | 16 kg  |



Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 80 - 400 mm Open base, GN conform, 1 Side (H2) - H=450  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

### Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm PNC 912509
- CNS-Frontblende, 400 mm Länge PNC 912630
- CNS-Sockelblenden links und rechts, freistehend, 900 mm PNC 912655
- CNS-Sockelblenden links und rechts, wandstehend, 900 mm PNC 912658
- CNS-Sockelblenden links und rechts, Rücken an Rücken, 1800 mm PNC 912661
- CNS-Sockel, wandstehend, 400 mm Länge PNC 912840
- CNS-Sockel, freistehend, 400 mm Länge PNC 912859
- CNS-Seitenwand, links, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm PNC 913093
- CNS-Seitenwand, rechts, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm PNC 913097
- CNS-Rückwand 400X450 mm PNC 913163
- CNS-Seitenwand, links, H=700, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm PNC 913214
- CNS-Seitenwand, rechts, H=700, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm PNC 913215
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913233
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung PNC 913258
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, links PNC 913263
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, rechts PNC 913265
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, links PNC 913271
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts PNC 913272
- Rostführungen PNC 913279
- - NOT TRANSLATED - PNC 913668
- - NOT TRANSLATED - PNC 913684