Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - 400 mm Open base, GN conform, 1 Side (H2) - H=450

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588126 (MA1BCADOOO) Offener Unterbau, einseitige Bedienung, GN - H2

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

400 mm langer offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen, Blechen etc. in Hygieneausführung mit gerundeten Ecken. Konstruiert nach DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Offener Lagerraum unten zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Freistehender Unterbau, einseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- [NOT TRANSLATED]


Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- Offener Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbaur zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.


Genehmigung:

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - 400 mm Open base, GN conform, 1 Side (H2) - H=450


Front

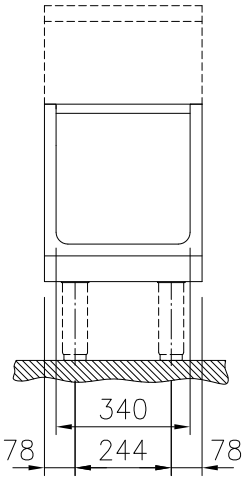

Seite

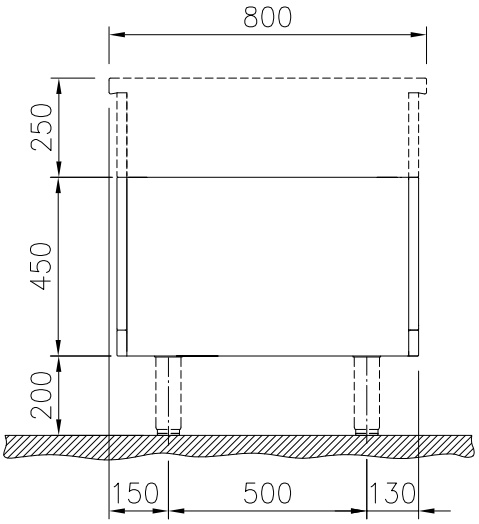

oben

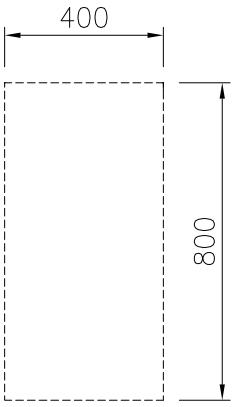

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
588126 (MA1BCADOOO)	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	800 mm
Außenabmessungen, Höhe:	450 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	340 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	330 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	740 mm
Nettogewicht:	16 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19

Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm — PNC 912509 ❑
- CNS-Frontblende, 400 mm Länge — PNC 912630 ❑
- CNS-Sockelblenden links und rechts, freistehend, 900 mm — PNC 912655 ❑
- CNS-Sockelblenden links und rechts, wandstehend, 900 mm — PNC 912658 ❑
- CNS-Sockelblenden links und rechts, Rücken an Rücken, 1800 mm — PNC 912661 ❑
- CNS-Sockel, wandstehend, 400 mm Länge — PNC 912840 ❑
- CNS-Sockel, freistehend, 400 mm Länge — PNC 912859 ❑
- CNS-Seitenwand, links, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm — PNC 913093 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm — PNC 913097 ❑
- CNS-Rückwand 400X450 mm — PNC 913163 ❑
- CNS-Seitenwand, links, H=700, Rücken/Rücken-Aufstellung,12,5 mm — PNC 913214 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts, H=700, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm — PNC 913215 ❑
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) — PNC 913233 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung — PNC 913258 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, links — PNC 913263 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, rechts — PNC 913265 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, links — PNC 913271 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts — PNC 913272 ❑
- Rostführungen — PNC 913279 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913668 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913684 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.