



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 80 - 800 mm Offener  
Unterbau, einseitige Bedienung, GN -  
H2 - H=550**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588222 (MAIBDAHOOO)

Offener Unterbau, einseitige  
Bedienung, GN - H2

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

800 mm langer offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen, Blechen etc. in Hygieneausführung mit gerundeten Ecken. Konstruiert nach DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Offener Schrankraum zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.

IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Freistehender Unterbau, einseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

## Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion


- Spritzschutz: IPX5
- Offener Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

Genehmigung: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.dach@electroluxprofessional.com](mailto:professional.dach@electroluxprofessional.com)


Front

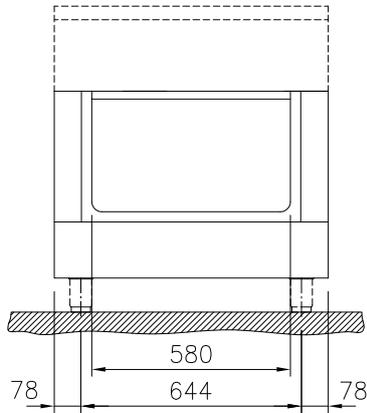

Seite

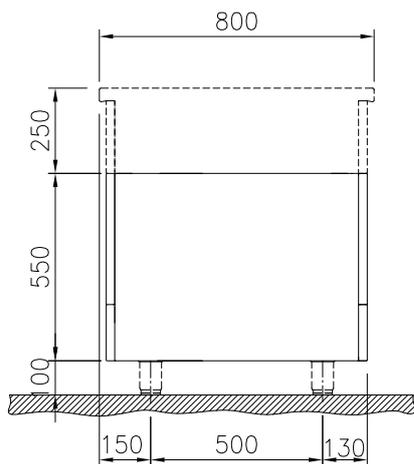

oben

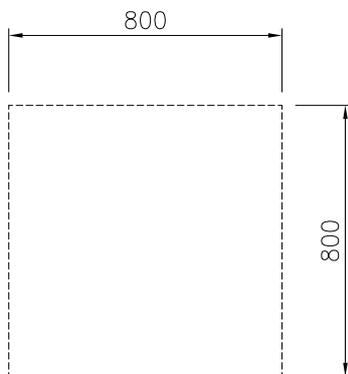
**Schlüsselinformation**

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	
<b>588222 (MA1BDAH000)</b>	800 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	800 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	550 mm
<b>Schrank-Innenabmessungen, Länge:</b>	580 mm
<b>Schrank-Innenabmessungen, Höhe:</b>	330 mm
<b>Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:</b>	740 mm
<b>Nettogewicht:</b>	22 kg

## Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm PNC 912508
- CNS-Frontblende, 800 mm Länge PNC 912598
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, freistehend, 800 mm PNC 912619
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, wandstehend, 800 mm PNC 912622
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, Rücken an Rücken 1600 mm PNC 912625
- CNS-Sockel, wandstehend, 800 mm Länge PNC 912806
- CNS-Sockel, freistehend, 800 mm Länge PNC 912825
- CNS-Seitenwand, links, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm PNC 913094
- CNS-Seitenwand, rechts, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm PNC 913098
- CNS-Rückwand 800X550 mm PNC 913182
- CNS-Seitenwand, links, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm PNC 913216
- CNS-Seitenwand, rechts, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm PNC 913217
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913234
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung PNC 913257
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, links PNC 913264
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, rechts PNC 913266
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, links PNC 913273
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts PNC 913274
- Befestigungsset für Zwischenböden PNC 913281
- Trennwand TL80 H=800mm PNC 913669
- SEITENWAND FLACH TL80 H800MM PNC 913685