Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - 800 mm Offener Unterbau, einseitige Bedienung, GN - H2 - H=550

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588222 (MA1BDAHOOO) Offener Unterbau, einseitige Bedienung, GN - H2

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

800 mm langer offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen, Blechen etc. in Hygieneausführung mit gerundeten Ecken. Konstruiert nach DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Offener Schrankraum zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Freistehender Unterbau, einseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- [NOT TRANSLATED]


Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- Offener Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbaur zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.


Genehmigung:

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - 800 mm Offener Unterbau, einseitige Bedienung, GN - H2 - H=550


Front

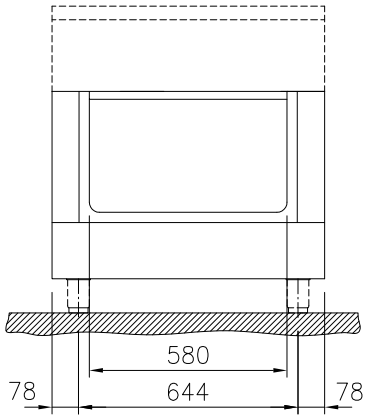

Seite

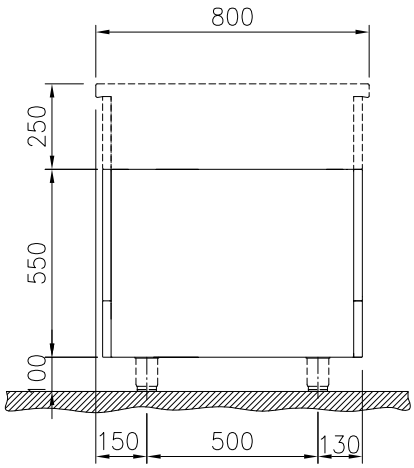

oben

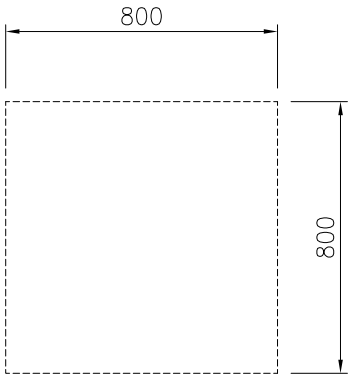

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
588222 (MA1BDAHOOO)	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	800 mm
Außenabmessungen, Höhe:	550 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	580 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	330 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	740 mm
Nettogewicht:	22 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm PNC 912508 ❑
- CNS-Frontblende, 800 mm Länge PNC 912598 ❑
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, freistehend, 800 mm PNC 912619 ❑
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, wandstehend, 800 mm PNC 912622 ❑
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, Rücken an Rücken 1600 mm PNC 912625 ❑
- CNS-Sockel, wandstehend, 800 mm Länge PNC 912806 ❑
- CNS-Sockel, freistehend, 800 mm Länge PNC 912825 ❑
- CNS-Seitenwand, links, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm PNC 913094 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm PNC 913098 ❑
- CNS-Rückwand 800X550 mm PNC 913182 ❑
- CNS-Seitenwand, links, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm PNC 913216 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm PNC 913217 ❑
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913234 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung PNC 913257 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, links PNC 913264 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, rechts PNC 913266 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, links PNC 913273 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts PNC 913274 ❑
- Befestigungsset für Zwischenböden PNC 913281 ❑
- Trennwand TL80 H=800mm PNC 913669 ❑
- SEITENWAND FLACH TL80 H800MM PNC 913685 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.