



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Bratplatte mit verchromter,
glatter Platte, einseitige Bedienung,
rückseitige Aufkantung H700mm**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588363 (MAHAEBDDAO)

Elektro-Bratplatte mit
verchromter, glatter Platte,
einseitige Bedienung,
rückseitige Aufkantung

588367 (MAHCEBDDAO)

Elektro-Bratplatte mit
verchromter, gerillter Platte,
einseitige Bedienung,
rückseitige Aufkantung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerätekonstruktion nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase und 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Verchromte Bratplatte aus Flußstahl mit Antihaftoberfläche für optimales Grillen. Hochleistungsheizregister für beste Temperaturverteilung. Großer Ablauf zum Ableiten von Flüssigkeiten in einen Fettauffangbehälter. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und erreicht schnell wieder die Höchsttemperatur. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellten Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Paketheizsystem für optimale Temperaturverteilung.

Konstruktion

- Nutzfläche komplett glatt oder komplett gerippt.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Spritzschutz: IPX5
- Garfläche aus verchromtem Flußstahl mit Antihafschicht für beste Grillergebnisse.
- Selbsttragende Konstruktion.

Nachhaltigkeit



- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

Genehmigung: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Optionales Zubehör

• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912497	☐	• FETTFILTER L=400MM - THERMALINE 80/85/90	PNC 913663	☐
• Portionierbord, 400 mm Länge	PNC 912522	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913668	☐
• CNS-Portionierbord, 400 mm Länge	PNC 912552	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913684	☐
• Klappbord	PNC 912577	☐			
• Klappbord	PNC 912578	☐			
• Seitenbord	PNC 912583	☐			
• Seitenbord	PNC 912584	☐			
• Seitenbord	PNC 912585	☐			
• CNS-Frontblende, 400 mm Länge	PNC 912630	☐			
• CNS-Sockelblenden links und rechts, wandstehend, 900 mm	PNC 912658	☐			
• CNS-Sockelblenden links und rechts, Rücken an Rücken, 1800 mm	PNC 912661	☐			
• CNS-Sockel, wandstehend, 400 mm Länge	PNC 912840	☐			
• Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermetic Kippgerät (rechts)	PNC 912977	☐			
• Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 80 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermeticKippgerät (links)	PNC 912978	☐			
• CNS-Rückwand, 400x700 mm	PNC 913009	☐			
• CNS-Seitenwand, links, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm	PNC 913093	☐			
• CNS-Seitenwand, rechts, für Geräte mit Aufkantung, 12,5 mm	PNC 913097	☐			
• Endschiene, für Geräte mit Aufkantung, links, bündig	PNC 913113	☐			
• Endschiene, für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig	PNC 913114	☐			
• Endschiene (12,5 mm), links, für Geräte mit Aufkantung	PNC 913204	☐			
• Endschiene (12,5 mm), rechts, für Geräte mit Aufkantung	PNC 913205	☐			
• U-Profil, Rücken an Rücken TL80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913230	☐			
• Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)	PNC 913233	☐			
• Energie-Optimierer I4A	PNC 913244	☐			
• Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, links	PNC 913263	☐			
• Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, rechts	PNC 913265	☐			
• Rostführungen	PNC 913279	☐			



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Bratplatte mit verchromter, glatter
Platte, einseitige Bedienung, rückseitige
Aufkantung H700mm

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt 5.1 kW

Schlüsselinformation

Garflächentiefe: 615 mm
Garflächenlänge: 300 mm
Betriebstemperatur MIN.: 80 °C
Betriebstemperatur MAX.: 280 °C
Außenabmessungen, Länge: 400 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 800 mm
Außenabmessungen, Höhe: 700 mm
Lagerkammer-
Abmessungen, Länge: 340 mm
Lagerkammer-
Abmessungen, Höhe: 330 mm
Lagerkammer-
Abmessungen, Tiefe: 740 mm
Nettogewicht: 91 kg
Konfiguration einseitig bedienbar
Kochflächentyp:
588363 (MAHAEBDDAO) glatt
588367 (MAHCEBDDAO) gerillt
Chromium Plated mild
Kochflächentyp: steel mirror

Nachhaltigkeit


Durschnittlicher Verbrauch 7.4 Amps




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Bratplatte mit verchromter, glatter
Platte, einseitige Bedienung, rückseitige
Aufkantung H700mm

Front

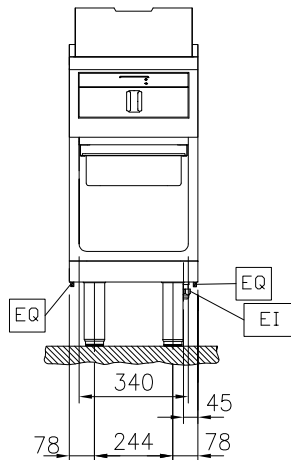


Seite

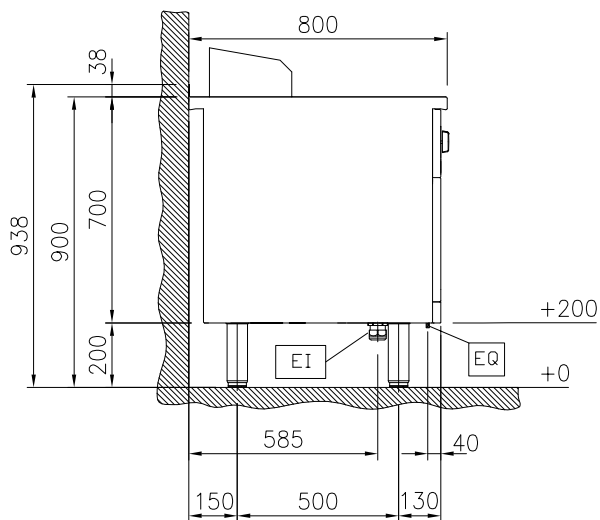


EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

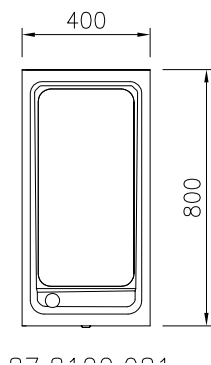


07 0400 004

Front

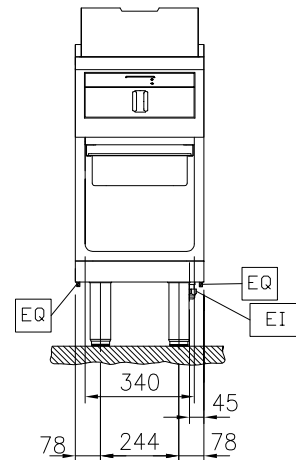


Seite

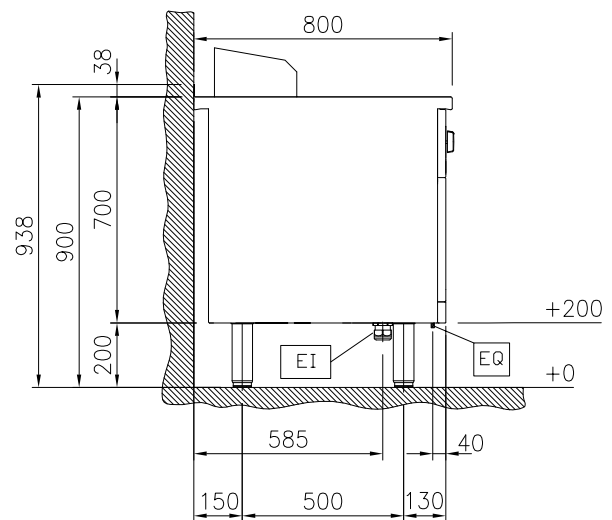

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

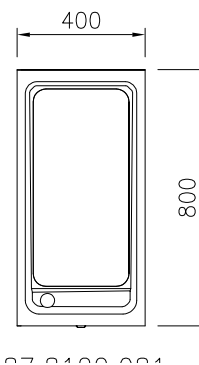

07 0400 004



Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Bratplatte mit verchromter, glatter Platte, einseitige Bedienung,
rückseitige Aufkantung H700mm
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.09.25