

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Infrarotherd, 4 Zonen, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


588506 (MBCDDBH0AO)

 thermaline 85 - 4 ZONE
 INFRARED TOP, ISIDE
 OPERATION, WITH
 BACKSPLASH - 400 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Ceranglas-Kochplatte mit 9 Leistungsstufen und 4 separat geregelten Infrarot-Heizzonen. Überhitzungsschutz schaltet die Stromzufuhr bei Überhitzung ab. Standbyfunktion spart Energie und erreicht schnell die maximale Leistung. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem „weichem“ Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz.

Konfiguration:
 Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- 9 Leistungsstufen.
- Restwärme-Warnsystem für sicheren Betrieb.
- Ceranglaskochfeld mit 4 separat geregelten Infrarot-Heizzonen.

Konstruktion

- Kontrolleuchte für jede Zone.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Spritzschutz: IPX5
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Nachhaltigkeit

- [NOT TRANSLATED]



Optionales Zubehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde | PNC 910601 | ☐ |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912498 | ☐ |
| • Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912526 | ☐ |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912556 | ☐ |
| • Klappbord | PNC 912579 | ☐ |
| • Klappbord | PNC 912580 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912586 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912587 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912588 | ☐ |
| • CNS-Rückwand, 800x700 mm | PNC 913013 | ☐ |
| • Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung | PNC 913115 | ☐ |
| • Endschiene, bündig, rechts, für Gräte mit Aufkantung | PNC 913116 | ☐ |

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Infrarotherd, 4 Zonen,
einseitige Bedienung, mit Aufkantung**


• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913206	☐
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913207	☐
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913231	☐
• Topferkennung für Infrarot 4 Zonen	PNC 913294	☐
• Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400	PNC 913632	☐
• Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400	PNC 913633	☐
• Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig	PNC 913634	☐
• Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig	PNC 913635	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• TL85/90 Wandmontageset - TOP 800 mm	PNC 913652	☐
• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	☐
• Hauptschalter 60A 10mm ² NM (Montage im Werk)	PNC 913677	☐




**Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Infrarotherd, 4 Zonen, einseitige Bedienung, mit Aufkantung**
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.10

Front

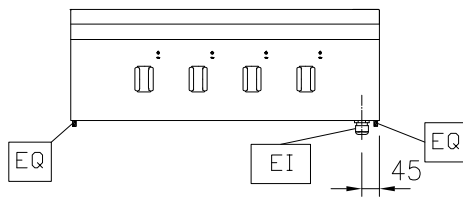


Seite

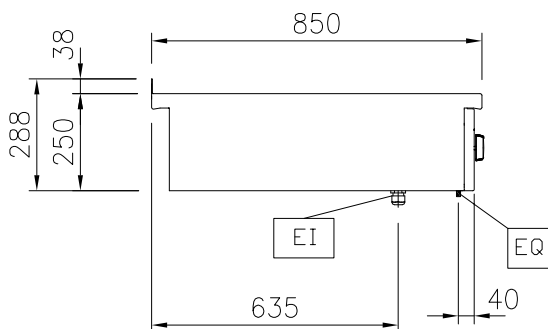

EI = Elektroanschluss
 EQ = Equipotentialschraube

oben

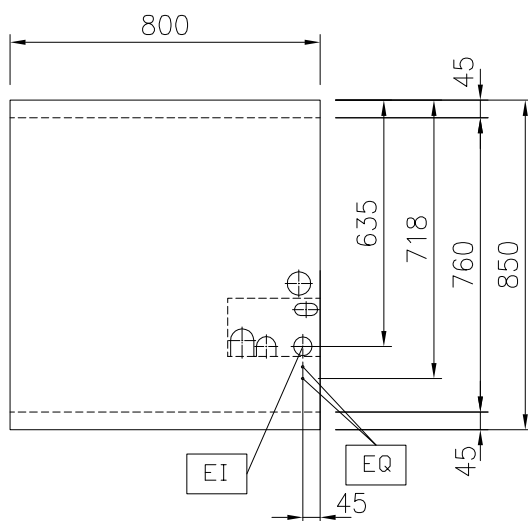

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Anschlusswert: 16 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 800 mm
 Außenabmessungen, Tiefe: 850 mm
 Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
 Nettogewicht: 40 kg

Konfiguration

Leistung vordere Platten 4 - 4 kW

Leistung hintere Platten 4 - 4 kW

Abmessungen vordere Platten 320x330 320x330

Abmessungen hintere Platten: 320x330 320x330

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 26.5 Amps