

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Induktionsherd, 2 Zonen, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


588508 (MBIBBBDOAO)

 thermaline 85 - 2 ZONEN
 Induktions-Tischgerät,
 einseitige Bedienung,
 Aufkantung - 400 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Glatte Ceranglas-Kochplatte ohne „tote Ecken“ für schnelle und einfache Reinigung. Mit 9 Leistungsstufen, schnellem Erreichen der Höchstleistung und sehr geringer Wärmeabgabe an die Küche. Überhitzungsschutz schaltet die Stromzufuhr bei Überhitzung ab. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem „weichem“ Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Schnell einsatzbereit durch sofortige volle Heizleistung.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- 9 Leistungsstufen.

Konstruktion

- Kontrolleuchte für jede Zone.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Spritzschutz: IPX5

Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).



Optionales Zubehör

- Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde PNC 910601 ☐
- Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung PNC 912498 ☐
- Portionierbord, 400 mm Länge PNC 912522 ☐
- CNS-Portionierbord, 400 mm Länge PNC 912552 ☐
- Klappbord PNC 912579 ☐
- Klappbord PNC 912580 ☐
- Seitenbord PNC 912586 ☐
- Seitenbord PNC 912587 ☐
- Seitenbord PNC 912588 ☐
- CNS-Rückwand, 400x700 mm PNC 913009 ☐

Genehmigung: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Induktionsherd, 2 Zonen,
einseitige Bedienung, mit Aufkantung**

- Endschiene, bündig, links, für Geräte mit Aufkantung PNC 913115 ☐
- Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung PNC 913116 ☐
- Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links PNC 913206 ☐
- Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts PNC 913207 ☐
- U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231 ☐
- Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400 PNC 913632 ☐
- Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400 PNC 913633 ☐
- Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig PNC 913634 ☐
- Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- TL85/90 Wandmontageset - TOP 400 mm PNC 913648 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ☐



**Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Induktionsherd, 2 Zonen, einseitige Bedienung, mit Aufkantung**
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2025.05.13




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Induktionsherd, 2 Zonen, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Front




Seite

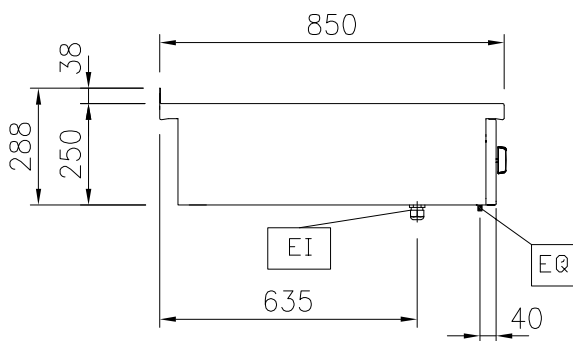

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

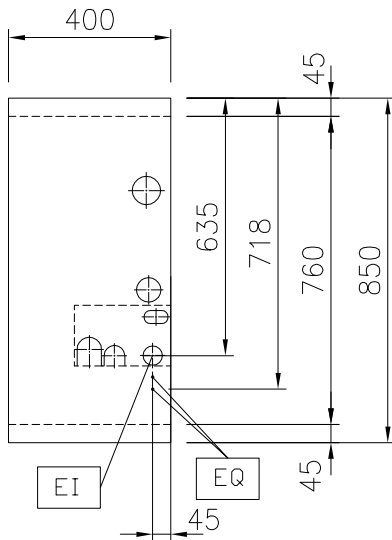

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	10 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	24 kg

Konfiguration

einseitig bedienbar;
Oberbau

Leistung vordere Platten 5 - 0 kW

Leistung hintere Platten 5 - kW

Abmessungen vordere Platten 320x330

Abmessungen hintere Platten: 320x330

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch	15 Amps
----------------------------	---------



Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Induktionsherd, 2 Zonen, einseitige Bedienung, mit Aufkantung
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.13

Optionales Zubehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde | PNC 910601 | ☐ |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912498 | ☐ |
| • Portionierbord, 400 mm Länge | PNC 912522 | ☐ |
| • CNS-Portionierbord, 400 mm Länge | PNC 912552 | ☐ |
| • Klappbord | PNC 912579 | ☐ |
| • Klappbord | PNC 912580 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912586 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912587 | ☐ |
| • Seitenbord | PNC 912588 | ☐ |
| • CNS-Rückwand, 400x700 mm | PNC 913009 | ☐ |
| • Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung | PNC 913115 | ☐ |
| • Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung | PNC 913116 | ☐ |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links | PNC 913206 | ☐ |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts | PNC 913207 | ☐ |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) | PNC 913226 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913231 | ☐ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400 | PNC 913632 | ☐ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400 | PNC 913633 | ☐ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig | PNC 913634 | ☐ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig | PNC 913635 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | ☐ |
| • TL85/90 Wandmontageset - TOP 400 mm | PNC 913648 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | ☐ |