

## Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Induktionsherd, 4 Zonen, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588509 (MBIDBBHOAO)

 thermaline 85 - 4 ZONE  
 INDUCTION TOP, WITH  
 BACKSPLASH, 1SIDE  
 OPERATION - 400 V

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860\_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Glatte Ceranglas-Kochplatte ohne „tote Ecken“ für schnelle und einfache Reinigung. Mit 9 Leistungsstufen, schnellem Erreichen der Höchstleistung und sehr geringer Wärmeabgabe an die Küche. Überhitzungsschutz schaltet die Stromzufuhr bei Überhitzung ab. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem „weichem“ Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung.

IPX5 Strahlwasserschutz.

Konfiguration:

Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

### Hauptmerkmale

- Schnell einsatzbereit durch sofortige volle Heizleistung.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Das glatte Glaskeramik Kochfeld ist leicht zu reinigen und bietet ein Maximum an Hygiene.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- 9 Leistungsstufen.

### Konstruktion

- Kontrolleuchte für jede Zone.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Spritzschutz: IPX5

### Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).



### Optionales Zubehör

- Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde PNC 910601 ☐
- Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung PNC 912498 ☐
- Portionierbord, 800 mm Länge PNC 912526 ☐
- CNS-Portionierbord, 800 mm Länge PNC 912556 ☐
- Klappbord PNC 912579 ☐
- Klappbord PNC 912580 ☐
- Seitenbord PNC 912586 ☐
- Seitenbord PNC 912587 ☐
- Seitenbord PNC 912588 ☐
- CNS-Rückwand, 800x700 mm PNC 913013 ☐

Genehmigung:



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Induktionsherd, 4 Zonen, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

- Endschiene, bündig, links, für Geräte mit Aufkantung PNC 913115 ☐
- Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung PNC 913116 ☐
- Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links PNC 913206 ☐
- Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts PNC 913207 ☐
- U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231 ☐
- Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400 PNC 913632 ☐
- Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400 PNC 913633 ☐
- Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig PNC 913634 ☐
- Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- TL85/90 Wandmontageset - TOP 800 mm PNC 913652 ☐
- Hauptschalter 60A 10mm<sup>2</sup> NM (Montage im Werk) PNC 913677 ☐




Modulare Großküchengeräteserie  
Elektro-Induktionsherd, 4 Zonen, einseitige Bedienung, mit Aufkantung


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.10

Front

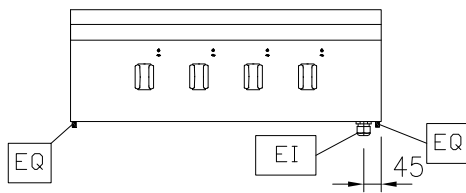


Seite

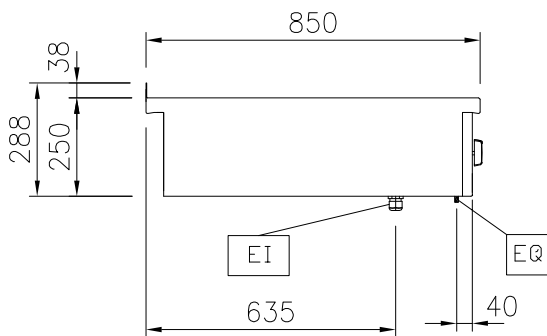

EI = Elektroanschluss  
 EQ = Equipotentialschraube

oben

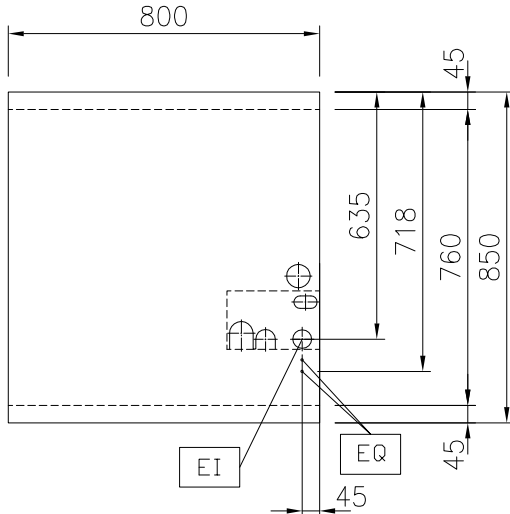

## Elektrisch

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Netzspannung: | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Gesamt-Watt   | 20 kW                |

## Schlüsselinformation

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Außenabmessungen, Länge: | 800 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 850 mm |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 250 mm |
| Nettogewicht:            | 100 kg |

## Konfiguration

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Leistung vordere Platten     | 5 - 5 kW        |
| Leistung hintere Platten     | 5 - 5 kW        |
| Abmessungen vordere Platten  | 320x330 320x330 |
| Abmessungen hintere Platten: | 320x330 320x330 |

## Nachhaltigkeit

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Durschnittlicher Verbrauch | 30 Amps |
|----------------------------|---------|

**Optionales Zubehör**

- |                                                                                   |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde                             | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung                                    | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 800 mm Länge                                                    | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge                                                | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                       | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                       | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                      | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                      | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                      | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 800x700 mm                                                        | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung                             | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung                           | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links                           | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts                          | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                              | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400                                            | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400                                            | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig                             | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig                             | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                              | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • TL85/90 Wandmontageset - TOP 800 mm                                             | PNC 913652 | <input type="checkbox"/> |
| • Hauptschalter 60A 10mm <sup>2</sup> NM (Montage im Werk)                        | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |