Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Induktions-Wok, 1 Zone, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588511 (MBIHBBEOAO) thermaline 85 - 1 ZONE INDUCTION WOK, 1SIDE OPERATION WITH BACKSPLASH - 400 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Glatte Ceranglasfläche ohne „tote Ecken" für schnelle und einfache Reinigung. Die Heizfläche wird nicht direkt beheizt zum Vermeiden von Verbrennungen. Umgehendes, schnelles Erreichen der vollen Leistung und sehr geringe Wärmeabgabe an die Küche. Die Leistung der Heizzone kann progressiv geregelt werden. Überhitzungsschutz schaltet die Stromzufuhr bei Überhitzung ab. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem „weichem" Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung.
IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Schnell einsatzbereit durch sofortige volle Heizleistung.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Die Leistung der Heizzone kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in unteren und progressiver in oberen Levels.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Spritzschutz: IPX5

Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Optionales Zubehör


• Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde	PNC 910601 ❑
• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912498 ❑
• Portionierbord, 500 mm Länge	PNC 912523 ❑
• CNS-Portionierbord, 500 mm Länge	PNC 912553 ❑
• Klappbord	PNC 912579 ❑
• Klappbord	PNC 912580 ❑
• Seitenbord	PNC 912586 ❑
• Seitenbord	PNC 912587 ❑
• Seitenbord	PNC 912588 ❑

• CNS-Rückwand, 500x700 mm	PNC 913010	❑
• Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung	PNC 913115	❑
• Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung	PNC 913116	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913206	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913207	❑
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913231	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400	PNC 913632	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400	PNC 913633	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig	PNC 913634	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig	PNC 913635	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie Induktions-Wok, 1 Zone, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Front

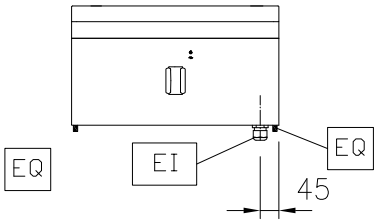


Seite

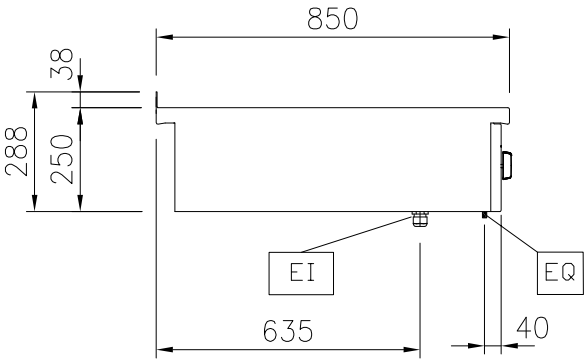

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

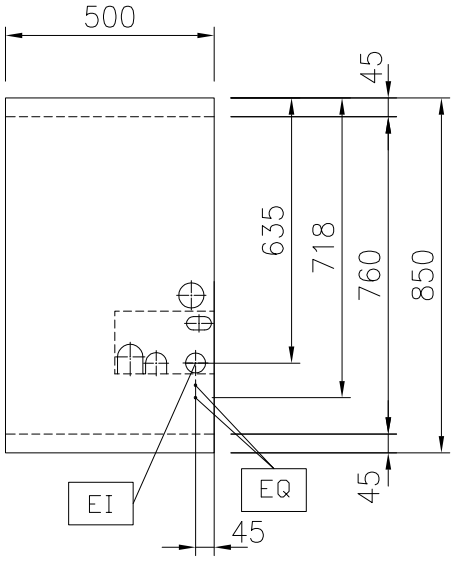

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	5 kW

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	500 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	16 kg
Konfiguration	einseitig bedienbar; Oberbau
Leistung hintere Platten	5 - kW
Abmessungen hintere Platten:	Ø 300

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch	7.5 Amps

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.10.23

Optionales Zubehör

• Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde	PNC 910601	❑
• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912498	❑
• Portionierbord, 500 mm Länge	PNC 912523	❑
• CNS-Portionierbord, 500 mm Länge	PNC 912553	❑
• Klappbord	PNC 912579	❑
• Klappbord	PNC 912580	❑
• Seitenbord	PNC 912586	❑
• Seitenbord	PNC 912587	❑
• Seitenbord	PNC 912588	❑
• CNS-Rückwand, 500x700 mm	PNC 913010	❑
• Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung	PNC 913115	❑
• Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung	PNC 913116	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913206	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913207	❑
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913231	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400	PNC 913632	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400	PNC 913633	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig	PNC 913634	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig	PNC 913635	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.