

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Bain-Marie, einseitige Bedienung, mit Aufkantung, 1/1 GN

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588552 (MBBABBDOAO)

 thermaline 85 - ELECTRIC
 BAIN MARIE TOP, 1/1 GN,
 1SIDE OPERATION WITH
 BACKSPLASH - 400 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Becken aus Chromnickelmolybdänstahl 1.4435, fugenlos in die Deckplatte geschweißt. Sicherheitssysteme für automatischen Trockengeh- und Überhitzungsschutz. Ringsum erhöhte Beckenkanten als Schutz gegen Eindringen von Schmutz. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem „weichem“ Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz.

Konfiguration: Einseitige Bedienung, Wassermischarmatur an der Rückseite, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Füllmarke an Beckenseitenwand.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Reinigungsfreundliches Becken mit gerundeten Ecken.
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Wanne mit Aufkantung ringsum zum Vermeiden von Schmutzeindringen von der Arbeitsplatte.
- Wassertemperatur-Regelung über elektronischen Sensor mit Temperatur- oder Leistungsstufenwahl.
- Drei Sicherheitssysteme schützen vor Überhitzung; manueller Reset ohne Werkzeug.

Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Wasserbecken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435 nahtlos in die Deckplatte geschweißt.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Nachhaltigkeit

- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

Genehmigung:

Optionales Zubehör


• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912498	☐
• Portionierbord, 400 mm Länge	PNC 912522	☐
• CNS-Portionierbord, 400 mm Länge	PNC 912552	☐
• Klappbord	PNC 912579	☐
• Klappbord	PNC 912580	☐
• Seitenbord	PNC 912586	☐
• Seitenbord	PNC 912587	☐
• Seitenbord	PNC 912588	☐
• CNS-Rückwand, 400x700 mm	PNC 913009	☐
• Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung	PNC 913115	☐
• Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung	PNC 913116	☐
• Deckel für Aquacooker 1/1GN + Bainmarie 1/1GN	PNC 913139	☐
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913206	☐
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913207	☐
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913231	☐
• Energie-Optimierer 14A	PNC 913244	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913297	☐
• Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400	PNC 913632	☐
• Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400	PNC 913633	☐
• Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig	PNC 913634	☐
• Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig	PNC 913635	☐
• TL85/90 Wandmontageset - TOP 400 mm	PNC 913648	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913657	☐
• FETTFILTER L=400MM - THERMALINE 80/85/90	PNC 913663	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Bain-Marie, einseitige Bedienung, mit Aufkantung, 1/1 GN

Front




Seite



D = Ablauf
DO = Überlaufrohr
EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

WI = Wasserzulauf

oben

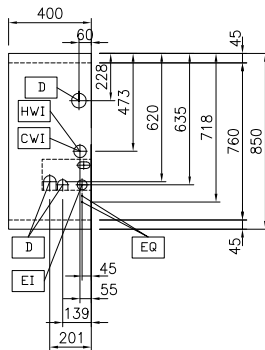

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt 1.5 kW

Schlüsselinformation

Anzahl Becken: 1
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: 307 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe: 170 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: 509 mm
Beckeninhalt: 5 lt MIN; 32 lt MAX
Thermostatbereich: 30 °C MIN; 90 °C MAX
Außenabmessungen, Länge: 400 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 850 mm
Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
Nettogewicht: 20 kg

Konfiguration

einseitig bedienbar;
Oberbau

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 3.8 Amps



Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Bain-Marie, einseitige Bedienung, mit Aufkantung, 1/1 GN

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.27