

Modulare Großküchengeräteserie
Arbeitsplatte 100mm auf geschlossenem
Unterbau, einseitige Bedienung, mit
Aufkantung



588560 (MBNABBAOOO) thermaline 85 - 100 mm
 CLOSED WORK TOP, ISIDE
 OPERATION WITH
 BACKSPLASH

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Geschlossene Arbeitsplatte, 100 mm lang, Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. IPX5 Strahlwasserschutz.

Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.

Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.


Optionales Zubehör

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 100x700 mm | PNC 913006 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400 | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400 | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • TL85/90 Wandmontageset - TOP 100 mm | PNC 913645 | <input type="checkbox"/> |

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

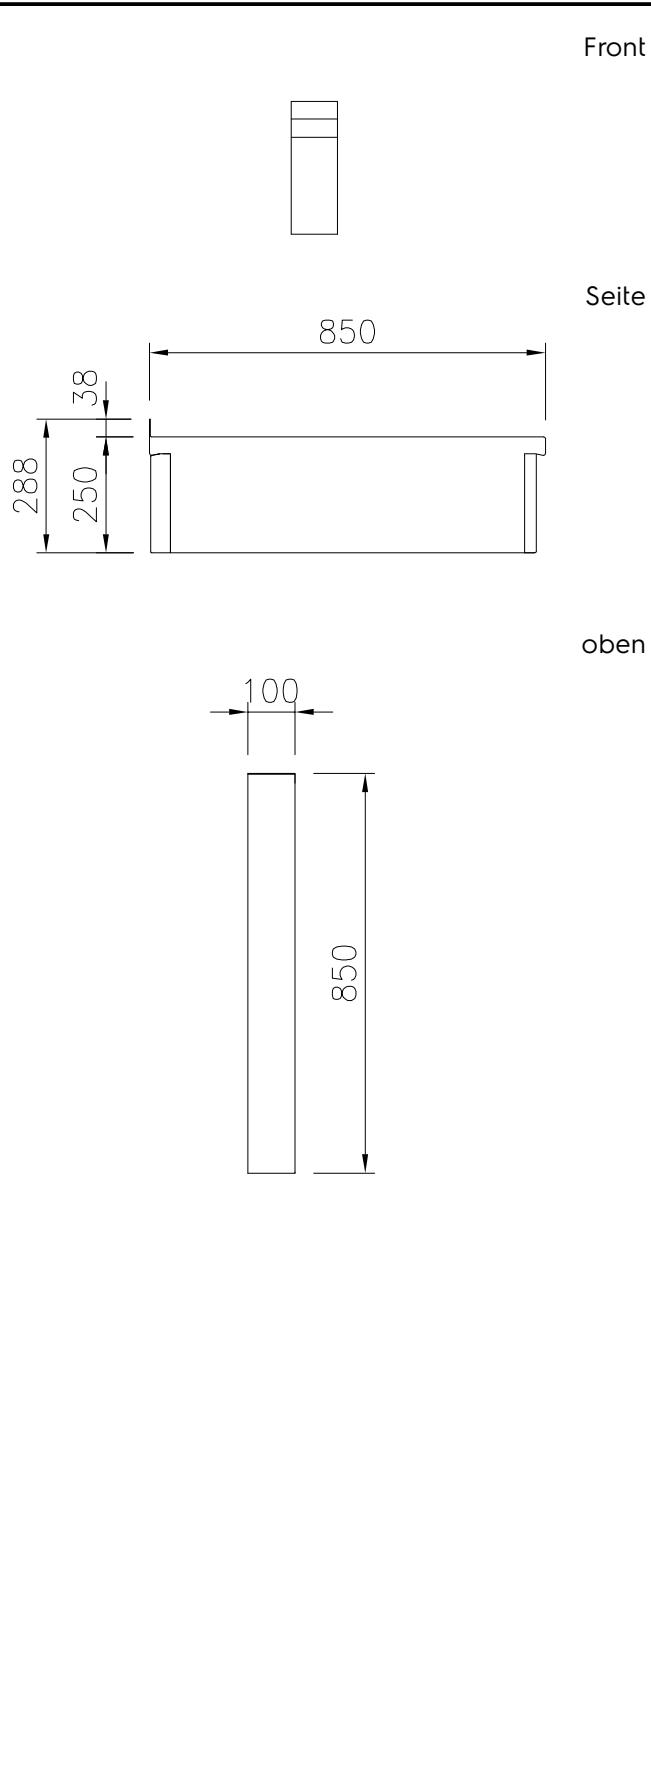

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:
588560 (MBNABBAOOO) 100 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 850 mm
Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
Nettogewicht: 10 kg