Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie Arbeitsplatte 200mm auf geschlossenem Unterbau, einseitige Bedienung,mit Aufkantung

**Technisches Datenblatt**
**ARTIKEL #**
**MODELL #**

**NAME #**

**SIS #**

**AIA #**



**588561 (MBNABBBOOO)** thermaline 85 - 200 mm CLOSED WORK TOP, 1SIDE OPERATION WITH BACKSPLASH

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Geschlossene Arbeitsplatte, 200 mm lang, Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

**Genehmigung:**

## Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.


## Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.


## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912498 | ❑ |
| • Portionierbord, 200 mm Länge | PNC 912520 | ❑ |
| • CNS-Portionierbord, 200 mm Länge | PNC 912550 | ❑ |
| • Klappbord | PNC 912579 | ❑ |
| • Klappbord | PNC 912580 | ❑ |
| • Seitenbord | PNC 912586 | ❑ |
| • Seitenbord | PNC 912587 | ❑ |
| • Seitenbord | PNC 912588 | ❑ |
| • CNS-Rückwand, 200x700 mm | PNC 913007 | ❑ |
| • Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung | PNC 913115 | ❑ |
| • Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung | PNC 913116 | ❑ |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links | PNC 913206 | ❑ |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts | PNC 913207 | ❑ |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) | PNC 913226 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913231 | ❑ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400 | PNC 913632 | ❑ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400 | PNC 913633 | ❑ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig | PNC 913634 | ❑ |
| • Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig | PNC 913635 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | ❑ |
| • TL85/90 Wandmontageset - TOP 200 mm | PNC 913646 | ❑ |


Front



Seite

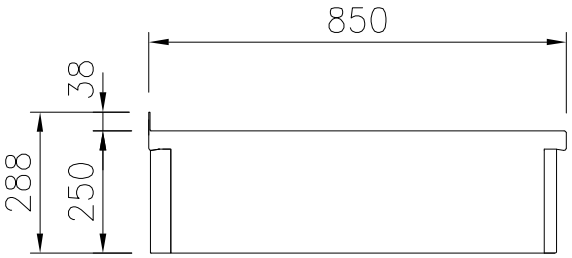


oben

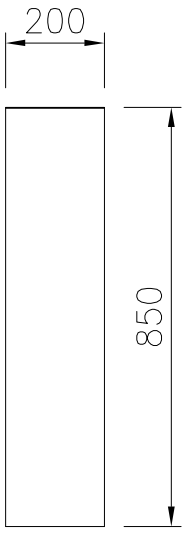


## Schlüsselinformation

| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen, Länge:** | |
| **588561 (MBNABBBOOO)** | 200 mm |
| **Außenabmessungen, Tiefe:** | 850 mm |
| **Außenabmessungen, Höhe:** | 250 mm |
| **Nettogewicht:** | 12 kg |


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.