

Modulare Großküchengeräteserie Unterbau 500mm mit Tür, einseitige Bedienung, GN , H2

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


588581 (MBIDCAE000)

 thermaline 85 - 500 mm
 CUPBOARD BASE WITH 1
 DOOR, GN CONFORM -
 1SIDE OPERATION -
 HYGIENIC CLASS H2

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

500 mm langer Unterschrank mit 1 Tür, Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit Ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Unterschrank zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern. IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung, Hygieneklasse 2.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.

Konstruktion

- Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör

- CNS-Frontblende, 500 mm Länge PNC 912631 ☐
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge PNC 912659 ☐
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge PNC 912662 ☐
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003 ☐
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004 ☐
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913233 ☐
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261 ☐
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262 ☐
- Rostführungen PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686 ☐


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Unterbau 500mm mit Tür, einseitige Bedieneung, GN , H2


Front

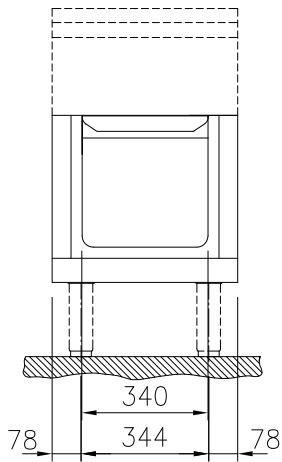

Seite

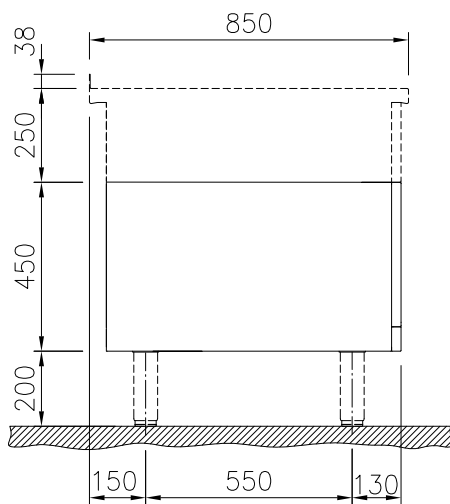

oben

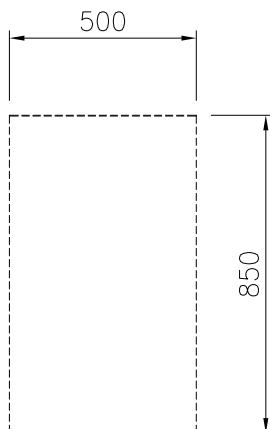

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
588581 (MB1DCAE000)	500 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	450 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	340 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	330 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	715 mm
Nettogewicht:	22 kg

Modulare Großküchengeräteserie
Unterbau 500mm mit Tür, einseitige Bedieneung, GN , H2

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.