



Modulare Großküchengeräteserie Unterbau 800mm mit 2 Türen, einseitige Bedieneung, H2



588583 (MBIFCAJ000)

thermaline 85 - 1000 mm
CUPBOARD BASE WITH 2
DOORS, 1SIDE OPERATION
- HYGIENIC CLASS H2

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

1000 mm langer Unterschrank mit 2 Türen, Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert.

IPX5

Strahlwasserschutz.

Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung, Hygieneklasse 2.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.

Konstruktion

- Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör


- | | |
|---|-------------------------------------|
| • CNS-Frontblende, 1000 mm Länge | PNC 912636 <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge | PNC 912659 <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge | PNC 912662 <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm | PNC 913003 <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand links, 12,5 mm | PNC 913004 <input type="checkbox"/> |
| • Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) | PNC 913235 <input type="checkbox"/> |
| • Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung | PNC 913261 <input type="checkbox"/> |
| • Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung | PNC 913262 <input type="checkbox"/> |
| • Befestigungsset für Zwischenböden TL80-58-90 einseitige Bedienung oder TL80 beidseitige Bedienung | PNC 913283 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913670 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913686 <input type="checkbox"/> |

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com


Front

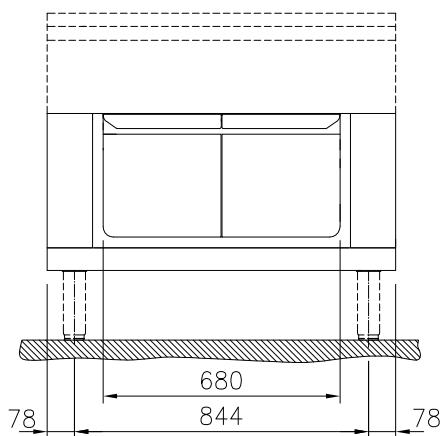

Seite

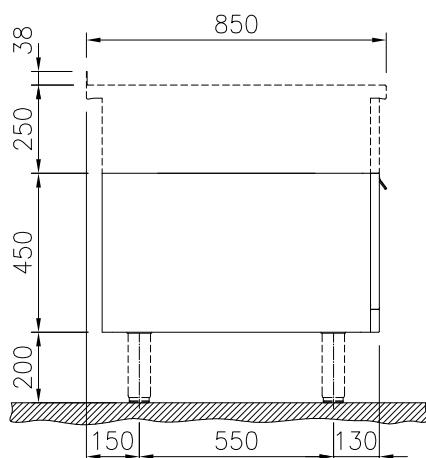

oben

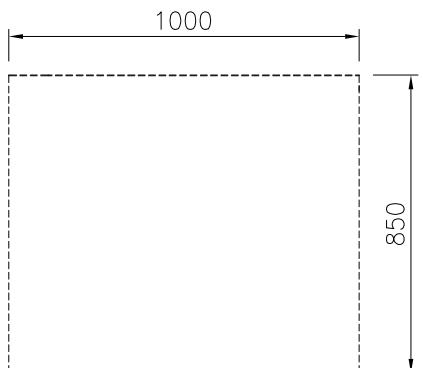
Schlüsselinformation
Außenabmessungen, Länge:
588583 (MB1FCAJ000) 1000 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 850 mm

Außenabmessungen, Höhe: 450 mm

Schrank-Innenabmessungen, Länge: 680 mm

Schrank-Innenabmessungen, Höhe: 330 mm

Schrank-Innenabmessungen, Tiefe: 715 mm

Nettogewicht: 31 kg