

Modulare Großküchengeräteserie Automatische Wasser-Mischarmatur, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588597 (MBMAGBB3BO)

 thermaline 85 - AUTOMATIC
 WATER MIXING TAP UNIT,
 1SIDE OPERATION WITH
 BACKSPLASH

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Automatische Wassermischbatterie für Kalt- und Warmwasser. Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase, 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser.
- Edelstahlhahn.

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör

- Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung PNC 912498 ☐
- Portionierbord, 200 mm Länge PNC 912520 ☐
- CNS-Portionierbord, 200 mm Länge PNC 912550 ☐
- Klappbord PNC 912579 ☐
- Klappbord PNC 912580 ☐
- Seitenbord PNC 912586 ☐
- Seitenbord PNC 912587 ☐
- Seitenbord PNC 912588 ☐
- CNS-Sockel, wandstehend, 200 mm Länge PNC 912876 ☐
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003 ☐
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004 ☐
- CNS-Rückwand, 200x700 mm PNC 913007 ☐
- Endschiene, bündig, links, für Geräte mit Aufkantung PNC 913115 ☐
- Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung PNC 913116 ☐
- Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links PNC 913206 ☐
- Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts PNC 913207 ☐
- U-Profil, Rücken an Rücken t180/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231 ☐
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261 ☐
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262 ☐

Genehmigung:



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
Automatische Wasser-Mischarmatur,
einseitige Bedienung, mit Aufkantung**

- - NOT TRANSLATED -
- - NOT TRANSLATED -


PNC 913670 ☐
PNC 913686 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Automatische Wasser-Mischarmatur, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Front

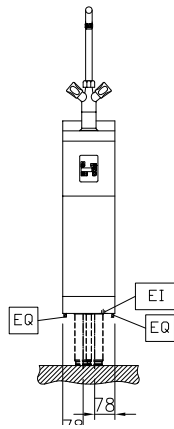


Seite

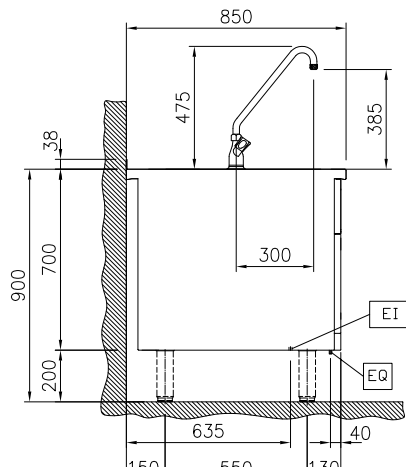

CWI = Kaltwasserzulauf
EI = Elektroanschluss
HWI = Warmwasserzulauf

oben

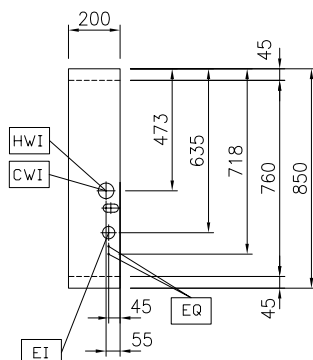

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

588597 (MBMAGBB3BO) 200 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 850 mm

Außenabmessungen, Höhe: 700 mm

Nettogewicht: 26 kg

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 0.5 Amps



Modulare Großküchengeräteserie
Automatische Wasser-Mischarmatur, einseitige Bedienung, mit
Aufkantung
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.01