Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Universalbrat-und Kochherd, einseitige Bedienung, mit Aufkantung, 2/1 GN

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588615 (MBADGBHDAO) thermaline 85 - ELECTRIC MULTI BRAISERS, 2/1 GN, 1SIDE OPERATION WITH BACKSPLASH - 400 V

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase und 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Mehrfunktionsgerät zum Braten mit Fett, Kochen von Flüssigkeiten oder als Bain-Marie einsetzbar. 18 mm edelstahlplattierter Boden fugenlos in den Tiegel aus Chromnickelstahl geschweißt. Powerblock-Heizsystem für optimale Temperaturverteilung mit Regelung von 80°C bis 280° C. Innenabmessungen des Tiegels geeignet zur Aufnahme von GN Behältern. Große Ablauföffnung zum Entleeren von Bratsäften in einen großen Auffangbehälter. Ringsum erhöhte Tiegelkanten als Schutz gegen Eindringen von Schmutz. Überhitzungsschutz schaltet die Stromzufuhr bei Überhitzung ab. Standbyfunktion spart Energie und heizt schnell wieder zur maximalen Leistung auf. Metallknebel und Griffe mit eingelassenem, hygienischem „weichem" Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz.
Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Wahl zwischen 1 oder 2 Heizzonen. Jede Zone mit Anzeigeleuchte für den Betriebsstatus.
- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Multifunktions-Gargerät zum Braten mit tiefem Fettspiegel, Kochen von Flüssigkeiten oder als Bain-Marie. Zum Schmoren, Pochieren, Dämpfen, Simmern, Dünsten und für weiße Saucen.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Paketheizsystem für optimale Temperaturverteilung.
- Griffe und Böden in ergonomischem Design mit Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung.
- Wanne mit Aufkantung ringsum zum Vermeiden von Schmutzeindringen von der Arbeitsplatte.
- Max. Temperatureinstellung: 280 °C.
- Tiegel geeignet zur Aufnahme von GN Behältern.

Konstruktion

- Ein 18 mm dicker, mit Edelstahl plattierter Boden ist nahtlos in den Tiegel aus Chromnickelstahl geschweißt.
- Gerundete Ecken und Kanten für leichte Reinigung.
- Stauraum im Unterbaur zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Spritzschutz: IPX5
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Selbsttragende Konstruktion.

Nachhaltigkeit

- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.


Optionales Zubehör

• Deckel für Bratherd GN 1/1	PNC 910621	❑
• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912498	❑
• Portionierbord, 800 mm Länge	PNC 912526	❑
• CNS-Portionierbord, 800 mm Länge	PNC 912556	❑
• Klappbord	PNC 912579	❑
• Klappbord	PNC 912580	❑
• Seitenbord	PNC 912586	❑
• Seitenbord	PNC 912587	❑
• Seitenbord	PNC 912588	❑
• CNS-Frontblende, 800 mm Länge	PNC 912634	❑
• CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge	PNC 912659	❑
• CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge	PNC 912662	❑
• CNS-Sockel, wandstehend, 800 mm Länge	PNC 912882	❑
• CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm	PNC 913003	❑
• CNS-Seitenwand links, 12,5 mm	PNC 913004	❑
• CNS-Rückwand, 800x700 mm	PNC 913013	❑
• Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung	PNC 913115	❑
• Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung	PNC 913116	❑
• Abgerundete Klingen für Schaber	PNC 913123	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913206	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913207	❑
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	❑
• Bodenplatte für Multibräter GN 2/1	PNC 913229	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913231	❑
• Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)	PNC 913234	❑
• Energie-Optimierer 18A	PNC 913245	❑
• Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung	PNC 913261	❑
• Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung	PNC 913262	❑
• Befestigungsset für Zwischenböden	PNC 913281	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• Untere Seitenwand unterer Teil links TL85 Wandmontage H300	PNC 913641	❑
• Untere Seitenwand unterer Teil rechts TL85 Wandmontage H300	PNC 913642	❑
• TL85/90 Wandmontageset - UNITS H700	PNC 913655	❑
• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913670	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913681	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913686	❑


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Universalbrat-und Kochherd, einseitige Bedienung, mit Aufkantung, 2/1 GN

Front




Seite

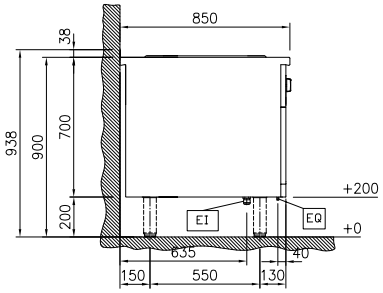

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben



Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	10.2 kW

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	630 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	110 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	508 mm
Garflächentiefe:	0 mm
Garflächenlänge:	0 mm
Tiegletiefe:	110 mm
Max. Beckeninhalt:	22 lt
Betriebstemperatur MIN.:	80 °C
Betriebstemperatur MAX.:	280 °C
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	700 mm
Lagerkammer-Abmessungen, Länge:	580 mm
Lagerkammer-Abmessungen, Höhe:	330 mm
Lagerkammer-Abmessungen, Tiefe:	740 mm
Nettogewicht:	145 kg
Konfiguration	Rectangular;Fixed;With splashback

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch	14.7 Amps

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20

Optionales Zubehör

• Deckel für Bratherd GN 1/1	PNC 910621	❑
• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912498	❑
• Portionierbord, 800 mm Länge	PNC 912526	❑
• CNS-Portionierbord, 800 mm Länge	PNC 912556	❑
• Klappbord	PNC 912579	❑
• Klappbord	PNC 912580	❑
• Seitenbord	PNC 912586	❑
• Seitenbord	PNC 912587	❑
• Seitenbord	PNC 912588	❑
• CNS-Frontblende, 800 mm Länge	PNC 912634	❑
• CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge	PNC 912659	❑
• CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge	PNC 912662	❑
• CNS-Sockel, wandstehend, 800 mm Länge	PNC 912882	❑
• CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm	PNC 913003	❑
• CNS-Seitenwand links, 12,5 mm	PNC 913004	❑
• CNS-Rückwand, 800x700 mm	PNC 913013	❑
• Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung	PNC 913115	❑
• Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung	PNC 913116	❑
• Abgerundete Klingen für Schaber	PNC 913123	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913206	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913207	❑
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	❑
• Bodenplatte für Multibräter GN 2/1	PNC 913229	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913231	❑
• Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)	PNC 913234	❑
• Energie-Optimierer 18A	PNC 913245	❑
• Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung	PNC 913261	❑
• Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung	PNC 913262	❑
• Befestigungsset für Zwischenböden	PNC 913281	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• Untere Seitenwand unterer Teil links TL85 Wandmontage H300	PNC 913641	❑
• Untere Seitenwand unterer Teil rechts TL85 Wandmontage H300	PNC 913642	❑
• TL85/90 Wandmontageset - UNITS H700	PNC 913655	❑
• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913670	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913681	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913686	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.