



588636 (MB1NCAD000)

 thermaline 85 - 400 mm  
 OPEN BASE, 1SIDE  
 OPERATION

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

400 mm langer offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfannen, Blechen etc. mit hygienischem Design und gerundeten Ecken. Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert.

IPX5 Strahlwasserschutz.  
 Einseitige Bedienung.

Konfiguration:

### Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Spritzschutz: IPX5
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.

### Konstruktion


- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Gerundete Ecken und Kanten für leichte Reinigung.
- Selbsttragende Konstruktion.

### Optionales Zubehör


- CNS-Frontblende, 400 mm Länge PNC 912630
- CNS-Seitensockelblenden links PNC 912659   
und rechts, für Wandaufstellung,  
850 mm Länge
- CNS-Seitensockelblenden links PNC 912662   
und rechts, für Aufstellung Rücken  
an Rücken, 1700 mm Länge
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004
- Gelochtes Bord für PNC 913233   
Wärmeschränke und  
Unterschranke (einseitige  
Bedienung TL80-85-90 und  
beidseitige Bedienung für TL80)
- Verstärkte Seitenwand links, nur PNC 913261   
in Verbindung mit Seitenbord, für  
Wandaufstellung
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur PNC 913262   
in Verbindung mit Seitenbord, für  
Wandaufstellung
- Rostführungen PNC 913279
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686

Genehmigung: \_\_\_\_\_


Front

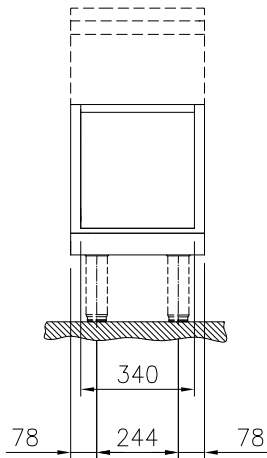

Seite

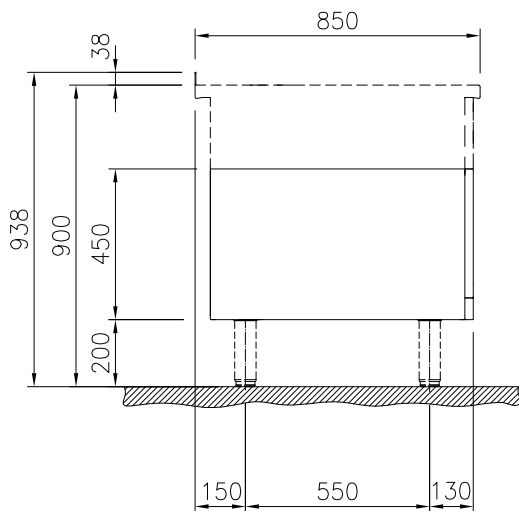

oben



### Schlüsselinformation

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	
588636 (MBINCAD000)	400 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	850 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	450 mm
<b>Nettogewicht:</b>	17 kg