Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Unterbau 500mm mit Tür, einseitige Bedieneung, GN

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588645 (MB1PCAEOOO) thermaline 85 - 500 mm CUPBOARD BASE WITH 1 DOOR, GN CONFORM - 1SIDE OPERATION

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

500 mm langer Unterschrank mit 1 Tür. Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Einseitige Bedienung.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.

Konstruktion


- Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Gerundete Ecken und Kanten für leichte Reinigung.
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör


- CNS-Frontblende, 500 mm Länge PNC 912631 ❑
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge PNC 912659 ❑
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge PNC 912662 ❑
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003 ❑
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004 ❑
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913233 ❑
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261 ❑
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262 ❑
- Rostführungen PNC 913279 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686 ❑

Modulare Großküchengeräteserie Unterbau 500mm mit Tür, einseitige Bedieneung, GN


Front

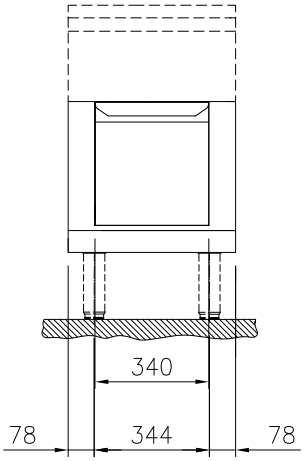

Seite

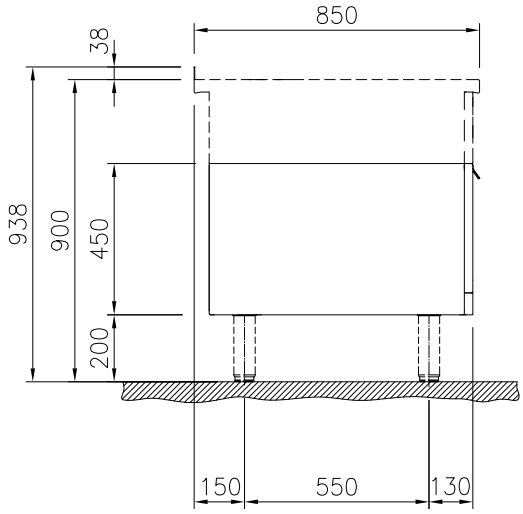

oben

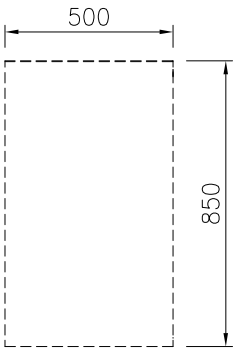

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
588645 (MB1PCAEOOO)	500 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	450 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	340 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	330 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	715 mm
Nettogewicht:	22 kg

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.