



## Modulare Großküchengeräteserie Unterbau 600mm, einseitige Bedieneung, GN



588646 (MB1PCAFOOO)

thermaline 85 - 600 mm  
CUPBOARD BASE WITH 1  
DOOR, GN CONFORM -  
1SIDE OPERATION

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

600 mm langer Unterschrank mit 1 Tür. Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Einseitige Bedienung.

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

### Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.

### Konstruktion

- Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Spritzschutz: IPX5
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Gerundete Ecken und Kanten für leichte Reinigung.
- Selbsttragende Konstruktion.

### Optionales Zubehör


- CNS-Frontblende, 600 mm Länge PNC 912632
- CNS-Seitensockelblenden links PNC 912659  und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge
- CNS-Seitensockelblenden links PNC 912662  und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913233
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262
- Rostführungen PNC 913279
- NOT TRANSLATED - PNC 913670
- NOT TRANSLATED - PNC 913686

#### Genehmigung:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)


Front

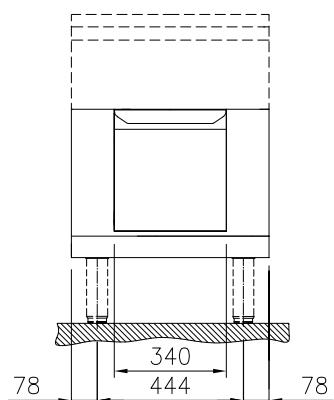

Seite

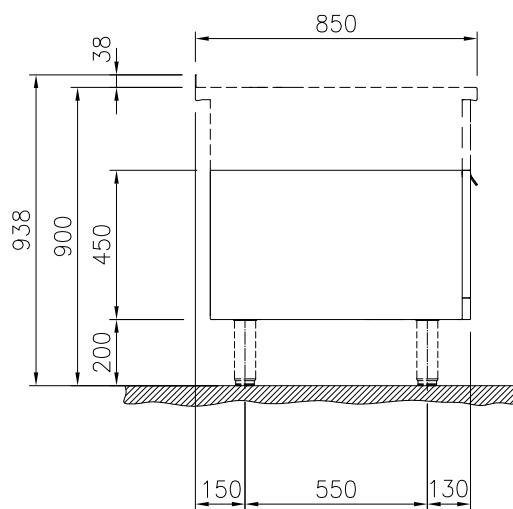

oben


**Schlüsselinformation**

Außenabmessungen, Länge:	600 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	450 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	340 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	330 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	715 mm
Nettogewicht:	23 kg

 Modulare Großküchengeräteserie  
Unterbau 600mm, einseitige Bedienebung, GN

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.12.12