



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
Unterbau 800mm Warmhalteschrank mit
2 Schubladen, einseitige Bedienung,
GN

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588649 (MB0ACAHOBO)

thermaline 85 - 800 mm
HOLDING CABINET WITH 2
DRAWERS, GN CONFORM-
1SIDE OPERATION

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

800 mm langer Wärmeschrank mit 2 Türen. Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Temperatur im Schrankraum thermostatisch bis max. 90°C regelbar. Schrankraum geeignet zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern. IPX5 Strahlwasserschutz. Einseitige Bedienung.

Konfiguration:

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Thermostatische Regelung der Schrankraumtemperatur bis max. 120°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör


- CNS-Frontblende, 800 mm Länge PNC 912634 ☐
- CNS-Seitensockelblenden links PNC 912659 ☐ und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge
- CNS-Seitensockelblenden links PNC 912662 ☐ und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003 ☐
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004 ☐
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261 ☐
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686 ☐

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Front




Seite

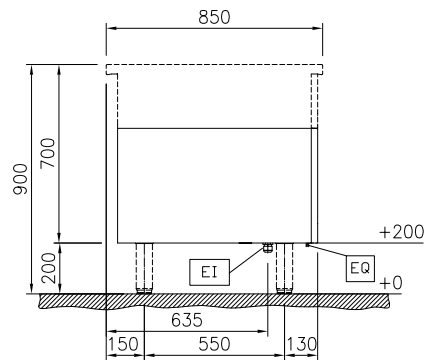

EI = Elektroanschluss

oben

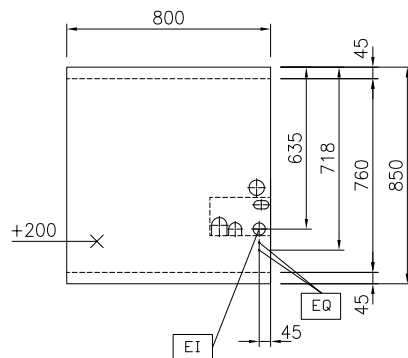

Elektrisch

Netzspannung: 230 V/1N ph/50 Hz

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge: 800 mm
 Außenabmessungen, Tiefe: 850 mm
 Außenabmessungen, Höhe: 450 mm
 Schrank-Innenabmessungen, Länge: 650 mm
 Schrank-Innenabmessungen, Höhe: 325 mm
 Schrank-Innenabmessungen, Tiefe: 530 mm
 Temperaturbereich: 30-120 °C
 Nettogewicht: 44 kg

Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 4.35 Amps