

## Modulare Großküchengeräteserie Unterbau 500mm mit Wärmeschrank, einseitige Bedieneung, GN , H2

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**588651 (MB4GCAEOAO)**

 thermaline 85 - 500 mm  
 ELECTRIC WARMING  
 CABINET WITH 1 DOOR, GN  
 CONFORM- 1SIDE  
 OPERATION - HYGIENIC  
 CLASS H2

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

500 mm langer Wärmeschrank mit 1 Tür. Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Temperatur im Schrankraum thermostatisch bis max. 110°C regelbar. Schrankraum geeignet zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern. IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

### Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Temperatur im Schrankraum thermostatisch bis max. 110°C regelbar für unterschiedliche Anforderungen.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

### Optionales Zubehör

- CNS-Frontblende, 500 mm Länge PNC 912631 ☐
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge PNC 912659 ☐
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge PNC 912662 ☐
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003 ☐
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004 ☐
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913233 ☐
- Energie-Optimierer 14A PNC 913244 ☐
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261 ☐
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262 ☐
- Rostführungen PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686 ☐


Genehmigung: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie Unterbau 500mm mit Wärmeschrank, einseitige Bedieneung, GN , H2

Front

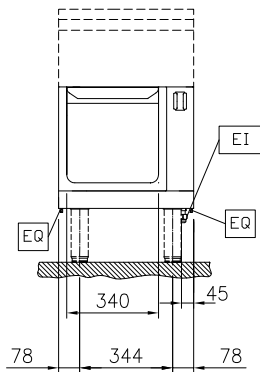


Seite

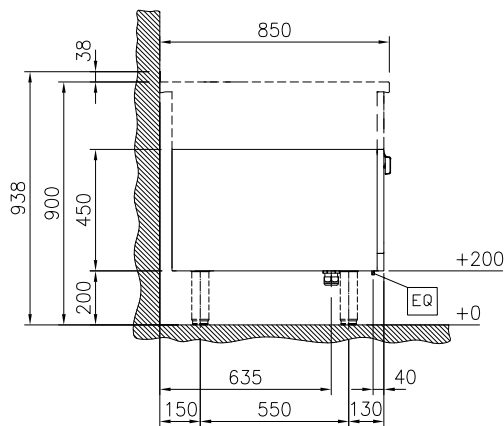

EI = Elektroanschluss

oben

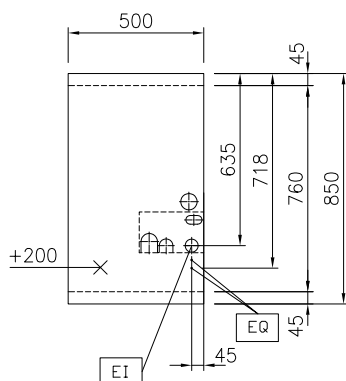

### Schlüsselinformation

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Außenabmessungen, Länge:         |           |
| 588651 (MB4GCAEOAO)              | 500 mm    |
| Außenabmessungen, Tiefe:         | 850 mm    |
| Außenabmessungen, Höhe:          | 450 mm    |
| Schrank-Innenabmessungen, Länge: | 340 mm    |
| Schrank-Innenabmessungen, Höhe:  | 330 mm    |
| Schrank-Innenabmessungen, Tiefe: | 715 mm    |
| Temperaturbereich:               | 30-110 °C |
| Nettogewicht:                    | 22 kg     |

### Nachhaltigkeit

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Durchschnittlicher Verbrauch | 2.5 Amps |
|------------------------------|----------|



Modulare Großküchengeräteserie  
Unterbau 500mm mit Wärmeschrank, einseitige Bedieneung, GN , H2  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.27