

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Bratplatte, Halbmodul, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


588665 (MBHAGBDDAO)

 thermaline 85 - ELECTRIC
 FRY TOP UNIT, SMOOTH
 PLATE, 1SIDE OPERATION
 WITH BACKSPLASH - 400 V
 thermaline 85 - ELECTRIC
 FRY TOP UNIT, RIBBED
 PLATE, 1SIDE OPERATION
 WITH BACKSPLASH - 400 V

588669 (MBHCGBDDAO)

 EL.BRATPLATTE,GERILLT,1S,
 AFK,400X850X700

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase, 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Glatte verchromte Flußstahl-Bratplatte mit Antihaftoberfläche für optimales Grillen. Dreiseitiger, hoher Edelstahlspritzschutz. Powerblock-Heizsystem für optimale Wärmeverteilung. Große Ablauföffnung zum Entleeren von Bratsäften in einen großen Auffangbehälter. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei Überhitzung ab. Standbyfunktion spart Energie und heizt schnell wieder bis zur maximalen Leistung auf. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem „weichem“ Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. IPX4 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Einseitige Bedienung und rückseitige Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Paketheizsystem für optimale Temperaturverteilung.

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Garfläche aus verchromtem Flusstahl mit Antihaftschicht für beste Grillergebnisse.
- Spritzschutz: IPX5
- Selbsttragende Konstruktion.
- Nutzfläche komplett glatt oder komplett gerippt.

Nachhaltigkeit



- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

Genehmigung:



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Bratplatte, Halbmodul, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Optionales Zubehör

- Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung PNC 912498
- Portionierbord, 400 mm Länge PNC 912522
- CNS-Portionierbord, 400 mm Länge PNC 912552
- Klappbord PNC 912579
- Klappbord PNC 912580
- Seitenbord PNC 912586
- Seitenbord PNC 912587
- Seitenbord PNC 912588
- CNS-Frontblende, 400 mm Länge PNC 912630
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge PNC 912659
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge PNC 912662
- CNS-Sockel, wandstehend, 400 mm Länge PNC 912878
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004
- CNS-Rückwand, 400x700 mm PNC 913009
- Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung PNC 913115
- Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung PNC 913116
- Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links PNC 913206
- Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts PNC 913207
- U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) PNC 913226
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913233
- Energie-Optimierer 14A PNC 913244
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262
- Rostführungen PNC 913279
- FETTFILTER L=400MM - THERMALINE 80/85/90 PNC 913663
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686

Elektrisch

- ☐ **Netzspannung:** 400 V/3N ph/50/60 Hz
- ☐ **Gesamt-Watt** 5.1 kW

Schlüsselinformation

- ☐ **Garflächentiefe:** 615 mm
- ☐ **Garflächenlänge:** 300 mm
- ☐ **Betriebstemperatur MIN.:** 80 °C
- ☐ **Betriebstemperatur MAX.:** 280 °C
- ☐ **Außenabmessungen, Länge:** 400 mm
- ☐ **Außenabmessungen, Tiefe:** 850 mm
- ☐ **Außenabmessungen, Höhe:** 700 mm
- ☐ **Nettogewicht:** 87 kg
- ☐ **Konfiguration** auf Untergestell; einseitig bedienbar

Nachhaltigkeit


- ☐ **Durschnittlicher Verbrauch** 7.4 Amps




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Bratplatte, Halbmodul, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Front

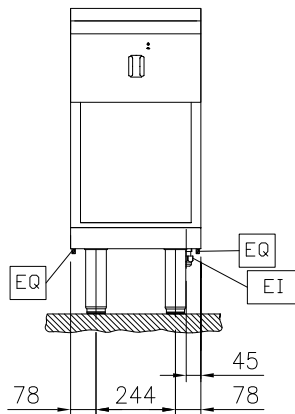


Seite

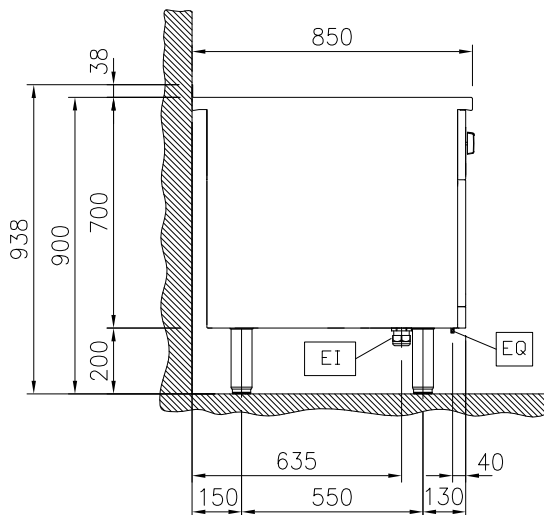


EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube


oben

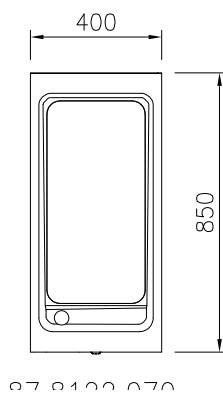

Front

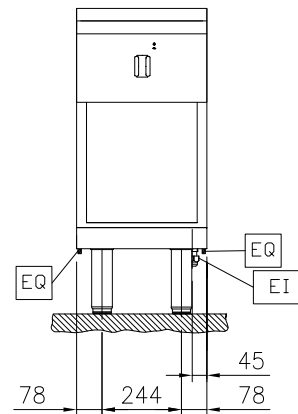


Seite

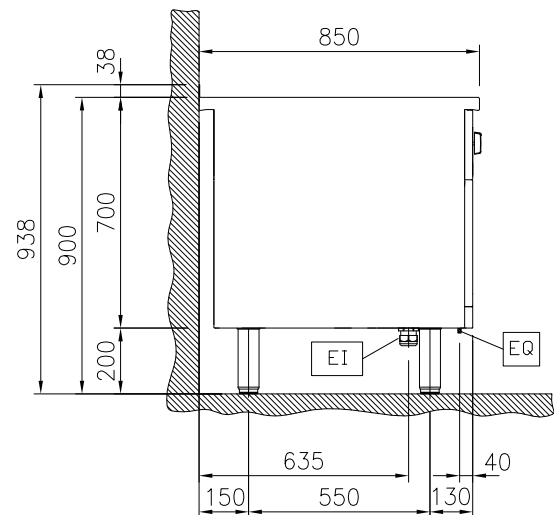

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

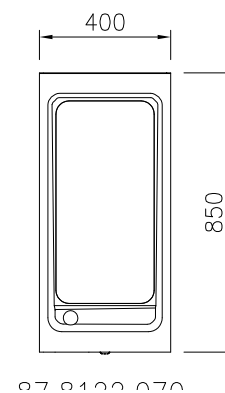

Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Bratplatte, Halbmodul, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.27