

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 85 - 100 mm geschlossener Unterbau

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


 588688
 (MB3ACOA000)

Geschlossener Unterbau 100mm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

100mm langer geschlossener Unterbau, Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70

mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem (der Arbeitsplatte oder des Funktionsoberteils) entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. IPX5 Strahlwasserschutz.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003 ☐
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004 ☐
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261 ☐
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686 ☐


Genehmigung: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermale 85 - 100 mm geschlossener Unterbau


Front



Seite

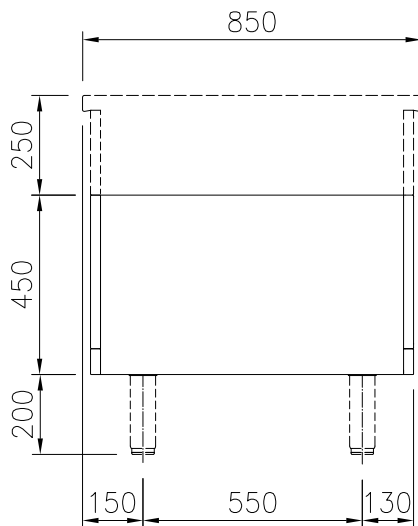

oben

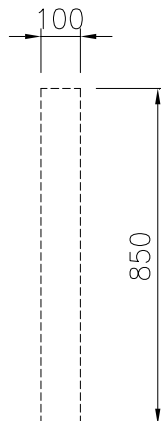

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:

588688 (MB3ACOA000) 100 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 850 mm

Außenabmessungen, Höhe: 450 mm

Nettogewicht: 9 kg

Modulare Großküchengeräteserie
thermale 85 - 100 mm geschlossener Unterbau

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.27