

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 85 - 200 mm geschlossener Unterbau

Technisches DatenblattARTIKEL # _____
MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____

588689
(MB3ACOB000)

Geschlossener Unterbau 200mm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

200mm langer geschlossener Unterbau, Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70

mm zurückgesetztem Sockel. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem (der Arbeitsplatte oder des

Funktionsoberteils) entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine

fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. IPX5

Strahlwasserschutz.

Hauptmerkmale

- Spritzschutz: IPX5
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.

Konstruktion


- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Selbsttragende Konstruktion.

Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686

Genehmigung: _____


Front

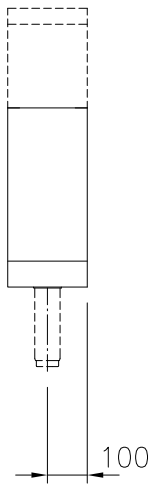

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
588689 (MB3ACOB000)	200 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	450 mm
Nettogewicht:	10.5 kg

Seite

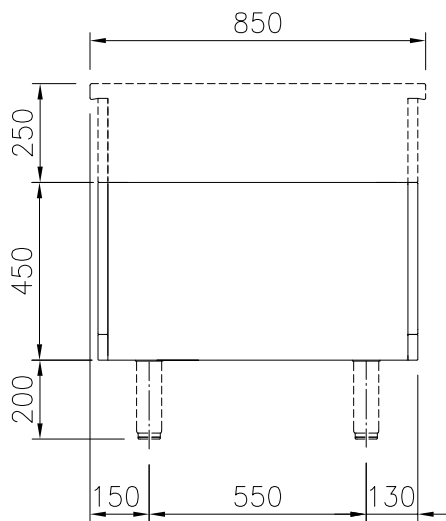

oben

