



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 85 - 4-Flammen Gasherd mit
Gasbratofen, einseitige Bedienung,
Aufkantung**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588691
(MBQIGBHCPO) 4-Flammengasherd mit Gasbratofen,
einseitige Bedienung, Aufkantung 38mm

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Abdeckung mit Tropfnase.
Innerer

Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für
besondere

Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion
mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-
Verbindungssystem

entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose
Arbeitsplatte,
und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. 4 Gasbrenner (je 7
kW) mit

optimierter Verbrennung, Flammenwächter, Thermoelement,
Sicherheitshandventil

und geschützter Zündflamme. Dreikreis-„flower flame“-Brenner mit
Spezialdesign

zum Vermeiden von Verstopfen. Manuelle Gasventile für genaue
Regelung der

Flammenstärke. Große Topfträger aus Gusseisen mit langen
Mittelstreben für

unterschiedlich große Töpfe. Tiefe Fettauffangschale

mit gerundeten Ecken und Ablauföffnung. Der Brat- und Backofen

frontseitig durch eine stabile, doppelwandig isolierte und
federentlastete Tür verschlossen. Hoher Qualitätsstandard durch
Zertifikat ISO 9001/ EN29001 sowie hohe Sicherheit durch CE-
Konformität und DVGW-Prüfung. Metallknebel mit eingelassenem,
hygienischem „weichem“ Silikongriff für leichte Handhabung und
Reinigung.

IPX4 Spritzwasserschutz. Konfiguration:

Einseitige Bedienung und rückseitige Aufkantung.

Genehmigung:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Hauptmerkmale

- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Große Topfträger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben zum Einsatz von kleinsten bis größten Töpfen.
- Manuelle Gasventile mit festen hohen und niedrigen Positionen ermöglichen genaue Regelung der Flammenstärke.
- Manuelles Hauptventil.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- 40 mm dicke Ofenführ zur Wärmeisolation.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Garraum mit 2 Einschüben für 2/1 GN Bleche (2 Dämpfbleche) und gerillte Bodenplatte aus emailliertem Stahl.
- Das obere Heizelement kann auch mit oder ohne Lüfter als Grill genutzt werden.
- Manuelle Feuchtigkeitsregelung.
- Elektronischer Fühler für genaue Temperaturregelung.
- Brenner mit optimierter Verbrennung. Dreifachring "flower"-Flammenbrenner mit Spezialdesign gegen Verstopfen.
- 100% Sicherheit durch Zündbrenner und Thermoelement.
- Ofentemperatur bis 300 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Jeder Brenner mit Thermoelement-Sicherheitsventil und geschütztem Zündbrenner.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- IPx4-Wasserschutz.
- Selbsttragende Konstruktion.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. verchromter Rost GN 2/1 PNC 910652

Optionales Zubehör

- Backblech GN 2/1 PNC 910651 ☐
- Einlegeplatte 6 mm GN 2/1 mit Aufbug zur Aufnahme von Schamottplatte PNC 910655 ☐
- Schamottplatte GN 2/1 PNC 910656 ☐
- Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung PNC 912498 ☐
- Portionierbord, 800 mm Länge PNC 912526 ☐
- CNS-Portionierbord, 800 mm Länge PNC 912556 ☐
- Klappbord PNC 912579 ☐
- Klappbord PNC 912580 ☐
- Seitenbord PNC 912586 ☐
- Seitenbord PNC 912587 ☐
- Seitenbord PNC 912588 ☐


- CNS-Frontblende, 800 mm Länge PNC 912634 ☐
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Wandaufstellung, 850 mm Länge PNC 912659 ☐
- CNS-Seitensockelblenden links und rechts, für Aufstellung Rücken an Rücken, 1700 mm Länge PNC 912662 ☐
- CNS-Sockel, wandstehend, 800 mm Länge PNC 912882 ☐
- CNS-Seitenwand rechts, 12,5 mm PNC 913003 ☐
- CNS-Seitenwand links, 12,5 mm PNC 913004 ☐
- CNS-Rückwand, 800x700 mm PNC 913013 ☐
- Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung PNC 913115 ☐
- Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung PNC 913116 ☐
- Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links PNC 913206 ☐
- Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts PNC 913207 ☐
- U-Profil, Rücken an Rücken 180/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231 ☐
- Verstärkte Seitenwand links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913261 ☐
- Verstärkte Seitenwand rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913262 ☐
- Kit LPG Düsen 4 Brenner (7 kW) auf Ofen, gas 30/31 PNC 913291 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913670 ☐
- Aufsetzplatte für offene Brenner 7 kW und 10 kW PNC 913674 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913686 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 85 - 4-Flammen Gasherd mit
Gasbratofen, einseitige Bedienung, Aufkantung**

Front

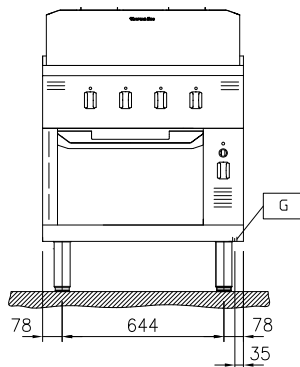


Seite

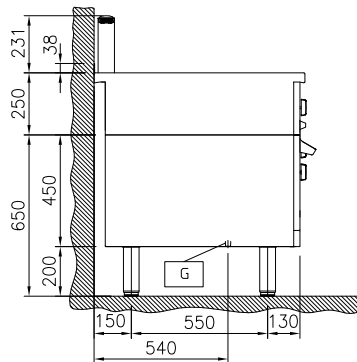

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben



Gas

Gasleistung:	35 kW
Gasart, Option:	
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Ofen-Betriebstemperatur:	80 °C MIN; 300 °C MAX
Garraumlänge:	683 mm
Garraumhöhe:	255 mm
Garraumabmessung (Tiefe):	671 mm
Außenabmessungen, Länge:	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	700 mm
Nettogewicht:	163 kg
Konfiguration	mit Ofen; einseitig bedienbar
Leistung vordere Brenner	7 - 7 kW
Leistung hintere Brenner	7 - 7 kW
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 70 Ø 70
Abmessungen in mm vordere Brenner	Ø 70 Ø 70
Ofen GN:	GN 2/1



Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 85 - 4-Flammen Gasherd mit Gasbratofen, einseitige
Bedienung, Aufkantung
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.08