Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Kochfeld, Flußstahl, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



588549 (MBTABBEOAO)	Elektro-Free-Cooking-Top, einseitige Bedienung, mit Aufkantung
588551 (MBTCBBHOAO)	Elektro-Free-Cooking-Top, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruktion gemäß DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innerer Tragerahmen aus 2 mm und 3 mm Chromnickelstahl 1.4301 für besondere Stabilität. 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301. Konstruktion mit ebenen, reinigungsfreundlichen Flächen. Durch das THERMODUL-Verbindungssystem entsteht bei Aufstellung der Geräte nebeneinander eine fugenlose Arbeitsplatte, und das Eindringen von Schmutz wird verhindert. Glattes elektrisch beheiztes Kochfeld (400 x 740 mm) aus 14 mm dickem Stahl mit großer gerundeter Reinigungszone um die Platte herum. Die Platte heizt schnell auf und ist kontinuierlich betriebsbereit; die maximale Oberflächentemperatur beträgt 350°C. Dreiseitiger hoher Edelstahlspritzschutz. Ein Überhitzungsschutz schaltet die Stromzufuhr bei Überhitzung ab. Standbyfunktion spart Energie und erreicht schnell die maximale Leistung. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem „weichem " Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung.
IPX5 Strahlwasserschutz. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Schnelles Aufheizen der Platte und dauernde Betriebsbereitschaft.
- Gerundete Vertiefungen um die Platten herum für leichte Reinigung.
- Kochplatte und unteres Dichtprofil als Schutz gegen Eindringen von Schmutz.
- Oberflächentemperatur bis 350°C
- Für direktes Zubereiten auf der Platte oder in Kochgeschirren

Konstruktion

- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Spritzschutz: IPX5
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Die Garfläche ist eine elektrische beheizte massive Platte aus 20mm Chromnickel-Molybdänstahl 1.4404.
- 2 mm dicke Platte aus Chromnickelstahl 1.4301.

Nachhaltigkeit

- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

Genehmigung:

Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Kochfeld, Flußstahl, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Optionales Zubehör

• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912498	❑
• Portionierbord, 500 mm Länge (nur für 588549)	PNC 912523	❑
• Portionierbord, 800 mm Länge (nur für 588551)	PNC 912526	❑
• CNS-Portionierbord, 500 mm Länge (nur für 588549)	PNC 912553	❑
• CNS-Portionierbord, 800 mm Länge (nur für 588551)	PNC 912556	❑
• Klappbord	PNC 912579	❑
• Klappbord	PNC 912580	❑
• Seitenbord	PNC 912586	❑
• Seitenbord	PNC 912587	❑
• Seitenbord	PNC 912588	❑
• CNS-Rückwand, 500x700 mm (nur für 588549)	PNC 913010	❑
• CNS-Rückwand, 800x700 mm (nur für 588551)	PNC 913013	❑
• Endschiene, bündig, links, für Gräte mit Aufkantung	PNC 913115	❑
• Endschiene, bündig, rechts, für Geräte mit Aufkantung	PNC 913116	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913206	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913207	❑
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913231	❑
• Energie-Optimierer 14A (nur für 588549)	PNC 913244	❑
• Energie-Optimierer 32A (nur für 588551)	PNC 913247	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400	PNC 913632	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400	PNC 913633	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (L) H400, flächenbündig	PNC 913634	❑
• Seitenwand TL85 Wandmontage (R) H400, flächenbündig	PNC 913635	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	❑
• TL85/90 Wandmontageset - TOP 500 mm (nur für 588549)	PNC 913649	❑
• TL85/90 Wandmontageset - TOP 800 mm (nur für 588551)	PNC 913652	❑
• - NOT TRANSLATED - (nur für 588549)	PNC 913664	❑
• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 (nur für 588551)	PNC 913665	❑
• - NOT TRANSLATED - (nur für 588549)	PNC 913676	❑
• Hauptschalter 60A 10mm2 NM (Montage im Werk) (nur für 588551)	PNC 913677	❑

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	
588549 (MBTABBEOAO)	6 kW
588551 (MBTCBBHOAO)	12 kW

Schlüsselinformation


Betriebstemperatur MIN.:	80 °C
Betriebstemperatur MAX.:	350 °C
Außenabmessungen, Länge:	
588549 (MBTABBEOAO)	500 mm
588551 (MBTCBBHOAO)	800 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	
588549 (MBTABBEOAO)	73 kg
588551 (MBTCBBHOAO)	120 kg
Konfiguration	einseitig bedienbar; Oberbau
Garflächentiefe:	
588549 (MBTABBEOAO)	630 mm
588551 (MBTCBBHOAO)	650 mm
Garflächenlänge:	
588549 (MBTABBEOAO)	360 mm
588551 (MBTCBBHOAO)	670 mm

Nachhaltigkeit


Durschnittlicher Verbrauch	
588549 (MBTABBEOAO)	13 Amps
588551 (MBTCBBHOAO)	26 Amps

Modulare Großküchengeräteserie
Elektro-Kochfeld, Flußstahl, einseitige Bedienung, mit Aufkantung

Front




Seite

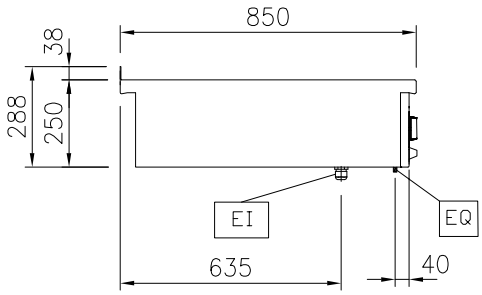


EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube


oben

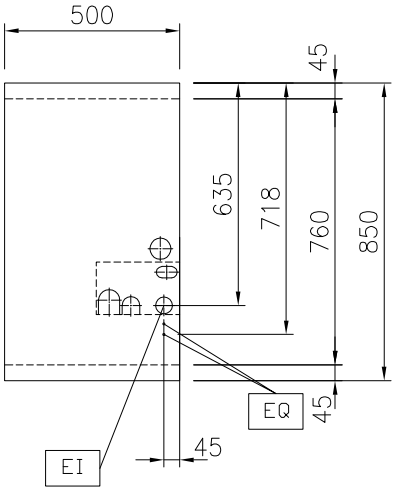

Front

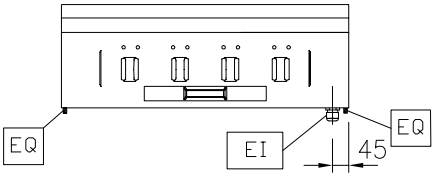


Seite

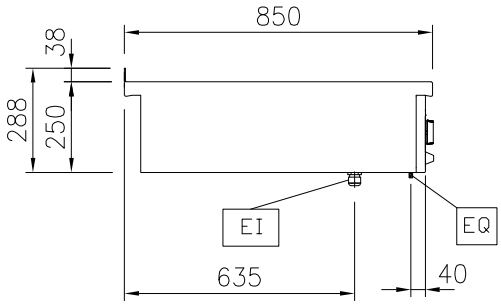

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

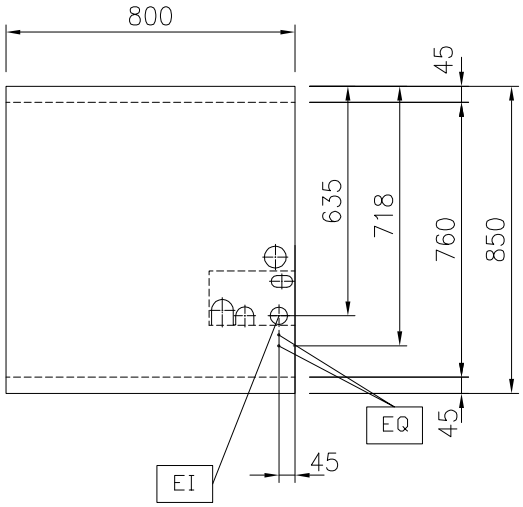

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.18