



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
thermale 90 -Elektro-Bratplatte,  
verchromte, glatte Platte, 1-seitige  
Bedienung, Deckplatte mit Au**

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**589089 (MCHMABDOAO)**

Elektro-Bratplatte mit  
verchromter, glatter Platte,  
einseitige Bedienung,  
rückseitige Aufkantung

**589097 (MCHNABDOAO)**

Elektro-Bratplatte mit  
verchromter, gerillter Platte,  
einseitige Bedienung,  
rückseitige Aufkantung

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gerätekonstruktion nach DIN 18860\_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Verchromte Bratplatte aus Flußstahl mit Antihaftoberfläche für optimales Grillen. Hochleistungsheizregister für beste Temperaturverteilung. Großer Ablauf zum Ableiten von Flüssigkeiten in einen Fettauffangbehälter. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und erreicht schnell wieder die Höchsttemperatur. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

### Hauptmerkmale

- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellte Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Paketheizsystem für optimale Temperaturverteilung.

### Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Spritzschutz: IPX5
- Garfläche aus verchromtem Flusstahl mit Antihafschicht für beste Grillergebnisse.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Nutzfläche komplett glatt oder komplett gerippt.

### Nachhaltigkeit



- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

Genehmigung: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie  
thermale 90 -Elektro-Bratplatte, verchromte,  
glatte Platte, 1-seitige Bedienung, Deckplatte  
mit Au

## Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Gesamt-Watt 5.1 kW


## Schlüsselinformation

Garflächentiefe: 615 mm  
Garflächenlänge: 300 mm  
Betriebstemperatur MIN.: 80 °C  
Betriebstemperatur MAX.: 280 °C  
Außenabmessungen, Länge: 400 mm  
Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm  
Außenabmessungen, Höhe: 250 mm  
Nettogewicht: 69 kg  
Konfiguration: einseitig bedienbar;  
Oberbau  
Kochflächentyp:  
589089 (MCHMABDOAO) glatt  
589097 (MCHNABDOAO) gerillt  
Chromium Plated mild  
Kochflächentyp: steel mirror


## Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch 7.4 Amps

Front




Seite

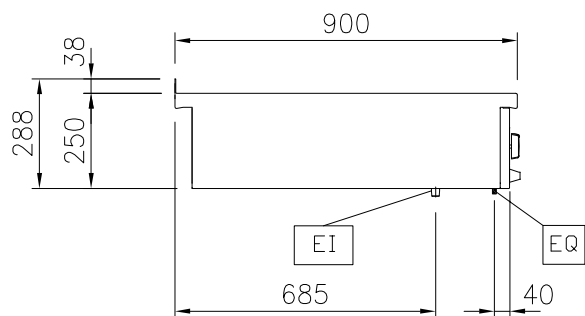


EI = Elektroanschluss  
EQ = Equipotentialschraube


oben

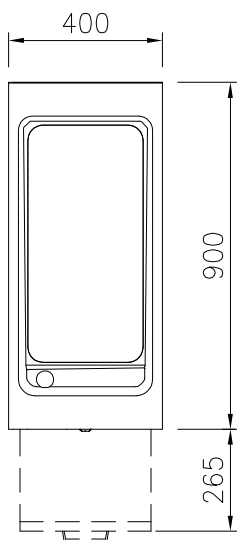

Front




Seite

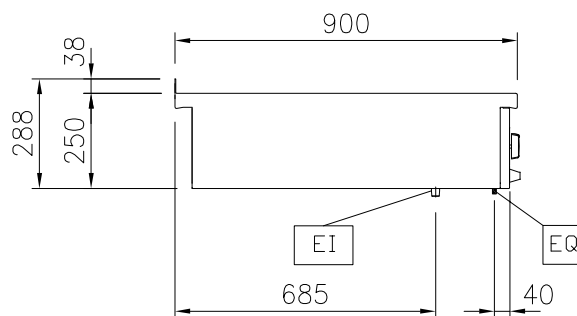

EI = Elektroanschluss  
EQ = Equipotentialschraube

oben

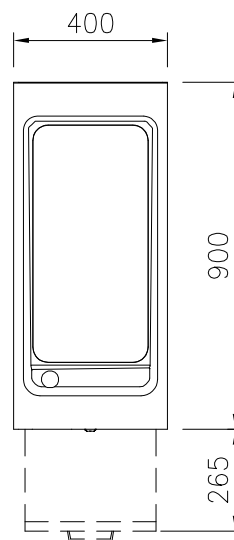

### Optionales Zubehör

|                                                                                                                                                                                   |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung                                                                                                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 400 mm Länge                                                                                                                                                    | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 400 mm Länge                                                                                                                                                | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 400x700 mm                                                                                                                                                        | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 400x800 mm                                                                                                                                                        | PNC 913022 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, links, bündig                                                                                                                             | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig                                                                                                                            | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links                                                                                                                           | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts                                                                                                                          | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)                                                                                                 | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900                                                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Energie-Optimierer 14A                                                                                                                                                          | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand links für Wandmontage 12,5mm                                                                                                                                     | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage 12,5mm                                                                                                                                    | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand links für Wandmontage bündig                                                                                                                                     | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage bündig                                                                                                                                    | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                              | PNC 913640 | <input type="checkbox"/> |
| • TL85/90 Wandmontageset - TOP 400 mm                                                                                                                                             | PNC 913648 | <input type="checkbox"/> |
| • FETTFILTER L=400MM - THERMALINE 80/85/90                                                                                                                                        | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                              | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |