Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Elektro-Bratplatte, verchromte, glatte Platte, 1-seitige Bedienung, Deckplatte mit A

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

| | |
|---|---|
| **589091 (MCHMABHOAO)** | Elektro-Bratplatte mit verchromter, glatter Platte, einseitige Bedienung, rückseitige Aufkantung |
| **589099 (MCHNABHOAO)** | Elektro-Bratplatte mit verchromter, gerillter Platte, einseitige Bedienung, rückseitige Aufkantung |

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Gerätekonstruktion nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Verchromte Bratplatte aus Flußstahl mit Antihaftoberfläche für optimales Grillen. Hochleistungsheizregister für beste Temperaturverteilung. Großer Ablauf zum Ableiten von Flüssigkeiten in einen Fettauffangbehälter. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und erreicht schnell wieder die Höchsttemperatur. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem" Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung.
IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

## Hauptmerkmale

- Wahl zwischen 1 oder 2 Heizzonen. Jede Zone mit Anzeigeleuchte für den Betriebsstatus.
- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellte Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Paketheizsystem für optimale Temperaturverteilung.

## Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Garfläche aus verchromtem Flusstahl mit Antihaftschicht für beste Grillergebnisse.
- Spritzschutz: IPX5
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Nutzfläche komplett glatt oder komplett gerippt.

## Nachhaltigkeit

- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

**Genehmigung:**

Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Elektro-Bratplatte, verchromte, glatte Platte, 1-seitige Bedienung, Deckplatte mit A

## Elektrisch

| | |
|---|---|
| **Netzspannung:** | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| **Gesamt-Watt** | 15.3 kW |

## Schlüsselinformation

| | |
|---|---|
| **Garflächentiefe:** | 615 mm |
| **Garflächenlänge:** | 700 mm |
| **Betriebstemperatur MIN.:** | 80 °C |
| **Betriebstemperatur MAX.:** | 280 °C |
| **Außenabmessungen, Länge:** | 800 mm |
| **Außenabmessungen, Tiefe:** | 900 mm |
| **Außenabmessungen, Höhe:** | 250 mm |
| **Nettogewicht:** | 120 kg |
| **Konfiguration** | einseitig bedienbar; Oberbau |
| **Kochflächentyp:** | |
| **589091 (MCHMABHOAO)** | glatt |
| **589099 (MCHNABHOAO)** | gerillt |
| **Kochflächentyp:** | Chromium Plated mild steel mirror |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| **Durschnittlicher Verbrauch** | 22.1 Amps |

Electrolux PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Elektro-Bratplatte, verchromte, glatte Platte, 1-seitige Bedienung, Deckplatte mit A**

Front

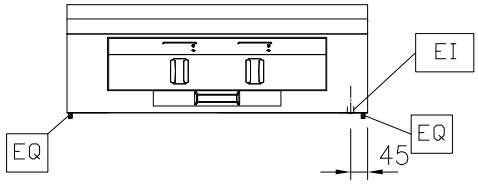


Seite

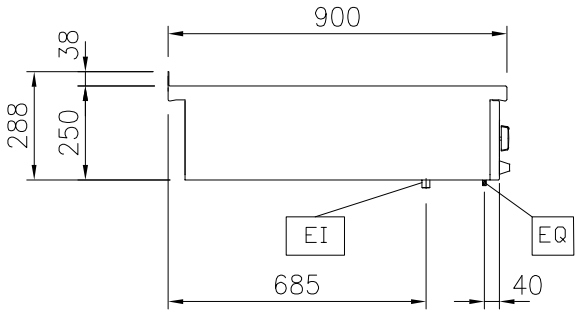


EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

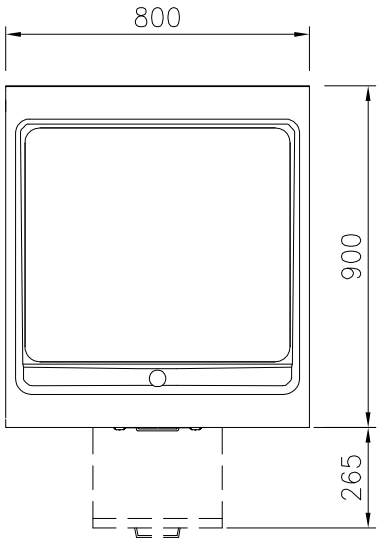


Front

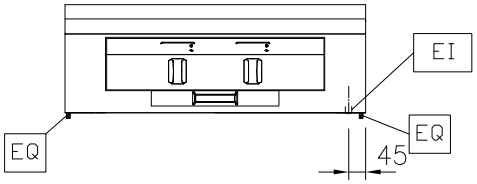


Seite

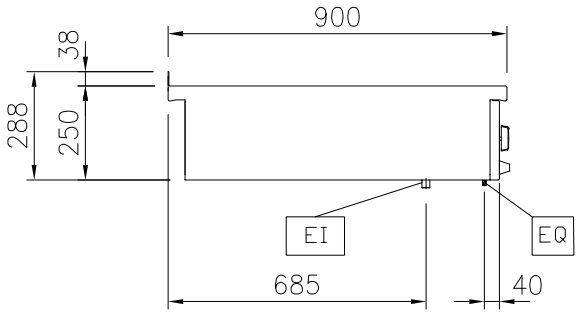


EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

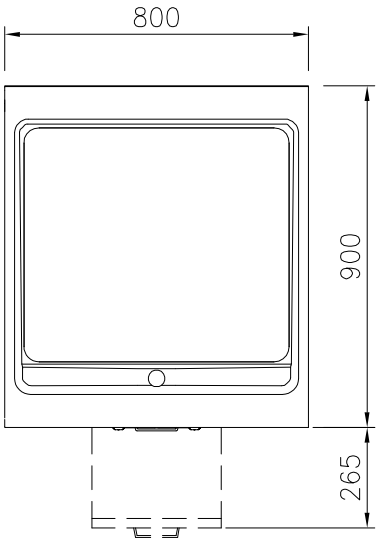

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912499 | ❑ |
| • Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912526 | ❑ |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912556 | ❑ |
| • Klappbord | PNC 912581 | ❑ |
| • Klappbord | PNC 912582 | ❑ |
| • Seitenbord | PNC 912589 | ❑ |
| • Seitenbord | PNC 912590 | ❑ |
| • Seitenbord | PNC 912591 | ❑ |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermeticKippgerät (rechts) | PNC 912981 | ❑ |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912982 | ❑ |
| • CNS-Rückwand, 800x700 mm | PNC 913013 | ❑ |
| • CNS-Rückwand, 800x800 mm | PNC 913026 | ❑ |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, links, bündig | PNC 913117 | ❑ |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig | PNC 913118 | ❑ |
| • Schaber für flache Platten (nur für 589091) | PNC 913119 | ❑ |
| • Schaber für gerippte Platten (nur für 589099) | PNC 913120 | ❑ |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links | PNC 913208 | ❑ |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts | PNC 913209 | ❑ |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) | PNC 913226 | ❑ |
| • SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900 | PNC 913232 | ❑ |
| • Energie-Optimierer 24A | PNC 913246 | ❑ |
| • CNS-Seitenwand links für Wandmontage 12,5mm | PNC 913636 | ❑ |
| • CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage 12,5mm | PNC 913637 | ❑ |
| • CNS-Seitenwand links für Wandmontage bündig | PNC 913638 | ❑ |
| • CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage bündig | PNC 913639 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | ❑ |
| • TL85/90 Wandmontageset - TOP 800 mm | PNC 913652 | ❑ |
| • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90 | PNC 913665 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | ❑ |


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.