



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 90 - Gas-Bratplatte,  
verchromte, glatte Platte, 1-seitige  
Bedienung, Deckplatte mit Aufka**

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**589095 (MCHMABHOPO)**

Gas-Bratplatte, verchromte,  
glatte Platte, einseitige  
Bedienung, rückseitige  
Aufkantung

**589103 (MCHNABHOPO)**

Gas-Bratplatte mit  
verchromter, gerillter Platte,  
einseitige Bedienung,  
rückseitige Aufkantung

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gerätekonstruktion nach DIN 18860\_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Verchromte Bratplatte aus Flußstahl mit Antihaftoberfläche für optimales Grillen. Mit Sicherheitsthermostat, thermostatischer Regelung und LED-Anzeige der Zündflamme. Elektrische Zündung über Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit. Großer Ablauf zum Ableiten von Flüssigkeiten in einen Fettauffangbehälter. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

### Hauptmerkmale

- Wahl zwischen 1 oder 2 Heizzonen. Jede Zone mit Anzeileuchte für den Betriebsstatus.
- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Elektrische Zündung über eine Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Zündflamme mit Led-Anzeige

### Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Garfläche aus verchromtem Flußstahl mit Antihafschicht für beste Grillergebnisse.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Nutzfläche komplett glatt oder komplett gerippt.
- IPx4-Wasserschutz.

Genehmigung: \_\_\_\_\_



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 90 - Gas-Bratplatte, verchromte,  
glatte Platte, 1-seitige Bedienung, Deckplatte  
mit Aufka


## Gas

Gasleistung: 20 kW  
Gasart, Option:  
Gaszufuhr: 1/2"


## Schlüsselinformation

Garflächentiefe: 615 mm  
Garflächenlänge: 700 mm  
Betriebstemperatur MIN.: 110 °C  
Betriebstemperatur MAX.: 270 °C  
Außenabmessungen, Länge: 800 mm  
Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm  
Außenabmessungen, Höhe: 250 mm  
Nettogewicht: 120 kg  
Konfiguration: einseitig bedienbar;  
Oberbau  
Kochflächentyp:  
589095 (MCHMABHOPO) glatt  
589103 (MCHNABHOPO) gerillt  
Chromium Plated mild  
Kochflächentyp: steel mirror

Front




Seite

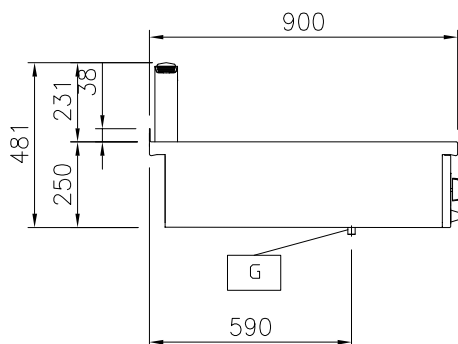


EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss


oben

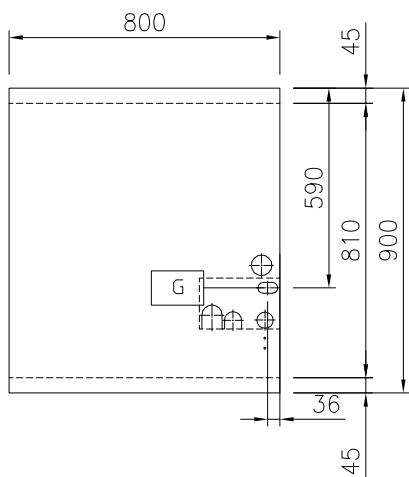

Front




Seite

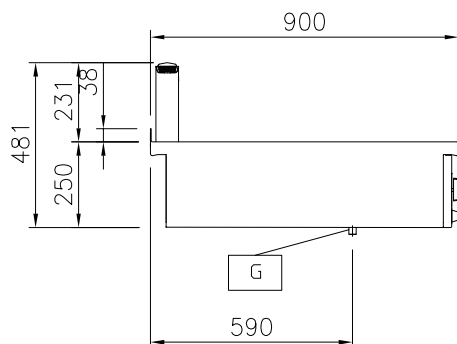

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben

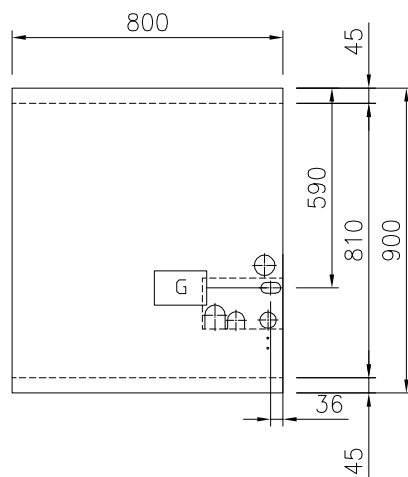

### Optionales Zubehör

|                                                                                                                                                                                   |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung                                                                                                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 800 mm Länge                                                                                                                                                    | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge                                                                                                                                                | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 800x700 mm                                                                                                                                                        | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 800x800 mm                                                                                                                                                        | PNC 913026 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, links, bündig                                                                                                                             | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig                                                                                                                            | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Schaber für flache Platten (nur für 589095)                                                                                                                                     | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |
| • Schaber für gerippte Platten (nur für 589103)                                                                                                                                   | PNC 913120 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links                                                                                                                           | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts                                                                                                                          | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)                                                                                                 | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900                                                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand links für Wandmontage 12,5mm                                                                                                                                     | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage 12,5mm                                                                                                                                    | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand links für Wandmontage bündig                                                                                                                                     | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage bündig                                                                                                                                    | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • TL85/90 Wandmontageset - TOP 800 mm                                                                                                                                             | PNC 913652 | <input type="checkbox"/> |