Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

# Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Gas-Bratplatte mit verchromter, glatter und gerillter Platte, 1-seitige Bedienung, D

**589111 (MCHOABHOPO)** Gas-Bratplatte mit verchromter, glatter/gerillter Platte, einseitige Bedienung, rückseitige Aufkantung

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

Gerätekonstruktion nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Verchromte Bratplatte aus Flußstahl mit Antihaftoberfläche für optimales Grillen. Mit Sicherheitsthermostat, thermostatischer Regelung und LED-Anzeige der Zündflamme. Elektrische Zündung über Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit. Großer Ablauf zum Ableiten von Flüssigkeiten in einen Fettauffangbehälter. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem" Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung.
IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

## Hauptmerkmale

- Wahl zwischen 1 oder 2 Heizzonen. Jede Zone mit Anzeigeleuchte für den Betriebsstatus.
- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Elektrische Zündung über eine Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Zündflamme mit Led-Anzeige

## Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Garfläche aus verchromtem Flusstahl mit Antihaftschicht für beste Grillergebnisse.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt.
- IPx4-Wasserschutz.

**Genehmigung:**

Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Gas-Bratplatte mit verchromter, glatter und gerillter Platte, 1-seitige Bedienung, D

Front




Seite

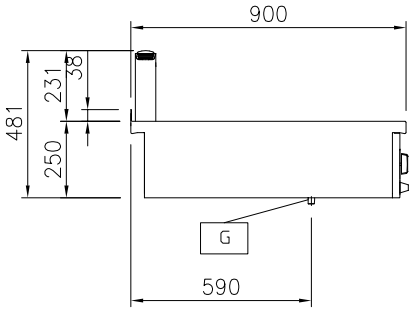


**EQ = Equipotentialschraube**
**G = Gasanschluss**

oben

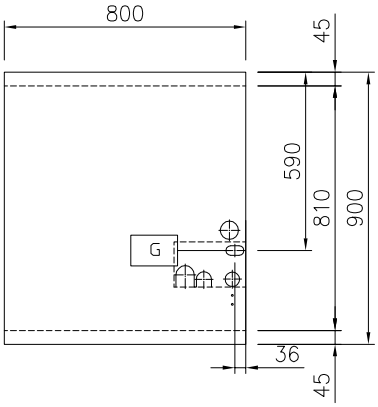


## Gas

| | |
|---|---|
| **Gasleistung:** | 20 kW |
| **Gasart, Option:** | |
| **Gaszufuhr:** | 1/2" |

## Schlüsselinformation

| | |
|---|---|
| **Garflächentiefe:** | 615 mm |
| **Garflächenlänge:** | 700 mm |
| **Betriebstemperatur MIN.:** | 110 °C |
| **Betriebstemperatur MAX.:** | 270 °C |
| **Außenabmessungen, Länge:** | 800 mm |
| **Außenabmessungen, Tiefe:** | 900 mm |
| **Außenabmessungen, Höhe:** | 250 mm |
| **Nettogewicht:** | 120 kg |
| **Konfiguration** | einseitig bedienbar; Oberbau |
| **Kochflächentyp:** | 2/3 glatt 1/3 gerillt |
| **Kochflächentyp:** | Chromium Plated mild steel mirror |


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.21

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912499 | ❑ |
| • Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912526 | ❑ |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge | PNC 912556 | ❑ |
| • Klappbord | PNC 912581 | ❑ |
| • Klappbord | PNC 912582 | ❑ |
| • Seitenbord | PNC 912589 | ❑ |
| • Seitenbord | PNC 912590 | ❑ |
| • Seitenbord | PNC 912591 | ❑ |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermeticKippgerät (rechts) | PNC 912981 | ❑ |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912982 | ❑ |
| • CNS-Rückwand, 800x700 mm | PNC 913013 | ❑ |
| • CNS-Rückwand, 800x800 mm | PNC 913026 | ❑ |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, links, bündig | PNC 913117 | ❑ |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig | PNC 913118 | ❑ |
| • Schaber für flache Platten | PNC 913119 | ❑ |
| • Schaber für gerippte Platten | PNC 913120 | ❑ |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links | PNC 913208 | ❑ |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts | PNC 913209 | ❑ |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm) | PNC 913226 | ❑ |
| • SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900 | PNC 913232 | ❑ |
| • CNS-Seitenwand links für Wandmontage 12,5mm | PNC 913636 | ❑ |
| • CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage 12,5mm | PNC 913637 | ❑ |
| • CNS-Seitenwand links für Wandmontage bündig | PNC 913638 | ❑ |
| • CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage bündig | PNC 913639 | ❑ |
| • TL85/90 Wandmontageset - TOP 800 mm | PNC 913652 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913698 | ❑ |


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.