



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - 400 mm Offener
Unterbau, einseitige Bedienung, GN -
H2 - H=450

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



589174 (MCIBCADOOO)

Offener Unterbau, einseitige
Bedienung, GN - H2

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

400 mm langer offener Unterschrank zum Lagern von Töpfen, Pfanne, Blechen etc. mit hygienischem Design und gerundeten Ecken. Konstruiert nach DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Offener Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- [NOT TRANSLATED]

Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- Offener Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

Genehmigung: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - 400 mm Offener Unterbau,
einseitige Bedienung, GN - H2 - H=450**


Front

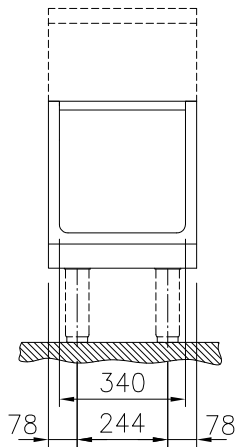

Seite

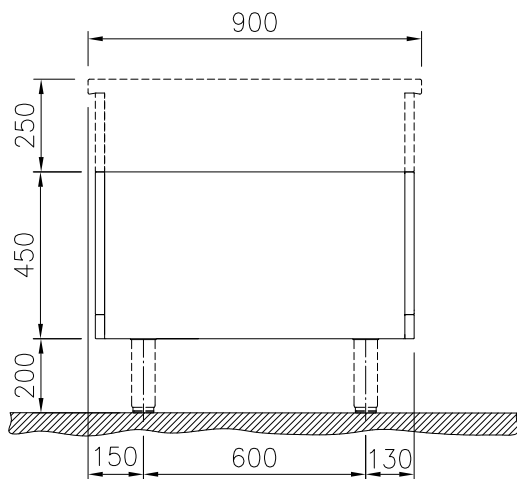

oben

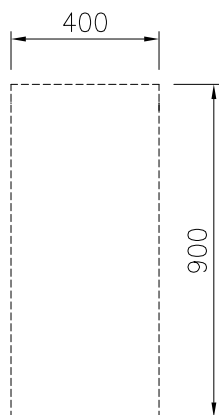

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
589174 (MC1BCAD000)	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Außenabmessungen, Höhe:	450 mm
Schrank-Innenabmessungen, Länge:	340 mm
Schrank-Innenabmessungen, Höhe:	330 mm
Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:	740 mm
Nettogewicht:	18 kg



**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - 400 mm Offener Unterbau, einseitige Bedienung, GN -
H2 - H=450**
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.02.21

Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung PNC 912512 ☐
- CNS-Frontblende, 400 mm Länge PNC 912630 ☐
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für freistehende Aufstellung PNC 912657 ☐
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für wandstehende Aufstellung PNC 912660 ☐
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 912663 ☐
- CNS-Sockel, wandstehend, 400 mm Länge PNC 912935 ☐
- CNS-Sockel, freistehend, 400 mm Länge PNC 912954 ☐
- CNS-Seitenwand, links, (für Geräte mit Aufkantung), 12,5 mm PNC 913101 ☐
- CNS-Seitenwand, rechts, (für Geräte mit Aufkantung), 12,5 mm PNC 913105 ☐
- CNS-Rückwand 400X450 mm PNC 913163 ☐
- CNS-Seitenwand, links, 12,5 mm, für Rücken an Rücken PNC 913222 ☐
- CNS-Seitenwand, rechts, 12,5 mm, für Rücken an Rücken PNC 913223 ☐
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80) PNC 913233 ☐
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung PNC 913260 ☐
- Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913267 ☐
- Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913269 ☐
- Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913275 ☐
- Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913276 ☐
- Rostführungen PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913688 ☐