

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Gas-Rostbräter, 1- seitige Bedienung

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____

**589278 (MCDAAADPOO)**Gas-Rostgrill, einseitige
Bedienung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Konstruiert nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Robuste Gusseisenroste mit Edelstahlgriff für leichtes Abnehmen. Spezialvorrichtung mit Edelstahlprallblechen unter den Strahlbrennern (PATENTANGEMELDET) zum Vermeiden von Brennerverstopfung, Verringern von Auflodern und für gleichmäßige Wärmeverteilung. Fettauffangschale über die gesamte Länge mit Füllstandsanzeige. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX4 Spritzwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Einseitige Bedienung.

Hauptmerkmale

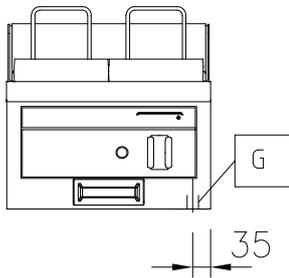
- Spezialesystem mit Edelstahl-Ablenkblechen unter den Radianten (PATENT BEANTRAGT) verhindern Verstopfungen am Brenner, minimieren Hochflackern und bieten gleichmäßige Wärmeverteilung.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Brenner mit Strahlblechen aus Edelstahl 1.4509 als Schutz gegen Aufflackern und für gleichmäßige Wärmeverteilung.
- Fettauffangbehälter über die gesamte Länge mit Füllstandsanzeiger und Griff für leichtes Herausnehmen.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.

Konstruktion

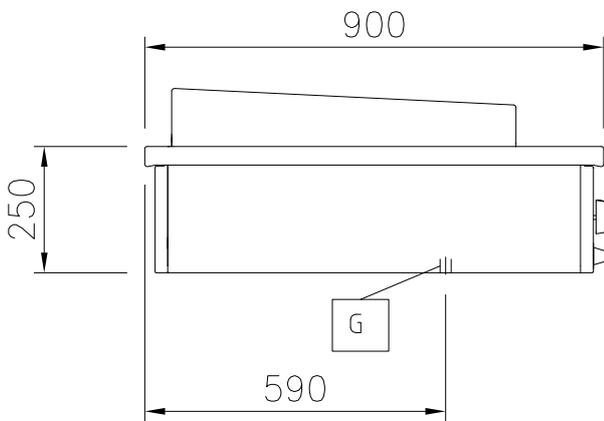
- IPX4-Wasserschutz.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.

Genehmigung: _____

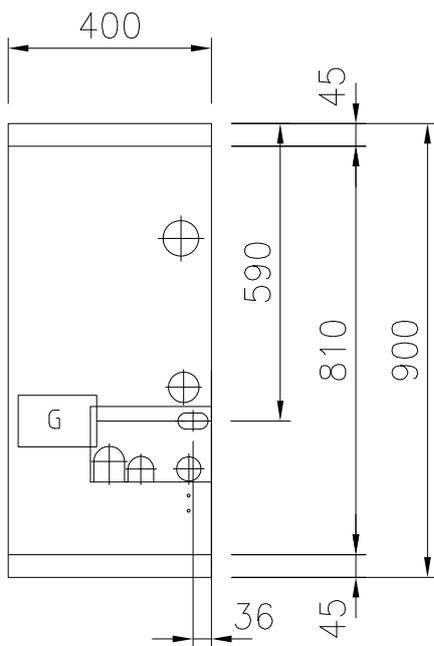
Front



Seite


 EQ = Equipotentialschraube
 G = Gasanschluss

oben


Gas

 Gasleistung: 10.5 kW
 Gaszufuhr: 1/2"

Schlüsselinformation

 Außenabmessungen, Länge: 400 mm
 Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm
 Außenabmessungen, Höhe: 250 mm
 Nettogewicht: 65 kg
 Konfiguration: einseitig bedienbar;
 Oberbau
 Kochflächentyp: Enamaled Cast Iron
 Rostabmessungen: 364 mm
 Anzahl Einschübe: 0

Optionales Zubehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 400 mm Länge | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 400 mm Länge | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene: modular 90 (links)
mit ProThermetic Kippgerät (rechts),
ProThermetic Standgerät (links) mit
ProThermetic (rechts) | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene: modular 90
(rechts) mit ProThermetic Kippgerät
(links), ProThermetic Standgerät (rechts)
mit ProThermetic (links) | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, links, bündig | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, rechts, bündig | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Schaber für Grillgeräte | PNC 913121 | <input type="checkbox"/> |
| • Set Schaber und Haken für Grillgeräte | PNC 913122 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm), links | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm), rechts | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken,
für Geräte ohne Aufkantung,
Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen) | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/
Rücken-Aufstellung, links | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/
Rücken-Aufstellung, rechts | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, (bündig), für Rücken/
Rücken-Aufstellung, links | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, (bündig), für Rücken/
Rücken-Aufstellung, rechts | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |