Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Gas-Rostbräter, 1-seitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



589279 (MCDAABDOPO) Gas-Rostgrill, einseitige Bedienung, rückseitige Aufkantung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruiert nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Robuste Gusseisenroste mit Edelstahlgriff für leichtes Abnehmen. Spezialvorrichtung mit Edelstahlprallblechen unter den Strahlbrennern (PATENTANGEMELDET) zum Vermeiden von Brennerverstopfung, Verringern von Auflodern und für gleichmäßige Wärmeverteilung. Brenner durch Leitbleche aus Edelstahl 1.4509 geschützt. Fettauffangschale über die gesamte Länge mit Füllstandsanzeige. Hoher, dreiseitiger Spritzschutz aus Edelstahl. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem" Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung.
IPX4 Spritzwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Spezialsystem mit Edelstahl-Ablenkblechen unter den Radianten (PATENT BEANTRAGT) verhindern Verstopfungen am Brenner, minimieren Hochflackern und bieten gleichmäßige Wärmeverteilung.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Brenner mit Strahlblechen aus Edelstahl 1.4509 als Schutz gegen Aufflackern und für gleichmäßige Wärmeverteilung.
- Fettauffangbehälter über die gesamte Länge mit Füllstandsanzeiger und Griff für leichtes Herausnehmen.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.


Konstruktion

- IPx4-Wasserschutz.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase.


Genehmigung:

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Gas-Rostbräter, 1-seitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung

Front




Seite

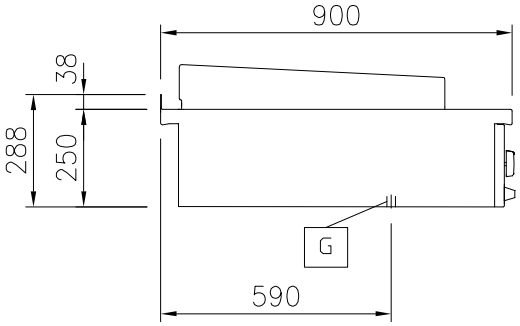

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben

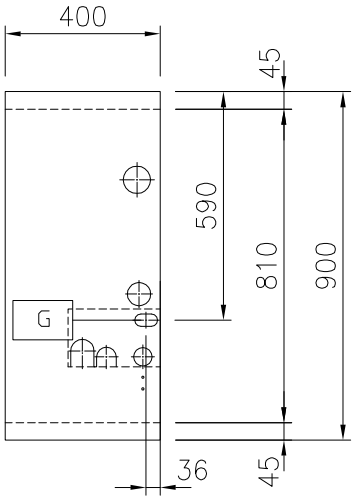

Gas

Gasleistung:	10.5 kW
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	65 kg
Konfiguration	einseitig bedienbar; Oberbau
Kochflächentyp:	Enamaled Cast Iron
Rostabmessungen:	364 mm
Anzahl Einschübe:	0

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Optionales Zubehör

• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912499	❑
• Portionierbord, 400 mm Länge	PNC 912522	❑
• CNS-Portionierbord, 400 mm Länge	PNC 912552	❑
• Klappbord	PNC 912581	❑
• Klappbord	PNC 912582	❑
• Seitenbord	PNC 912589	❑
• Seitenbord	PNC 912590	❑
• Seitenbord	PNC 912591	❑
• Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermeticKippgerät (rechts)	PNC 912981	❑
• Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermetic Kippgerät (links)	PNC 912982	❑
• CNS-Rückwand, 400x700 mm	PNC 913009	❑
• CNS-Rückwand, 400x800 mm	PNC 913022	❑
• Endschiene für Geräte mit Aufkantung, links, bündig	PNC 913117	❑
• Endschiene für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig	PNC 913118	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913208	❑
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913209	❑
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	❑
• SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900	PNC 913232	❑
• CNS-Seitenwand links für Wandmontage 12,5mm	PNC 913636	❑
• CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage 12,5mm	PNC 913637	❑
• CNS-Seitenwand links für Wandmontage bündig	PNC 913638	❑
• CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage bündig	PNC 913639	❑
• TL85/90 Wandmontageset - TOP 400 mm	PNC 913648	❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.