

## Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - Gas-Rostbräter, 1-seitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**589281 (MCDBABHOPO)**

 Gas-Rostgrill, einseitige  
Bedienung, rückseitige  
Aufkantung

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Konstruiert nach DIN 18860\_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Robuste Gusseisenroste mit Edelstahlgriff für leichtes Abnehmen. Spezialvorrichtung mit Edelstahlprallblechen unter den Strahlbrennern (PATENTANGEMELDET) zum Vermeiden von Brennerverstopfung, Verringern von Auflodern und für gleichmäßige Wärmeverteilung. Brenner durch Leitbleche aus Edelstahl 1.4509 geschützt. Fettauffangschale über die gesamte Länge mit Füllstandsanzeige. Hoher, dreiseitiger Spritzschutz aus Edelstahl. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX4 Spritzwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

### Hauptmerkmale

- Spezialesystem mit Edelstahl-Ablenkblechen unter den Radianten (PATENT BEANTRAGT) verhindern Verstopfungen am Brenner, minimieren Hochflackern und bieten gleichmäßige Wärmeverteilung.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Brenner mit Strahlblechen aus Edelstahl 1.4509 als Schutz gegen Aufflackern und für gleichmäßige Wärmeverteilung.
- Fettauffangbehälter über die gesamte Länge mit Füllstandsanzeiger und Griff für leichtes Herausnehmen.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.

### Konstruktion

- IPx4-Wasserschutz.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Innenrahmen für besondere Stabilität aus 2 und 3 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304).
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase.


Genehmigung: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 90 - Gas-Rostbräter, 1-seitige  
Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung**

Front

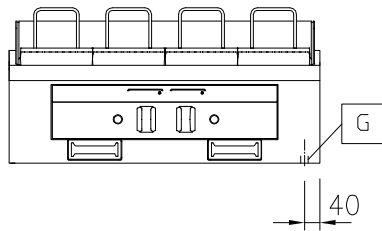


Seite

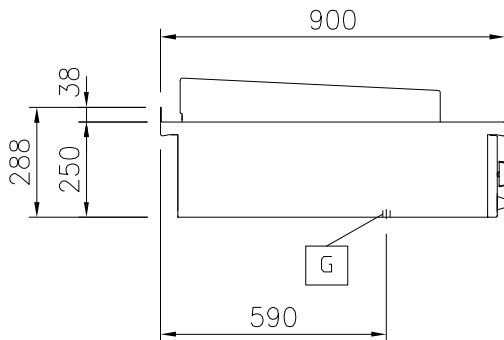

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben

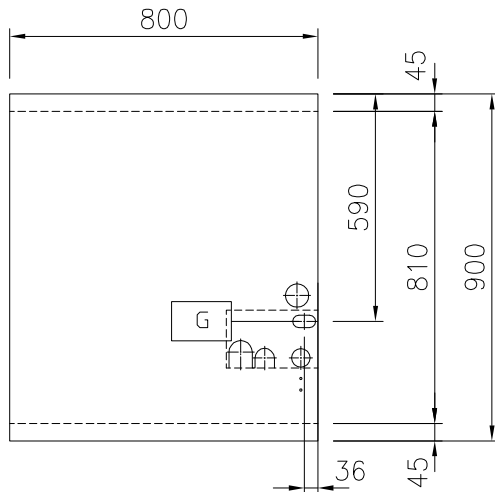

**Gas**

Gasleistung: 21 kW  
Gaszufuhr: 1/2"

**Schlüsselinformation**

Außenabmessungen, Länge: 800 mm  
Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm  
Außenabmessungen, Höhe: 250 mm  
Nettogewicht: 115 kg  
einseitig bedienbar;  
Oberbau  
Konfiguration  
Kochflächentyp: Enamaled Cast Iron  
Rostabmessungen: 728 mm  
Anzahl Einschübe: 0



Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 90 - Gas-Rostbräter, 1-seitige Bedienung, Deckplatte mit  
Aufkantung  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

### Optionales Zubehör

|                                                                                                                                                                                    |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung                                                                                                                                     | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 800 mm Länge                                                                                                                                                     | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge                                                                                                                                                 | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                                                        | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                                                        | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                       | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                       | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                       | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links), ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts), ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 800x700 mm                                                                                                                                                         | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 800x800 mm                                                                                                                                                         | PNC 913026 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, links, bündig                                                                                                                              | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig                                                                                                                             | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links                                                                                                                            | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts                                                                                                                           | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)                                                                                                  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900                                                                                                                                                  | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand links für Wandmontage 12,5mm                                                                                                                                      | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage 12,5mm                                                                                                                                     | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand links für Wandmontage bündig                                                                                                                                      | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand rechts für Wandmontage bündig                                                                                                                                     | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • TL85/90 Wandmontageset - TOP 800 mm                                                                                                                                              | PNC 913652 | <input type="checkbox"/> |