



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - 23 l Gas-Friteuse, 1-
seitige Bedienung, Deckplatte mit
Aufkantung**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



589303 (MCFDEBEDPO)

23-Liter-Gas-Friteuse,
einseitige Bedienung,
rückseitige Aufkantung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruiert nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase, 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Gerät zum Fritieren von Fleisch, Fisch, Gemüse, Pommes frites. Tiefgezogenes, V-förmiges Becken mit thermostatisch geregelter Fetttemperatur bis 185 °C. Elektrische Zündung über Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit. Flammenwächter an jedem Brenner, mit Sicherheitsthermostat und thermostatischer Regelung. Gerät mit Fettschmelzstufe. Leichter Fettablauf über Kugelventil. Kompatibel mit einem automatischen Korbhubsystem für leichtes Heben der Körbe. Ringsum laufende hohe Kante als Schutz gegen Eindringen von Schmutz. Becken mit hohem Übersäumrand. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung.

IPX4Spritzwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Wanne mit Aufkantung ringsum zum Vermeiden von Schmutzeindringen von der Arbeitsplatte.
- Tiefgezogenes, V-förmiges Becken.
- Überlaufzone oben am Becken.
- Externe Heizelemente für einfache Beckenreinigung.
- Indirektes Fettheizsystem und gleichmäßige Wärmeverteilung garantieren eine längere Nutzung von Fett.
- Mit Fettschmelzstufe.
- Fettstandsmarkierung für MAX./MIN.-Füllung.
- Zum Fritieren von Fleisch, Fisch, Spezialitäten und Gemüse (Pommes frites, Chips).
- Fettablauf über Kugelventil mit Sperre zum Vermeiden von unbeabsichtigtem Öffnen. Das Kugelventil hat eine große Öffnung für leichte Reinigung des Ablaufs.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Sicherheitsthermostat und thermostatische Regelung.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Elektrische Zündung über eine Batterie mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- IPX4-Wasserschutz.
- Selbsttragende Konstruktion.

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - 23 l Gas-Friteuse, 1-seitige
Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung**

Front




Seite

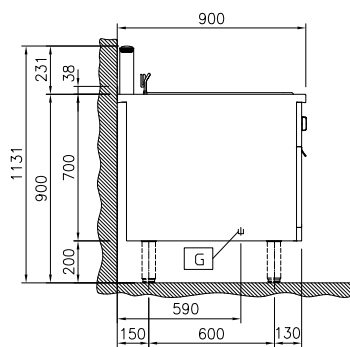

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben



Gas

Gasleistung:	21 kW
Gasart, Option:	
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

Anzahl Becken:	1
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	340 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	250 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	400 mm
Beckeninhalt:	20 lt MIN; 23 lt MAX
Thermostatbereich:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Außenabmessungen, Länge:	500 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Außenabmessungen, Höhe:	700 mm
Nettogewicht:	85 kg
Konfiguration	auf Untergestell; einseitig bedienbar



Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - 23 l Gas-Friteuse, 1-seitige Bedienung, Deckplatte mit
Aufkantung
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.26

Serienmäßiges Zubehör

Optionales Zubehör

• Feltauffangbehälter für Friteuse 14 und 23 Liter	PNC 911570	☐	• TL85/90 Wandmontageset - UNITS H700	PNC 913655	☐
• Deckel für Behälter für Friteusen 14 und 23 Liter	PNC 911585	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913672	☐
• Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung	PNC 912499	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913688	☐
• Portionierbord, 500 mm Länge	PNC 912523	☐			
• CNS-Portionierbord, 500 mm Länge	PNC 912553	☐			
• Klappbord	PNC 912581	☐			
• Klappbord	PNC 912582	☐			
• Seitenbord	PNC 912589	☐			
• Seitenbord	PNC 912590	☐			
• Seitenbord	PNC 912591	☐			
• CNS-Frontblende, 500 mm Länge	PNC 912631	☐			
• CNS-Sockelblenden, links und rechts, für wandstehende Aufstellung	PNC 912660	☐			
• CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 912663	☐			
• CNS-Sockel, wandstehend, 500 mm Länge	PNC 912936	☐			
• Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermetic Kippgerät (rechts)	PNC 912981	☐			
• Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermetic Kippgerät (links)	PNC 912982	☐			
• CNS-Rückwand, 500x700 mm	PNC 913010	☐			
• CNS-Seitenwand, links, (für Geräte mit Aufkantung), 12,5 mm	PNC 913101	☐			
• CNS-Seitenwand, rechts, (für Geräte mit Aufkantung), 12,5 mm	PNC 913105	☐			
• Endschiene für Geräte mit Aufkantung, links, bündig	PNC 913117	☐			
• Endschiene für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig	PNC 913118	☐			
• Grobschmutzfilter für 23-l-Friteuse	PNC 913144	☐			
• Filter für Fettsammelbehälter	PNC 913146	☐			
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links	PNC 913208	☐			
• Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts	PNC 913209	☐			
• U-Profil, Rücken an Rücken tl80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)	PNC 913226	☐			
• SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900	PNC 913232	☐			
• Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung	PNC 913267	☐			
• Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung	PNC 913269	☐			
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐			
• LOWER SIDE PANEL TL90 WALL MOUNT.(L)H300	PNC 913643	☐			
• LOWER SIDE PANEL TL90 WALL MOUNT.(R)H300	PNC 913644	☐			