



589332 (MC2DDCE000)

Durchreiche-Unterschrank  
mit 2 Türen, beidseitige  
Bedienung, GN - H2

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr. \_\_\_\_\_

500 mm langer Durchreicheunterschrank mit 2 Türen zum Lagern von Töpfen, Pfannen, Blechen etc. in Hygieneausführung mit gerundeten Ecken. Konstruiert nach DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Schrank zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.

IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Freistehend, beidseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

## Hauptmerkmale


- Spritzschutz: IPX5
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.

## Konstruktion


- Offener Hygieneunterschrank mit großzügig gerundeten Ecken.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbaur zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

Genehmigung: \_\_\_\_\_


Front

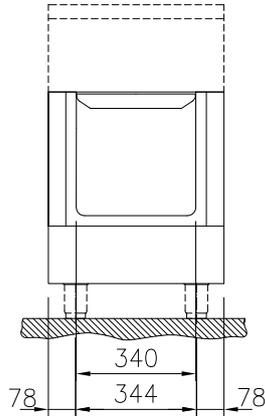

Seite

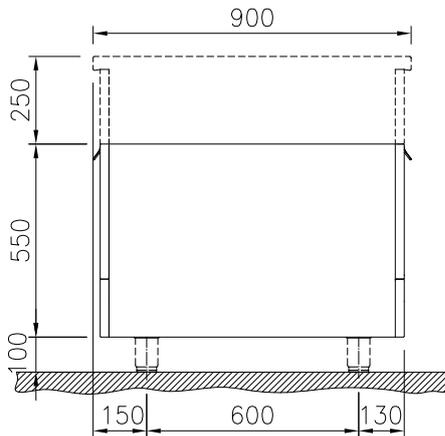

oben

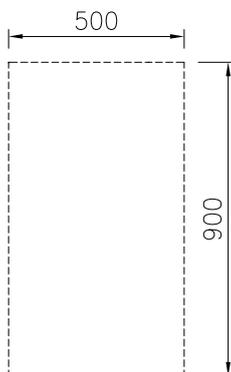

### Schlüsselinformation

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	
589332 (MC2DDCE000)	500 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	900 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	550 mm
<b>Schrank-Innenabmessungen, Länge:</b>	340 mm
<b>Schrank-Innenabmessungen, Höhe:</b>	330 mm
<b>Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:</b>	810 mm
<b>Nettogewicht:</b>	29 kg

## Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung PNC 912511
- CNS-Frontblende, 500 mm Länge PNC 912595
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für freistehende Aufstellung PNC 912621
- CNS-Sockel, freistehend, 500 mm Länge PNC 912917
- Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (beidseitige Bedienung für TL90) PNC 913236
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung PNC 913259
- Tablarhalter für TL90, 2-seitig, Tablarbreite 340mm PNC 913280
- Trennwand TL90 H=800mm PNC 913673
- SEITENABDECKUNG FLACH "FLUSH" TL90 H800mm PNC 913689