Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - 5+5 l Elektro-Friteuse, 1-seitige Bedienung

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



589455 (MCFBFADDAO) 5+5-Liter-Elektro-Fritteuse, einseitige Bedienung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruiert nach DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Gerät zum Fritieren von Fleisch, Fisch, Gemüse, Pommes frites. Tiefgezogenes, V-förmiges Becken mit innenliegenden Heizelementen. Direkte Beheizung. Elektronischer Fühler für genaue Regelung der Fettemperatur. Gerät mit Fettschmelzstufe. Leichter Fettablauf über Kugelventil. Kompatibel mit einem automatischen Korbhubsystem für leichtes Heben der Körbe. Ringsum laufende hohe Kante als Schutz gegen Eindringen von Schmutz. Becken mit hohem Überschäumrand. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und erreicht schnell wieder die Höchstleistung. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem" Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung.
IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung.

Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellte Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Wanne mit Aufkantung ringsum zum Vermeiden von Schmutzeindringen von der Arbeitsplatte.
- Überlaufzone oben am Becken.
- Mit Fettschmelzstufe.
- Fettstandsmarkierung für MAX./MIN.-Füllung.
- Zum Fritieren von Fleisch, Fisch, Spezialitäten und Gemüse (Pommes frites, Chips).
- Fettablauf über Kugelventil mit Sperre zum Vermeiden von unbeabsichtigtem Öffnen. Das Kugelventil hat eine große Öffnung für leichte Reinigung des Ablaufs.
- Elektronischer Fühler für genaue Regelung der Fettemperatur.
- Direkte Erhitzung des Öls mit Heinzelementen im Becken.

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Selbsttragende Konstruktion.
- Spritzschutz: IPX5


Nachhaltigkeit

- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.
- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).


Genehmigung:

Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - 5+5 l Elektro-Friteuse, 1-seitige Bedienung

Front

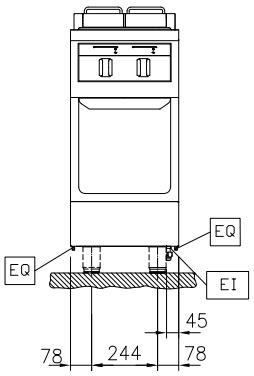


Seite

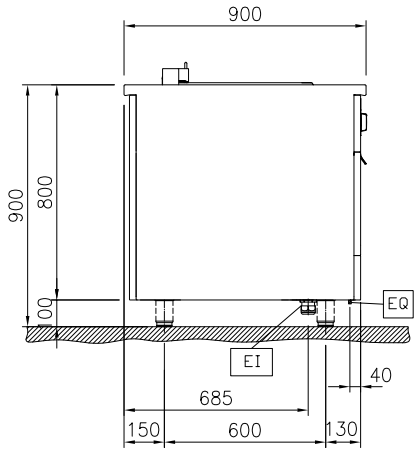

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

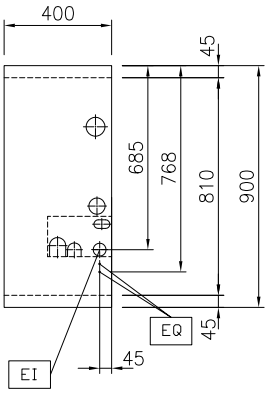

Elektrisch

Netzspannung:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	12 kW

Schlüsselinformation

Anzahl Becken:	2
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	140 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	230 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	345 mm
Beckeninhalt:	4 lt MIN; 5 lt MAX
Thermostatbereich:	100 °C MIN; 180 °C MAX
Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	900 mm
Außenabmessungen, Höhe:	800 mm
Nettogewicht:	65 kg
Konfiguration	auf Untergestell;einseitig bedienbar

Nachhaltigkeit

Durschnittlicher Verbrauch	17.3 Amps

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. 2 Stk. Körbe für 2x5-Liter-Gas-Fritteuse — PNC 913035
- 2 St. Filter für Fettsammelbehälter für 2x5-l- und 7l-Fritteuse — PNC 913154

Optionales Zubehör

- Verbindungsschiene — PNC 912502 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung — PNC 912511 ❑
- Portionierbord, 400 mm Länge — PNC 912522 ❑
- CNS-Portionierbord, 400 mm Länge — PNC 912552 ❑
- Klappbord — PNC 912581 ❑
- Klappbord — PNC 912582 ❑
- Seitenbord — PNC 912589 ❑
- Seitenbord — PNC 912590 ❑
- Seitenbord — PNC 912591 ❑
- CNS-Frontblende, 400 mm Länge — PNC 912594 ❑
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für freistehende Aufstellung — PNC 912621 ❑
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung — PNC 912627 ❑
- CNS-Sockel, freistehend, 400 mm Länge — PNC 912916 ❑
- Verbindungsschiene: modular 90 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic (rechts) — PNC 912975 ❑
- Verbindungsschiene: modular 90 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic (links) — PNC 912976 ❑
- Endschiene, links, bündig — PNC 913111 ❑
- Endschiene, rechts, bündig — PNC 913112 ❑
- Endschiene (12,5 mm), links — PNC 913202 ❑
- Endschiene (12,5 mm), rechts — PNC 913203 ❑
- CNS-Seitenwand, links, 12,5 mm, für Rücken an Rücken — PNC 913224 ❑
- CNS-Seitenwand, rechts, 12,5 mm, für Rücken an Rücken — PNC 913225 ❑
- T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen) — PNC 913227 ❑
- SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900 — PNC 913232 ❑
- Energie-Optimierer 18A — PNC 913245 ❑
- Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links — PNC 913251 ❑
- Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts — PNC 913252 ❑
- Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links — PNC 913255 ❑
- Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts — PNC 913256 ❑
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung — PNC 913259 ❑
- Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für für Rücken/Rücken-Aufstellung — PNC 913277 ❑
- Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für für Rücken/Rücken-Aufstellung — PNC 913278 ❑
- FETTFILTER L=400MM - THERMALINE 80/85/90 — PNC 913663 ❑
- Trennwand TL90 H=800mm — PNC 913673 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 913676 ❑
- SEITENABDECKUNG FLACH "FLUSH" TL90 H800mm — PNC 913689 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.