



589467 (MC0ACAHOBO)

 therm-a-hold mit 2  
 Schubladen, einseitige  
 Bedienung, GN

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

800 mm langer Warmhalteschrank mit 2 Schubladen, konstruiert nach DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Temperatur thermostatisch bis max. 120°C regelbar. Schrank zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.

IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung,

### Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Thermostatische Regelung der Schrankraumtemperatur bis max. 120°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

### Konstruktion

- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.


### Optionales Zubehör

- CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung PNC 912512
- CNS-Frontblende, 800 mm Länge PNC 912634
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für freistehende Aufstellung PNC 912657
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für wandstehende Aufstellung PNC 912660
- CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 912663
- CNS-Sockel, wandstehend, 800 mm Länge PNC 912939
- CNS-Sockel, freistehend, 800 mm Länge PNC 912958
- CNS-Seitenwand, links, (für Geräte mit Aufkantung), 12,5 mm PNC 913101
- CNS-Seitenwand, rechts, (für Geräte mit Aufkantung), 12,5 mm PNC 913105
- CNS-Rückwand 800X450 mm PNC 913167
- CNS-Seitenwand, links, 12,5 mm, für Rücken an Rücken PNC 913222
- CNS-Seitenwand, rechts, 12,5 mm, für Rücken an Rücken PNC 913223
- Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung PNC 913260


Genehmigung: \_\_\_\_\_

- Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913267
- Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung PNC 913269
- Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913275
- Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für für Rücken/Rücken-Aufstellung PNC 913276
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672
- - NOT TRANSLATED - PNC 913688

Front

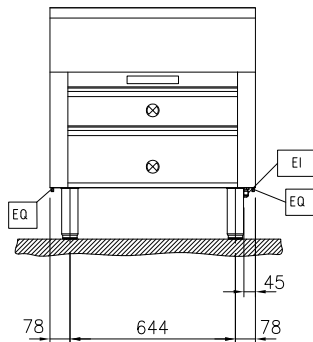


Seite

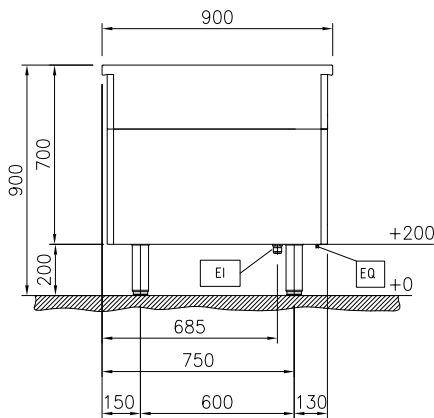

EI = Elektroanschluss

oben

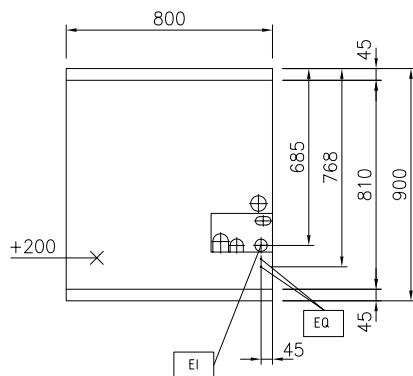

### Schlüsselinformation

<b>Außenabmessungen, Länge:</b>	
589467 (MC0ACAHOBO)	800 mm
<b>Außenabmessungen, Tiefe:</b>	900 mm
<b>Außenabmessungen, Höhe:</b>	450 mm
<b>Schrank-Innenabmessungen, Länge:</b>	650 mm
<b>Schrank-Innenabmessungen, Höhe:</b>	325 mm
<b>Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:</b>	530 mm
<b>Temperaturbereich:</b>	30-120 °C
<b>Nettogewicht:</b>	44 kg

### Nachhaltigkeit

<b>Durchschnittlicher Verbrauch</b>	4.35 Amps
-------------------------------------	-----------