



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 90 - 20-Liter-Elektro-  
Nudelkocher, einseitige Bedienung,  
H=700**

**Technisches Datenblatt**

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**589471 (MCKCEADDAO)**

20-Liter-Elektro-  
Nudelkocher, einseitige  
Bedienung

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Konstruiert nach DIN 18860\_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase, 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Gerät zum Garen aller Arten Nudeln, Reis, Klößen, Gemüse und Suppen. Becken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435 mit automatischem Wiederfüllen mit Wasser und sensorgesteuerter Wassertemperatur. Mit eingebautem Tropfblech für die Körbe. Kompatibel mit einem automatischen Korbbhubsystem für leichtes Heben der Körbe. Mit automatischem Trockengehsschutz. Ringsum laufende hohe Kante zum Schutz gegen Eindringen von Schmutz. Standby-Funktion spart Energie und erreicht schnell wieder die Höchstleistung. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung.  
IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.  
Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung.

## Hauptmerkmale

- Konstanter Wasserstand durch Wiederbefüllung.
- Automatischer Trockengehsschutz: kein unbeabsichtigtes Überhitzen.
- Außer Nudeln können auch alle Arten Pasta, Reis, Klöße, Gemüse und Suppen in diesem Gerät zubereitet werden.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- Reinigungsfreundliches Becken mit gerundeten Ecken.
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellten Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Wanne mit Aufkantung ringsum zum Vermeiden von Schmutzeindringen von der Arbeitsplatte.
- Automatische Wasserfüllung mit zwei Geschwindigkeiten, über Wassersensor auf max. oder min. Volumen geregelt.
- Wassertemperatur-Regelung über elektronischen Sensor mit Temperatur-oder Leistungsstufenwahl.
- Elektronische Temperaturregelung zum Regenerieren.
- Drei Sicherheitssysteme schützen vor Überhitzung; manueller Reset ohne Werkzeug.

## Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Spritzschutz: IPX5
- Wasserbecken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435 nahtlos in die Deckplatte geschweißt.
- Selbsttragende Konstruktion.

## Nachhaltigkeit




**Genehmigung:**




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)

- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

Front

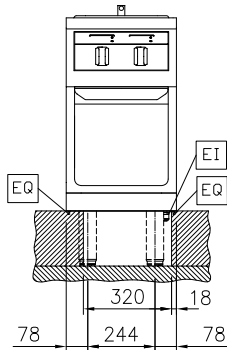


Seite

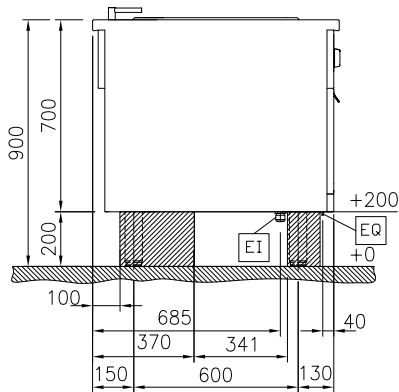

D = Ablauf  
 EI = Elektroanschluss  
 EQ = Equipotentialschraube  
 WI = Wasserzulauf

oben

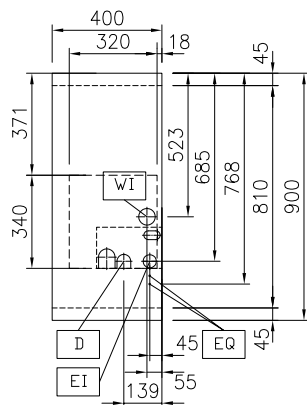

### Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Gesamt-Watt 6 kW

### Wasser

Größe der Kaltwasserzuleitung: 3/4"  
 Wasserablaufdimension: 1"

### Schlüsselinformation

Anzahl Becken: 1  
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: 250 mm  
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe: 330 mm  
 Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: 400 mm  
 Beckeninhalt: 18 lt MIN; 20 lt MAX  
 Thermostatbereich: 40 °C MIN; 90 °C MAX  
 Außenabmessungen, Länge: 400 mm  
 Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm  
 Außenabmessungen, Höhe: 700 mm  
 Nettogewicht: 73 kg  
 Konfiguration: auf Untergestell; einseitig bedienbar

### Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 8.7 Amps

## Optionales Zubehör

|                                                                                                                                         |            |                          |                                                                                                  |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene                                                                                                                    | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | • Energie-Optimierer 14A                                                                         | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung                                                                   | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> | • Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/ Rücken-Aufstellung, links                                   | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 400 mm Länge                                                                                                          | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/ Rücken-Aufstellung, rechts                                  | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 400 mm Länge                                                                                                      | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • Endschiene, (bündig), für Rücken/ Rücken-Aufstellung, links                                    | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                             | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | • Endschiene, (bündig), für Rücken/ Rücken-Aufstellung, rechts                                   | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                             | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung          | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                            | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | • Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung  | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                            | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | • Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                            | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | • FETTFILTER L=400MM - THERMALINE 80/85/90                                                       | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Frontblende, 400 mm Länge                                                                                                         | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, für freistehende Aufstellung                                                                     | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                    | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • CNS-Sockel, freistehend, 400 mm Länge                                                                                                 | PNC 912954 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Verbindungsschiene: modular 90 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic (rechts) | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Verbindungsschiene: modular 90 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic (links) | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • 1 Stk. Korb für 20-Liter-Nudelkocher                                                                                                  | PNC 913036 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene, links, bündig                                                                                                             | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene, rechts, bündig                                                                                                            | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • 2 Stk. Körbe für 20-Liter-Nudelkocher                                                                                                 | PNC 913135 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • 4 Stk. Körbe für 20-Liter-Nudelkocher                                                                                                 | PNC 913136 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • 2 Stk. Körbe für 20-Liter-Nudelkocher                                                                                                 | PNC 913137 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Halterahmen für 4 Pastakörbe für 20-Liter-Nudelkocher                                                                                 | PNC 913138 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Deckel für 20-Liter-Nudelkocher                                                                                                       | PNC 913148 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene (12,5 mm), links                                                                                                           | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene (12,5 mm), rechts                                                                                                          | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • CNS-Seitenwand, links, 12,5 mm, für Rücken an Rücken                                                                                  | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • CNS-Seitenwand, rechts, 12,5 mm, für Rücken an Rücken                                                                                 | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen)                             | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900                                                                                                       | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |