Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - 800mm Passthrough Warming Cabinet, 4 doors, GN conform, 2 Sides(H2) - H=550

**Technisches Datenblatt**
**ARTIKEL #**
**MODELL #**

**NAME #**

**SIS #**

**AIA #**



**589493 (MC4KDCHOAO)** Elektro-Durchreiche-Wärmeschrank mit 4 Türen, beidseitige Bedienung, GN - H2

## Kurzbeschreibung

**Artikel Nr.**

800 mm langer Durchreichewärmeschrank mit 4 Türen, konstruiert nach DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Temperatur thermostatisch bis max. 110°C regelbar. Schrank zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Freistehend, beidseitige Bedienung, Hygieneklasse H2.

## Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlusssystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Konstruktion gemäß DIN 18860_2 mit 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Temperatur im Schrankraum thermostatisch bis max. 110°C regelbar für unterschiedliche Anforderungen.
- [NOT TRANSLATED]

## Konstruktion


- Spritzschutz: IPX5
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Stauraum im Unterbau zur Aufnahme von GN 1/1 Behältern.
- Selbsttragende Konstruktion.

**Genehmigung:**


Electrolux PROFESSIONAL

# Modulare Großküchengeräteserie thermaline 90 - 800mm Passthrough Warming Cabinet, 4 doors, GN conform, 2 Sides(H2) - H=550

Front





Seite

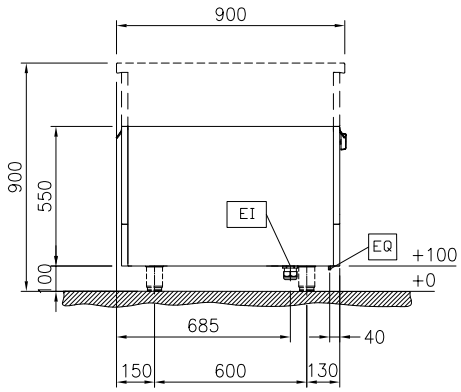


**EI = Elektroanschluss**

oben

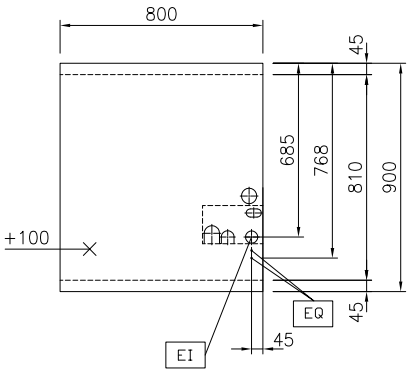


## Schlüsselinformation

| | |
|---|---|
| **Außenabmessungen, Länge:** | |
| **589493 (MC4KDCHOAO)** | 800 mm |
| **Außenabmessungen, Tiefe:** | 900 mm |
| **Außenabmessungen, Höhe:** | 550 mm |
| **Schrank-Innenabmessungen, Länge:** | 580 mm |
| **Schrank-Innenabmessungen, Höhe:** | 330 mm |
| **Schrank-Innenabmessungen, Tiefe:** | 810 mm |
| **Temperaturbereich:** | 30-110 °C |
| **Nettogewicht:** | 36 kg |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| **Durschnittlicher Verbrauch** | 5 Amps |



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.11.19

## Optionales Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| • CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung | PNC 912511 | ❑ |
| • CNS-Frontblende, 800 mm Länge | PNC 912598 | ❑ |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, für freistehende Aufstellung | PNC 912621 | ❑ |
| • CNS-Sockel, freistehend, 800 mm Länge | PNC 912920 | ❑ |
| • Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (beidseitige Bedienung für TL90) | PNC 913237 | ❑ |
| • Energie-Optimierer 14A | PNC 913244 | ❑ |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung | PNC 913259 | ❑ |
| • Shelf fixation for TL90 two-side operated | PNC 913282 | ❑ |
| • Trennwand TL90 H=800mm | PNC 913673 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | ❑ |
| • SEITENABDECKUNG FLACH "FLUSH" TL90 H800mm | PNC 913689 | ❑ |


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.