



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Full Module
Freestanding Electric Fry Top, 1 Side,
H=800**

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



589554 (MCHBFAHDAO)

Elektro-Bratplatte mit
verchromter, glatter Platte,
einseitige Bedienung

589562 (MCHDFAHDAO)

Elektro-Bratplatte mit
verchromter, gerillter Platte,
einseitige Bedienung

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerätekonstruktion nach DIN 18860_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase, 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Verchromte Bratplatte aus Flußstahl mit Antihaftoberfläche für optimales Grillen. Hochleistungsheizregister für beste Temperaturverteilung. Großer Ablauf zum Ableiten von Flüssigkeiten in einen Fettauffangbehälter. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und erreicht schnell wieder die Höchsttemperatur. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.
Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung.

Hauptmerkmale

- Wahl zwischen 1 oder 2 Heizzonen. Jede Zone mit Anzeileuchte für den Betriebsstatus.
- Große Ablauföffnung an der Bratfläche zum Fettablauf in große Behälter unter der Bratfläche.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Dreiseitiger, hoher Spritzschutz aus Edelstahl.
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellten Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Paketheizsystem für optimale Temperaturverteilung.

Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860 2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Garfläche aus verchromtem Flusstahl mit Antihafschicht für beste Grillergebnisse.
- Nutzfläche komplett glatt oder komplett gerippt.
- Spritzschutz: IPX5
- Selbsttragende Konstruktion.

Nachhaltigkeit

- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.



Genehmigung: _____



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Optionales Zubehör

• Verbindungsschiene	PNC 912502	☐	• Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung	PNC 913259	☐
• CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung	PNC 912511	☐	• Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913277	☐
• Portionierbord, 800 mm Länge	PNC 912526	☐	• Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 913278	☐
• CNS-Portionierbord, 800 mm Länge	PNC 912556	☐	• Befestigungsset für Zwischenböden	PNC 913281	☐
• Klappbord	PNC 912581	☐	• Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90	PNC 913665	☐
• Klappbord	PNC 912582	☐	• Trennwand TL90 H=800mm	PNC 913673	☐
• Seitenbord	PNC 912589	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	☐
• Seitenbord	PNC 912590	☐	• SEITENABDECKUNG FLACH "FLUSH" TL90 H800mm	PNC 913689	☐
• Seitenbord	PNC 912591	☐			
• CNS-Frontblende, 800 mm Länge	PNC 912598	☐			
• CNS-Sockelblenden, links und rechts, für freistehende Aufstellung	PNC 912621	☐			
• CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung	PNC 912627	☐			
• CNS-Sockel, freistehend, 800 mm Länge	PNC 912920	☐			
• Verbindungsschiene: modular 90 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic (rechts)	PNC 912975	☐			
• Verbindungsschiene: modular 90 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic (links)	PNC 912976	☐			
• Endschiene, links, bündig	PNC 913111	☐			
• Endschiene, rechts, bündig	PNC 913112	☐			
• Schaber für flache Platten (nur für 589554)	PNC 913119	☐			
• Schaber für gerippte Platten (nur für 589562)	PNC 913120	☐			
• Endschiene (12,5 mm), links	PNC 913202	☐			
• Endschiene (12,5 mm), rechts	PNC 913203	☐			
• CNS-Seitenwand, links, 12,5 mm, für Rücken an Rücken	PNC 913224	☐			
• CNS-Seitenwand, rechts, 12,5 mm, für Rücken an Rücken	PNC 913225	☐			
• T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen)	PNC 913227	☐			
• SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900	PNC 913232	☐			
• Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)	PNC 913234	☐			
• Energie-Optimierer 24A	PNC 913246	☐			
• Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links	PNC 913251	☐			
• Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts	PNC 913252	☐			
• Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links	PNC 913255	☐			
• Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts	PNC 913256	☐			



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Full Module Freestanding
Electric Fry Top, 1 Side, H=800

Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt 15.3 kW

Schlüsselinformation

Garflächentiefe: 615 mm
Garflächenlänge: 700 mm
Betriebstemperatur MIN.: 80 °C
Betriebstemperatur MAX.: 280 °C
Außenabmessungen, Länge: 800 mm
Außenabmessungen, Tiefe: 900 mm
Außenabmessungen, Höhe: 800 mm
Lagerkammer-
Abmessungen, Länge: 580 mm
Lagerkammer-
Abmessungen, Höhe: 330 mm
Lagerkammer-
Abmessungen, Tiefe: 740 mm
Nettogewicht: 150 kg
auf Untergestell;einseitig
bedienbar
Konfiguration
Kochflächentyp:
589554 (MCHBFAHDAO) glatt
589562 (MCHDFAHDAO) gerillt
Chromium Plated mild
Kochflächentyp: steel mirror

Nachhaltigkeit


Durschnittlicher Verbrauch 22.1 Amps




Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Full Module Freestanding
Electric Fry Top, 1 Side, H=800**

Front

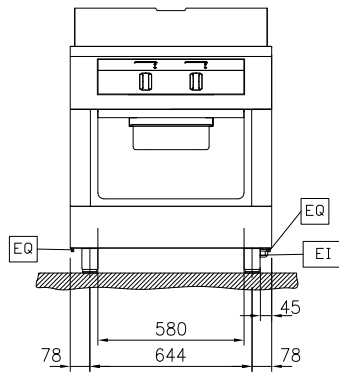


Seite

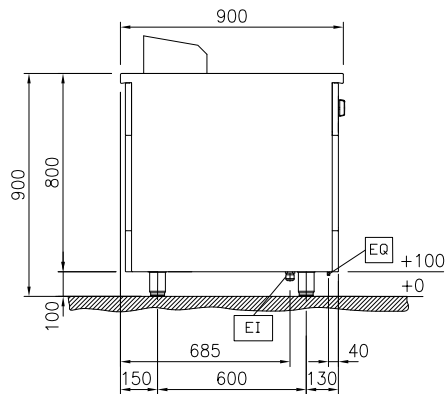


EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube


oben

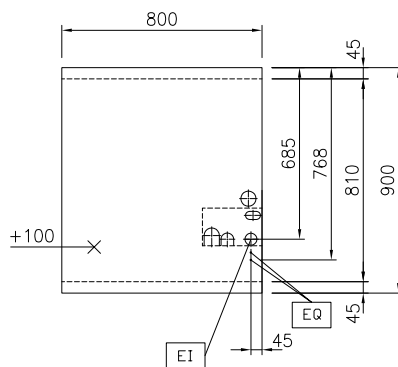

Front

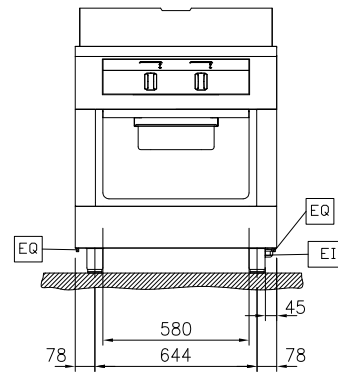


Seite

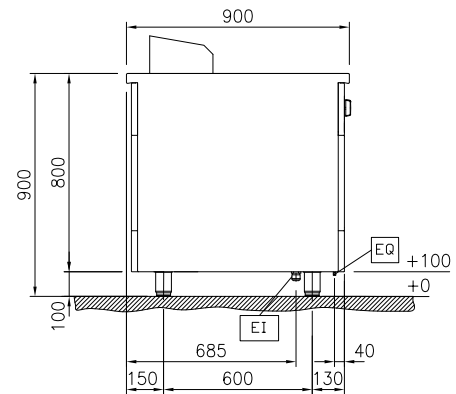

EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben

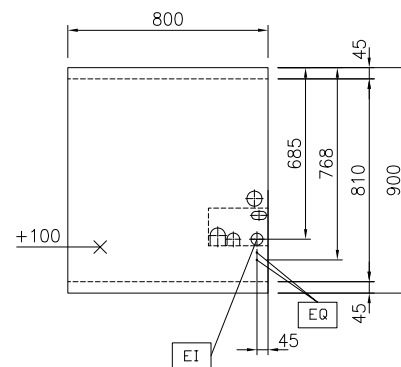

**Modulare Großküchengeräteserie
thermaline 90 - Full Module Freestanding Electric Fry Top, 1 Side, H=800**
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.04